機器構成と録画時間目安

NVR	カメラ解像度	帯域/カメラ1台	カメラ台数	総帯域	HDD容量	録画日数
NVR301/302/304/308シリーズ	200万画素	1,024Kbps	4	4,096Kbps	2TB	約44日
			8	8,192Kbps	4TB	
			16	16,384Kbps	8TB	
			32	32,768Kbps	16TB	
	400万画素	1,536Kbps	4	6,144Kbps	2TB	約29日
			8	12,288Kbps	4TB	
			16	24,576Kbps	8TB	
			32	49,152Kbps	16TB	
NVR516-128、NVR316シリーズ	200万画素	1,024Kbps	16	16,384Kbps	96TB	約530日
			32	32,768Kbps		約265日
			64	65,536Kbps		約132日
			128	131,072Kbps		約66日
	400万画素	1,536Kbps	16	24,576Kbps		約353日
			32	49,152Kbps		約177日
			64	98,304Kbps		約88日
			128	196,608Kbps		約44日

※200万画素(パレット、ドームで計算) ※400万画素(パレット、ドームで計算)
※1200万画素全方位カメラ(IPC868ER-VF18-B)の帯域は200万画素カメラの約3.5台分です。
※4K Starlight IPパノラマカメラ(IPC8542ER5-DUG)の帯域は200万画素カメラの約2台分です。
※録画日数は参考値です。録画日数は撮影環境により変動するため、上記の日数より短くなる場合があります。

カメラ1台の1ストリーム当たりの帯域

カメラ解像度 ＼ フレームレート	H.265＋U-code	
	1～18fps	20～30fps
約200万画素(1920×1080)	1024kbps	2048kbps
約400万画素(2688×1520)	1536kbps	3072kbps
約800万画素(4096×1800)	2048kbps	4096kbps
約1200万画素(4000×3000)　※全方位カメラ	3440kbps	——

※数値は、弊社商品における参考値となります。
※数値は、カメラから送信されるメインストリームの帯域です。カメラからはサブストリーム、サードストリームも同時に送信されますので、ネットワークの帯域計算をする際には数値の1.5倍の帯域を目安としてください。

遠隔監視ソフト(同時アクセス:10人)

EZstation

PC

カメラ256台まで登録可能

※PCのOSやブラウザ等の状況により使用できなくなる場合があります。

EZView

iOS

Android

※スマートフォン用アプリEZViewは、iOS、Androidの状況により使用できなくなる場合があります。

縦長表示モード

廊下・玄関や階段など細長いエリアを9:16アスペクト比にでき最適な画角を提供



※対象カメラ
IPC264SA-DZK/IPC3234SA-DZK
IPC2322SB-DZK-I0/IPC3232SB-ADZK-I0
IPC542E-DLC-C/IPC2122SR3-PF40-C/IPC322SB-DF28K-I0

弊社出荷時から3年保証(HDD含む)

●本カタログの商品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制のもとに、本商品を有効にご使用されるようお願いいたします。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログに掲載されている商品は日本国内専用です。海外では使用できませんのでご注意ください。

<免責について>当社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
①本商品に関して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損など。
③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害・被害。
④本商品の故障・不具合以外の何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害。
⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害。
⑥お客様による監視映像(記録を含む)が何らかの理由により公となりまたは監視目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど。
⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと。

ATSUMI
映像監視・出入管理・防犯機器
アツミ電氣株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368

https://www.atsumi.co.jp

カタログNo. Unv9 21J

IP CAMERA SYSTEM

2021 Vol.3

ATSUMI

高い品質・信頼性・コストパフォーマンス

128chネットワークビデオレコーダー

NVR516-128

LANポートの冗長化

4口のLANポートにより大容量通信またはネットワークの冗長化に対応。

マルチ アドレスモード

ネットワークを分離管理し、より柔軟で安全なシステムを構築。



ロードバランス モード

ふたつのギガビットイーサネットポートを組合せて、全体のバランスを自動的にとる。



フォルト トレラント モード

ホットスタンバイポートを設定して、ネットワークの耐障害性（フォルトトレラント）を向上。



HDD増設ユニット DEU1016に対応

HDD増設ユニット（DEU1016）にて録画容量を拡張。本体からMini SASポートを介してデータを送信。

DEU1016は8TB HDDを最大16枚（＝128TB）搭載可能で、最大2台のDEU1016がNVR516-128に接続可能

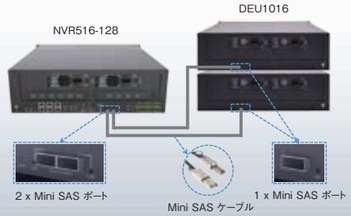

RAIDサポート

RAID「0」「1」「5」「6」「10」「50」「60」をサポート。



ホットスワップ&ホットスペア機能

ハードディスクに障害が発生した場合、電源を落とさずフロントパネルを取り外して新しいディスクと交換することができ、データを失うことなく全てのデータを再構築。またシステムの信頼性を高める為にHDDをホットスペアディスクとして設定可能。



簡単なHDD交換

・フロントアクセスによる簡単HDD交換。
・ホットスワップ対応により記録を停止せずにHDD交換対応が可能。

冗長コンポーネント



Dual BIOS

デバイスに障害が発生した場合、サブBIOSが処理を引き継ぎ、通常動作を維持。システムの高い信頼性を確保。

電源冗長化

メイン電源に障害が発生した場合、サブ電源が引き継ぎ稼働して、通常動作を維持。（オプション）

インテリジェントファン

ケース内の温度に応じて回転速度を自動的に調整。効率的にファンを稼働させることでファンが発するノイズの低減も可能。

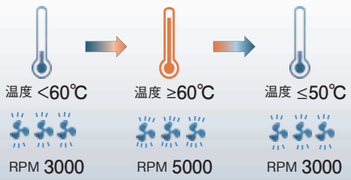

アラーム連動とスマート検索

様々なアラームソースを様々なアクションに連動することが可能。VCA機能を活用したスマート検索により目的の映像を短時間で検索することも可能。

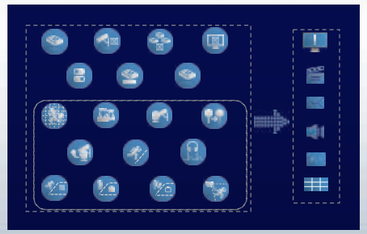

CSRに正確な手首検温システム

測距センサー搭載
手首の温度を一定の距離で測定するため、安定した測定結果が得られます。

設定温度以上でアラーム音と結果表示で通知

顔 検 知
日時・異常温度等で検索可能

モニターにカウント表示

モニターに案内画像や動画掲載

マスク着用アナウンス

100Vのみの簡単設置

CW180ST

温度測定モジュール、カメラ、NVR、モニターが一体型で、手首温度を非接触で測定、カメラで顔を検知、記録を残すシステムです。

Contents

高精度映像解析搭載カメラ 顔認証用スマートバー	3
VCA紹介	4
SuperStarlight マシンフォーカスカメラ パノラマカメラ	5
全方位カメラ PTZカメラ	6
ボックスカメラ 固定レンズカメラ	7
カメラ取付金具適合表	8
NVR（一般物件用）	9
NVR（全方位対応）	10
NVR（大規模物件用）	11
HUB	12
車番撮影カメラ	13
車番認識システム	14
施設入場管理システム	15
一体型街頭防犯システム	16
周辺機器	17
モニター	18

高精度映像解析搭載タイプ

IPC3234SA-DZK

4M LightHunter IPドームAIカメラ

映像解析 ・侵入・クロスライン・顔・デフォーカス ・シーンチェンジ・音声・人数カウント

Ultra 265 | アラーム入出力 | SD録画対応

IP67 IK10 | ANR | WDR

- AI機能搭載により映像解析機能アップ
- 人検知、車検知対応
- 顔検知精度向上によりUIA1000との組合せが容易に
- 低照度対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 10W(最大)
撮像素子	1/1.8型 4M CMOS
レンズ	f=2.8~12mm電動レンズ F=1.2
画角	水平 107.9°~35.6° 垂直 75.4°~20.4°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応(外部入出力)
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明ON)
赤外投光距離	40m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法/質量	Φ148 x 111.3 mm/約 0.96kg

屋内壁面取付金具	TR-WM04	(別売)	屋外壁面取付金具	TR-JB07/WM04	(別売)
ポール取付金具	TR-UP06	(別売)	天井埋込金具	TR-FM152-A-IN	(別売)
屋外天井取付金具	TR-JB04	(別売)	吊下げ用アダプター	TR-CM24-IN	(別売)
防水コネクター	TR-A01	(別売)	ドームカメラ用吊下げ金具	TR-SE24-A-IN	(別売)

IPC264SA-DZK

4M LightHunter IPバレットAIカメラ

映像解析 ・侵入・クロスライン・顔・デフォーカス ・シーンチェンジ・音声・人数カウント

Ultra 265 | アラーム入出力 | SD録画対応

IP67 IK10 | ANR | WDR

- AI機能搭載により映像解析機能アップ
- 人検知、車検知対応
- 顔検知精度向上によりUIA1000との組合せが容易に
- 低照度対応

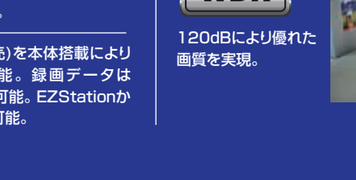

電源入力 消費電力	DC12V(-10%~+25%) PoE(IEEE 802.3at) 13.3W(最大)
撮像素子	1/1.8型 4M CMOS
レンズ	f=2.8~12mm電動レンズ F=1.2
画角	水平 107.9°~35.6° 垂直 75.4°~20.4°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応(外部入出力)
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明ON)
赤外投光距離	50m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法/質量	W104.1×H98.4×L306.4mm/約 1.65kg

配線ボックス	TR-JB07	(別売)
ポール取付金具	TR-UP06-C-IN	(別売)
防水コネクター	TR-A01	(別売)

顔認証

UIA1000

顔認証用スマートバー

- NVR304-16E-B-8T、NVR308-32R-Bに対応
- 対応NVRにUIA1000を接続することで顔認証が可能
- 最大5つのグループリストを作成可能
- カメラ4台まで顔認証が可能
- 録画データからのリストへの顔登録が可能



電源入力 消費電力	USB 1.5W(最大)
機能	顔認証、リアルタイム監視
顔登録	最大 2000人
USBインターフェース	USB 3.0
使用温度範囲	-10℃~+55℃
外形寸法/質量	W89.3×H9.8×D21.0mm/約 30g

顔検知データから個人識別が可能。

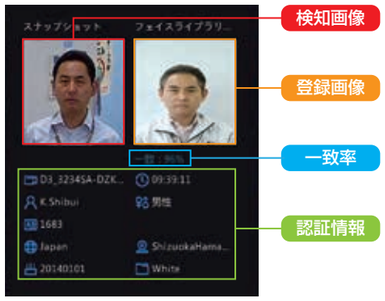

【使用例】店舗でのブラックリスト者の識別、既に導入した店舗への追加提案

ANR(自動補完機能)

カメラとNVRの接続が中断されると、カメラは映像をSDカードに自動的に保存。再接続後、カメラはその映像をNVRに送り、欠損部分を補完。

SD録画対応

指定のmicroSD(P17参照/別売)を本体搭載によりmicroSDへの連続録画が可能。録画データはEZstation・EZViewより閲覧が可能。EZStationからは録画データのバックアップも可能。

WDR

120dBにより優れた画質を実現。

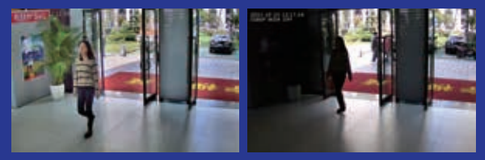

WDR ON　　WDR OFF

VCAの紹介

進化したVCA(画像解析)機能で「見る」「撮る」+αをご提案!

従来VCAより、人と車の判別が可能に、高い検知率を実現

◉クロスライン検知

人または車両が、画面上の検知ラインを所定の方向に横切ると検知します。

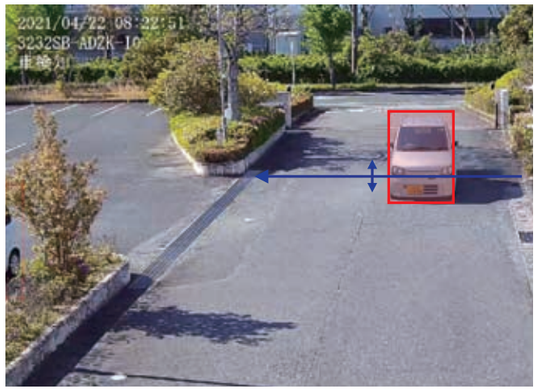

使用例

人や車の移動方向が一定の通路／道路や出入口など

※混雑した場所や、人の移動方向が様々な場所での使用には適しません。

◉侵入検知

人または車両が、画面上の検知エリア内に一定時間以上滞在すると検知します。

使用例

倉庫や工場の立ち入り禁止エリアなど

◉顔検知

人の顔を検出してアクションのトリガーとします。

※マスク着用でも顔検知可

使用例

出入口など

※逆光環境下では設置位置にご注意ください。

◉エリア侵入／エリア退出

設定エリアに侵入／退出した場合、即検知します。

※侵入検知との違いはエリアに侵入／退出すると即発報、即検出します。

◉シーン変更検知

使用例

動きのない被写体

◉デフォーカス検知

使用例

動きのない被写体

◉連動動作

※各 VCA の検知時には、以下の連動動作が設定可能です。

ブザー鳴動、E-mail 送信、ポップアップウィンドウ、録画、プリセットへ移動、画面表示、アラーム出力

◉置き去り/対象物移動

物体の放置や紛失を検知

使用例

バスセンター、駅、地下鉄、空港、待合室など。

◉人数カウント

使用例

ショッピングモール、チェーン店、展示会、博物館、ホテルの出入り口など。

◉自動追跡(PTZカメラ)

使用例

発電所など、普段人がいないところ

※同時に複数の対象を追跡することはできません。

◉VCAカメラ対応表

		VCA									
タイプ	カメラ	顔検知	顔認証	クロスライン	侵入	エリア侵入/退出	デフォーカス	シーン変更	置き去り/対象物移動	自動追跡	人数カウント
4M	IPC3234SA-DZK IPC264SA-DZK	○	○ ※1	○ ※2	○ ※2	×	○	○	○	×	○
2M	IPC2322SB-DZK-I0 IPC3232SB-ADZK-I0 IPC322SB-DF28K-I0	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2 ※3	×	×	×	×	×
パノラマ	IPC8542ER5-DUG	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
全方位	IPC868ER-VF18-B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PTZ	IPC6222ER-X30P-B	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
	IPC6412LR-X5P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ボックス	IPC542E-DLC-C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
単焦点	IPC322SR3-VSPF28-C IPC2122SR3-PF40-C	○	×	○	○	×	○	○	○	×	○
旧製品	IPC322SR3-DVPF28-C IPC3232ER3-DUVZ-C IPC2322EBR5-DUPZ-C	○	×	○	○	×	○	○	○	×	○

※1: UIA1000(別売)との組み合わせにて対応　※2：人・車検知対応(但し「四輪車」「二輪車」「歩行者」の選択はWEBブラウザから行います)　※3：NVR304-32Xのみ対応

Super Starlight マシンフォーカスタイプ

IPC2322SB-DZK-I0

2M Super Starlight IPバレットカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 | ANR | Ultra 265 | アラーム入出力 | IP67 IK10 | WDR | SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 9W(最大)	撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動レンズ F=1.2	画角	水平121.36°~33.51° 垂直58.4°~14.9°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	50m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法 /質量	W85.4×H86.4×L245.4mm / 約 0.93kg		

配線ボックス TR-JB07 (別売)
ポール取付金具 TR-UP06-C-IN (別売)
防水コネクター TR-A01 (別売)

●人検知・車検知対応
●同タイプの4Mカメラ(IPC2324SB-DZK)もございます。

IPC3232SB-ADZK-I0

2M Super Starlight IPドームカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 | ANR | Ultra 265 | アラーム入出力 | IP67 IK10 | WDR | SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 7.5W(最大)	撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動レンズ F=1.2	画角	水平107.4°~29.2° 垂直54.2°~16.3°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応、内蔵マイク		
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	40m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法 /質量	Φ148×H111.4mm / 約 0.92kg		

屋内壁面取付金具 TR-WM04 (別売)
屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM04 (別売)
吊下げ用アダプター TR-CM24-IN (別売)
ポール取付金具 TR-UP06 (別売)
屋外天井取付金具 TR-JB04 (別売)
防水コネクター TR-A01 (別売)
天井埋込金具 TR-FM152-A-IN (別売)
ドームカメラ用吊下げ金具 TR-SE24-A-IN (別売)

●人検知・車検知対応
●同タイプの4Mカメラ(IPC3234SB-ADZK-I0)もございます。

Super Starlight | IPC2322SB-DZK-I0 / IPC3232SB-ADZK-I0

0.0005Luxの暗闇でも高品質なカラー録画が可能。

スーパースターライト



一般的なカメラ

パノラマタイプ

IPC8542ER5-DUG

4K Starlight IP パノラマカメラ

Ultra 265 | アラーム入出力 | IP67 | ANR | WDR | SD録画対応

電源入力 消費電力	AC24V±25%、DC24V±25% 48W(最大)	撮像素子	1/1.8型 2M CMOS
レンズ	f =4.2×4 / F1.8	画角	水平180° 垂直80°
最大解像度	4096×1800		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.002Lux@F1.8(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	50m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-40℃~+70℃		
外形寸法 /質量	W211×H115×D259mm/約 2.4kg		

※ACアダプタ同梱

壁面取付金具 TR-WE45-D-IN (別売)
ポール取付金具 TR-UP06 (別売)
配線ボックス TR-JB07 (別売)

全方位タイプ

IPC868ER-VF18-B

12M IP全方位カメラ

Ultra 265 | アラーム入出力 | IP66 IK10 | ANR | SD録画対応

ライブだけでなく、再生やアーカイブでも自由に展開が可能!

●全方位画面の他、レコーダーの別ch接続でPTZのような操作や録画が可能。
●マイク(3方向)、スピーカー内蔵。
●赤外LED搭載。
●ヒートマップ機能。

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 9.6W(最大)	撮像素子	1/1.7型12M CMOS
レンズ	f=1.8mm固定 F=2.4	画角	360°
最大解像度	4000×3000		
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー、外部入出力		
最低被写体照度	0.05 Lux @ F2.4 (カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	10m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-35℃~+60℃		
外形寸法 /質量	Φ149×H51.5mm / 約 0.5kg		

配線ボックス TR-JB04-D-IN (別売)

PTZタイプ

IPC6222ER-X30P-B

2M 30倍IP PTZカメラ

映像解析 ・自動追尾 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 ・人数カウント | Ultra 265 | アラーム入出力 | SD録画対応 | IP66 | ANR | WDR

※ACアダプタ同梱

電源入力 消費電力	AC24V±25%、DC24V±25%、PoE 42W(最大)	撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	光学ズーム:30倍 (f 4.5~135mm)	画角	水平56.7°~2.3° 垂直31.8°~1.2°
パンチルト	水平回転角度: 360°エンドレス 水平回転速度: マニュアル 240°/秒 プリセット 300°/秒(最大)		
	垂直回転角度: 90° 垂直回転速度: マニュアル 160°/秒 プリセット 240°/秒(最大)		
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.001Lux@F1.5(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	150m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-40℃~+65℃		
外形寸法 /質量	Φ227×H359.4mm/ 約 5.28kg		

PTZ用PoEインジェクター PWR-DC5612-NB (別売)
吊下げ用アダプター TR-UF45 (別売)
壁面取付金具 TR-WE45 (別売)
配線ボックス TR-JB12 (別売)
ポール取付金具 TR-UP08 (別売)
吊下げ金具 TR-SE45 (別売)
PTZ用コントローラー KB-1100 (別売)

※PoE給電でご利用の場合は、必ずPTZ用PoEインジェクターPWR-DC5612-NBをご用意ください。
※本製品のLAN配線距離(PoE給電時含む)は最大100mです。

IPC6412LR-X5P

2M 5倍IP ミニPTZ カメラ

Ultra 265 | ANR | SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af) 12W(最大)	撮像素子	1/2.9 型2M CMOS
レンズ	光学ズーム:5倍 (f 2.7~13.5mm)	画角	水平104.3°~29.1° 垂直55.1°~16°
パンチルト	水平回転角度: 0°~350° 水平回転速度: 0.1°/s ~ 60°/s プリセット 60°/s		
	垂直回転角度: 0° ~90° 垂直回転速度: 0.1°/s ~ 50°/s プリセット 50°/s		
最大解像度	1920×1080		
音声	内蔵マイク		
最低被写体照度	0.03 Lux@F1.2(カラー) 0 Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	30m(最大)		
画像圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃		
外形寸法 /質量	Φ129mm×H143mm/ 約 0.75kg		

ボックスタイプ

IPC542E-DLC-C

2M IPボックスカメラ(レンズ別売)

Ultra 265 / アラーム入出力 / ANR / WDR / SD録画対応

推奨レンズ:M13VG288IR
M13VG850IR

電源入力 消費電力	AC24V±10%、DC12V±10%、PoE(IEEE802.3af) 6.8W(最大)	撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズマウント	C/CS		
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	カラー:0.0005Lux(F1.2、AGC ON) 白黒 :0.0001Lux(F1.2、AGC ON)		
画像圧縮	Ultra265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-20℃～+60℃		
外形寸法 /質量	W71×H65×D151.5mm/約 0.48kg		

固定レンズタイプ

IPC322SB-DF28K-I0

2M 固定レンズ IPドームカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 / Ultra 265 / アラーム入出力 / IP67 IK10 / ANR / WDR / SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 5W(最大)	撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	f=2.8mm固定 F=1.6	画角	水平106.7° 垂直57.1°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.001Lux@F1.6(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	30m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃～+60℃		
外形寸法 /質量	Φ108.7×H81.1mm/約 0.425kg		

屋内壁面取付金具	TR-WM03-D-IN	(別売)
屋外天井取付金具	TR-JB03-G-IN	(別売)
屋外壁面取付金具	TR-JB07/WM03-G-IN	(別売)
ポール取付金具	TR-UP06	(別売)
防水コネクター	TR-A01	(別売)
吊下用アダプター	TR-CM24-IN	(別売)

IPC322SR3-VSPF28-C

2M 固定レンズ IPドームカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・デフォーカス ・シーンチェンジ / Ultra 265 / IP67 IK10 / ANR / SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 4W(最大)	撮像素子	1/2.9型2M CMOS
レンズ	f=2.8mm固定 F=2.0	画角	水平109.9° 垂直56.7°
最大解像度	1920×1080		
最低被写体照度	0.005 Lux @ F2.0 (カラー) 0 Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	30m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-35℃～+60℃		
外形寸法 /質量	Φ108.5×H81mm / 約 0.35kg		

屋内壁面取付金具	TR-WM03-D-IN	(別売)
屋外天井取付金具	TR-JB03-G-IN	(別売)
屋外壁面取付金具	TR-JB07/WM03-G-IN	(別売)
ポール取付金具	TR-UP06	(別売)
防水コネクター	TR-A01	(別売)
吊下用アダプター	TR-CM24-IN	(別売)

IPC2122SR3-PF40-C

2M 固定レンズ IPバレットカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・デフォーカス ・シーンチェンジ / Ultra 265 / IP67

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 6W(最大)	撮像素子	1/2.7型2M CMOS
レンズ	f=4.0mm固定 F=1.6	画角	水平91.2° 垂直47.9°
最大解像度	1920×1080		
最低被写体照度	0.005 Lux @ F1.6 (カラー) 0 Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	30m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-35℃～+60℃		
外形寸法 /質量	W63×H62.4×L157.3mm/約 0.45kg		

配線ボックス	TR-JB05-A-IN	(別売)
ポール取付金具	TR-UP06-C-IN	(別売)
防水コネクター	TR-A01	(別売)

カメラ取付金具適合表

屋外用 / 屋内用

カメラ	天井取付	壁面取付	ポール取付	その他
IPC3234SA-DZK	屋外天井取付金具 TR-JB04 天井埋込金具 TR-FM152-A-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM04 屋内壁面取付金具 TR-WM04	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07/WM04と組み合せて使用	防水コネクター TR-A01 ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN
IPC264SA-DZK	―	―	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN ※TR-JB07と組み合せて使用	配線ボックス TR-JB07 防水コネクター TR-A01
IPC2322SB-DZK-I0	―	―	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN ※TR-JB07と組み合せて使用	配線ボックス TR-JB07 防水コネクター TR-A01
IPC3232SB-ADZK-I0	屋外天井取付金具 TR-JB04 天井埋込金具 TR-FM152-A-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM04 屋内壁面取付金具 TR-WM04	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07/WM04と組み合せて使用	防水コネクター TR-A01 ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN
IPC8542ER5-DUG	―	壁面取付金具 TR-WE45-D-IN	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07と組み合せて使用	配線ボックス TR-JB07
IPC868ER-VF18-B	―	―	―	配線ボックス TR-JB04-D-IN
IPC6222ER-X30P-B	吊下用アダプター TR-UF45 吊下金具 TR-SE45	壁面取付金具 TR-WE45	ポール取付金具 TR-UP08	配線ボックス TR-JB12
IPC322SB-DF28K-I0	屋外天井取付金具 TR-JB03-G-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM03-G-IN 屋内壁面取付金具 TR-WM03-D-IN	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07/WM03-G-INと組み合せて使用	防水コネクター TR-A01 ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN
IPC322SR3-VSPF28-C	屋外天井取付金具 TR-JB03-G-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM03-G-IN 屋内壁面取付金具 TR-WM03-D-IN	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07/WM03-G-INと組み合せて使用	防水コネクター TR-A01 ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN
IPC2122SR3-PF40-C	―	―	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN ※TR-JB05-A-INと組み合せて使用	配線ボックス TR-JB05-A-IN 防水コネクター TR-A01

※吊下用アダプター: TR-CM24-INを使用した場合、カメラは天井から約 25cm降りた所に付きます。
※ドームカメラ用吊下金具: TR-SE24-A-INは TR-CM24-IN用の延長パイプです。(約 50cm延長)
※天井吊下金具は屋内用です。

NVR301-04X-P4

4ch PoE ネットワークビデオレコーダー

PoE給電 | Ultra 265 | プラグ&プレイ | HDD2TB

PoE給電配線距離:200m

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 70W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	4（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	64Mbps
LANポート	RJ-45（100/10Mbps）×1
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 54W）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W260×H47×D240mm
質量	約 1.6kg（HDD含む）

NVR302-08S2-P8（4TB）/NVR302-08S2-P82T（2TB）

8ch PoEネットワークビデオレコーダー

PoE給電 | Ultra 265 | プラグ&プレイ

PoE給電配線距離:200m

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 145W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	8（最大）
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264
入力帯域幅	160Mbps
出力帯域幅	64Mbps
アラーム入出力	4（入力）／1（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×1
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）全ポート（最大 130W）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W380×H53×D315mm
質量	約 3.28kg（HDD含む）

NVR302-16S2-P16

16ch PoEネットワークビデオレコーダー

PoE給電 | Ultra 265 | プラグ&プレイ | HDD 8TB

PoE給電配線距離:200m

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 260W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	160Mbps
出力帯域幅	64Mbps
アラーム入出力	4（入力）／1（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×1
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）全ポート（最大 240W）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W380×H53×D315mm
質量	約 3.96kg（HDD含む）

映像解析検索

顔やバーチャルのライン横切り等の検知結果をサムネイルで表示。気になる箇所を選択し、簡単に再生やバックアップが可能。

顔検知結果

クロスライン検知結果

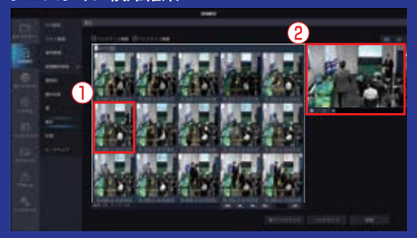

①気になる箇所をクリック ②指定箇所を表示・再生ボタンのクリックで再生スタート

NVR302-08E-P8-B

8ch PoEネットワークビデオレコーダー

PoE給電 | Ultra 265 | プラグ&プレイ | HDD4TB | 全方位カメラ対応

PoE給電配線距離:200m

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 150W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	8（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	160Mbps
アラーム入出力	4（入力）／1（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×1
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）全ポート（最大 130W）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W380×H46×D315mm
質量	約 2.42kg（HDD除く）

NVR304-16E-B-8T

16ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 | 全方位カメラ対応 | HDD8TB

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 30W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1
IPカメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	160Mbps
出力帯域幅	320Mbps
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W440×H44×D344mm
質量	約 3.14kg（HDD除く）

NVR304-32X

32ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 | 全方位カメラ対応 | HDD16TB

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 45.4W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1 （※HDMIに音声は重畳されません）
IPカメラ接続数	32（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	384Mbps
出力帯域幅	384Mbps
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W442×H89×D426mm
質量	約 7.4kg（HDD含む）

Ultra265で最大75%の帯域圧縮

H.265

従来の動画圧縮技術H.264を改良し従来比最大50%の帯域を圧縮

U-code

Uniview独自の高度画像圧縮技術

H.265 + U-code = Ultra265



H.264

NVR308-32R-B

32ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 / 全方位カメラ対応 / HDD最大64TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 20W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	32（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法 / 質量	W442×H86×D531mm / 約 5.13kg（HDDを除く）		

NVR316-32R-B

32ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 / 全方位カメラ対応 / HDD最大128TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 23W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	32（最大）		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16（入力）／10（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W482×H131×D477mm		
質量	約 8.19kg（HDD除く）		

NVR316-64R-B

64ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 / 全方位カメラ対応 / HDD最大128TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 140W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	64（最大）		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16（入力）／10（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W482×H131×D477mm		
質量	約 8.19kg（HDD除く）		

NVR516-128

128ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 / 全方位カメラ対応 / HDD最大128TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 50W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（BNC） 1ch（BNC）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	128（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
RAID対応	RAID0/1/5/6/10/50/60対応		
入力帯域幅	512Mbps		
出力帯域幅	384Mbps		
アラーム入出力	24（入力）／8（出力）		
LANポート	RJ-45(1000/100/10Mbps)×4		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法 / 質量	W482×H131×D477mm / 約 10kg（HDDを除く）		

増設電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

DEU1016

NVR516用HDD増設ユニット

HDD最大128TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

電源入力 消費電力	AC100V 100W（HDD未搭載時最大）
RAID対応	RAID1/5/6対応
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法 / 質量	W481.6×H130.5×D477.1mm / 約 10kg（HDDを除く）

増設電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

NSW2010-6T-POE

4ポートPoE給電スイッチングハブ

200m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 67W（最大）
PoEポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）4ポート
Networkポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）2ポート
PoE供給能力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 65W）
使用温度範囲	0℃～＋40℃
外形寸法 /質量	W160×H32×D93mm/約 0.6kg

Univiewのカメラ とNVRとの接続で200mPoE

NSW2010-10T-POE

8ポートPoE給電スイッチングハブ

200m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 122W（最大）
PoEポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）8ポート
Networkポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）2ポート
PoE供給能力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 120W）
使用温度範囲	0℃～＋40℃
外形寸法 /質量	W220×H44×D150mm/約 1.22kg

Univiewのカメラ とNVRとの接続で200mPoE

NSW2010-16T2GC-POE

16ポートPoE給電スイッチングハブ

200m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 255W（最大）
PoEポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）16ポート
Networkポート	1000/100/10Mbps LANポート（RJ-45/SFP combo）2ポート
PoE供給能力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 250W）
使用温度範囲	0℃～＋40℃
外形寸法 /質量	W440×H44×D207mm/約 4.2kg

Univiewのカメラ とNVRとの接続で200mPoE

Uniview PoE HUBでのシステム構成例

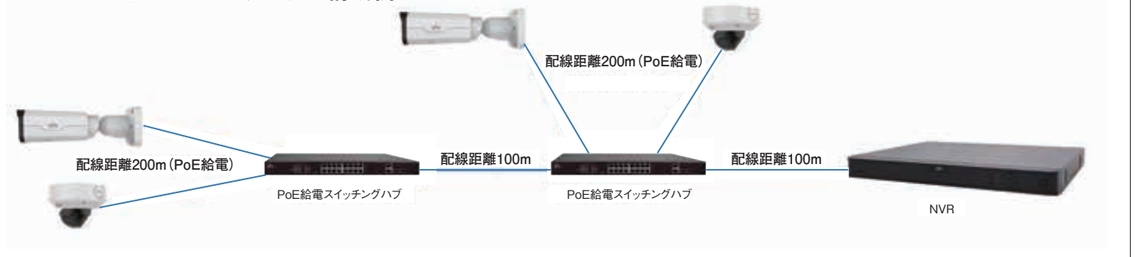

EHB-UG2B08-PL2

PoE対応ギガビットスイッチングハブ（8ポート）

100m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 141.3W（最大）
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート（RJ-45）8ポート すべてのポートにAutoMDI/MDI-X機能搭載
PoE供給電力	at規格:31.5W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計123.2Wまで
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W280×H44×D180mm/約1.790kg（本体のみ）

EHB-UG2B16F-PL

PoE対応ギガビットスイッチングハブ（16ポート）

100m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 284.4W（最大）
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート（RJ-45）16ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
PoE供給電力	各ポート最大 31.5W（IEEE802.3af/at準拠） ※最大給電能力：16ポート合計246.0Wまで
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W440×H44×D210mm/約3,100g（本体のみ）

EHB-UG2A08-S（8ポート）
EHB-UG2A16-S（16ポート）

ギガビット対応スイッチングハブ（PoE未対応）

	EHB-UG2A08-S	EHB-UG2A16-S
電源入力 消費電力	AC100V 4.7W（最大）	AC100V 9.6W（最大）
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート（RJ-45）8ポート	1000/100/10Mbps LANポート（RJ-45）16ポート
	すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載	
使用温度範囲	0℃～+50℃	0℃～+50℃
外形寸法/質量	W171.5×H30×D83.6mm /約380g（本体のみ）	W215×H44×D130mm /約970g（本体のみ）

IP9165-LPC-KIT

車番撮影用IPカメラキット

- 昼は通常のカラー映像、夜間は車番撮影に特化したネットワークカメラ
- H.265対応
- SNV、スマートストリームII搭載により夜間性能向上

電源入力 消費電力	DC24V：3.5A 78W（最大）	撮像素子	1/2型 CMOS
レンズ	f＝12.0mm～40.0mm F1.8～F2.3	画角	水平：34.2°～11.6° 垂直：18.7°～6.6°
最大解像度	1920×1080		
映像出力インターフェース	RJ-45（10Base-T、100Base-TX、1000Base-T）		
音声	入出力端子		
最低被写体照度	0 Lux（赤外照明 ON）		
赤外投光距離	20m（最大）		
動画圧縮	H.265、H.264、MJPEG		
最大フレームレート	30 fps（1920×1080）［1ストリームモード］60 fps（1920×1080）		
最大ストリーム数	4		
その他の機能	3DNR、逆光補正、WDR ProII、SNV、プライバシーマスキング		
防水防塵／耐衝撃性	IP68、IK10		
使用温度範囲	-20℃～60℃（起動時は 0℃以上のこと）		
外形寸法 /質量	W170mm×H400mm×D502.8mm　約 6.5kg		

車番撮影カメラ用電源アダプター
HLG-120H-24（別売）

ポール取付アダプター
AM-314（別売）

ナンバーの詳細を!

可視光カットフィルターによりヘッドライトのハレーションを防ぎ、
赤外投光により車番を鮮明に撮影します。

IP9165-LPC-KIT

従来のIPカメラ

認識番長3

ナンバープレートの文字を自動でデータ化

カメラ

赤外線投光器

■入退場車両ポップアップ表示
入場・退場する車両ナンバーの情報を、データベースと照合。登録名、グループ名などをモニターにポップアップで表示。顧客の入場を、瞬時に知ることができます。

■入退場車両管理
読み取った車両ナンバーの情報と認識車両の画像を自動で蓄積。必要に応じて入退場車両の履歴をご覧いただけます。

■ナンバー情報検索
蓄積した履歴から、任意の条件に合致する車両の一覧を抽出することができます。CSVファイルでの出力も可能です。日時や期間、入退出、撮影場所、ナンバープレートなどの詳細な条件で検索できます。

- 認識率99.5% ※開発元実験環境下
- 認識速度0.06秒！※開発元実験環境下
- 時速100kmまで対応！※開発元実験環境下
- 他システムとの連携も可能
- 万全の保守サービス体制
- カスタマイズ可能

ナンバープレート認識までのながれ

認識エンジンはネットワークカメラの画像を常時取りこんで、自動的に車両を検知し、ナンバープレート認識します。

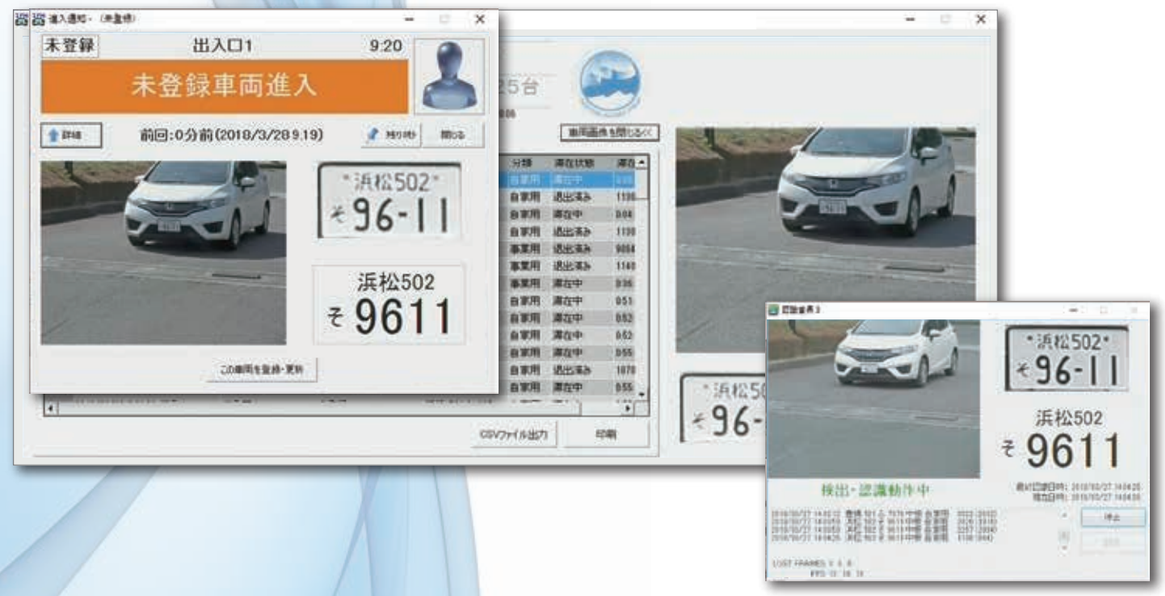

施設内への入退場人数をリアルタイムに計測し、入場制限の人数に達するとモニター表示にて警告します。

- ND9312に人数カウントカメラSC8131を登録することで複数のカメラの合計した店内人数が表示可能です。
- 3Dカメラによる立体視で最大98%の精度で人の検知が可能です。
- 映像から人の形を判別し、カートや傘などの誤検知を防ぎます。
- VAST2との連携も可能です。

システム構成例

・人数カウントカメラ：SC8131 × 1台
・レコーダー：ND9312 × 1台
・PoE HUB × 1台

モニター表示

SC8131

人数カウントカメラ

- カメラを2台内蔵することによる映像の立体視
- 高さ、形を判別することによる高い検知性能
- 排他的エリアの設定が可能
- 内蔵メモリに計測期間の保存が可能
- ブラウザでJSON/XML/CSV形式での出力が可能
- 解析サーバーを必要としないシステム構成が可能
- スケジュールエクスポート機能対応（http/ftp/email/micro SD）
- ddns機能、microSD対応

電源入力 / 消費電力	IEEE 802.3af PoE Class3 / 12.95W（最大）	
レンズ	f=2mm（F2）	撮像素子 1/3型 CMOSセンサ
設置高さ	2.4～3.6m（標準設定）	
最大解像度	2560×960	
最低被写体照度	0.18 Lux@2.2（カラー）	
画像圧縮	H.264、MJPEG	
使用温度範囲	-10℃～+40℃（起動時は 0℃以上のこと）	
外形寸法 /質量	D160×W70×H38mm / 約 396g	

ND9312

8ch ネットワークビデオレコーダー

- H.265/H.264対応 8CH NVR
- VIVOTEK製IPカメラおよびONVIFに対応
- 簡単モバイルアクセス対応（VIVOCloud）
- フィッシュアイカメラの歪み補正機能（ライブ画像および録画再生）
- 接続するだけで自動設定可能なワンボタンセットアップ
- 直感的で洗練されたユーザーインターフェース
- ストーリーボード対応イベント検索機能
- VIVOTEK遠隔監視ソフトウェアVAST/VAST2に対応
- ファンレス設計
- トレンドマイクロIoTセキュリティ

電源入力 / 消費電力	DC12V 3A / 15W（HDD除く最大）	
音声入出力	オーディオ出力（HDMI）	
モニタ出力	HDMI×1（最大 3840×2160）	
IPカメラ接続数	8（最大）	
動画圧縮	H.265、H.264、MJPEG	
入力帯域幅	48Mbps	
出力帯域幅	40Mbps	
LANポート	RJ-45（100/10Mbps）×1	
使用温度範囲	0℃～+40℃	
外形寸法	W198×H47×D200mm	
質量	約 1.21kg（HDD含む）	

カメラとレコーダー一体型、Wi-Fi搭載のSCR500W

優良防犯機器
RBSS
公益社団法人 日本防犯設備協会

SCR500W

屋外カメラ録画機

- Wi-Fiで本体設定及び録画データの取得が可能です。
- 工事に必要なインフラはAC100Vのみ。カメラ部と記録部が一体型のため、設置するだけで配線工事が不要です。
- 録画日数目安は約1カ月。（解像度1920 × 1080、5fps、カメラ1台）
- リムーバブルHDDを採用し、本体下部から取り出し可能。パソコンにHDDを接続して専用ソフトで再生が可能です。
- 底面に大型の動作確認用表示灯を装備。録画機の動作状況を一目で確認できます。
- GPSによる自動時刻補正機能を標準搭載。
- 無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）搭載。

カメラ部	撮像素子	1/3型 CMOSセンサー
	最大解像度	1920x1080
	レンズ	f = 3.0～10.0mm/F1.4
	最低被写体照度	0Lux（赤外照明ON）
	赤外投光器	赤外LED40個（投光距離20m）
記録部	HDD	500GB×1
	IPカメラ接続数	1
	最大記録フレーム数	30fps
	解像度	最大1920×1080
	動画圧縮	H.264
本体仕様	モニタ出力	なし
	時刻同期	GPSによる自動補正
	電源電圧	AC100V、50Hz/60Hz
	消費電力	最大32W
	使用温度範囲	-10～+50℃（起動時は+5℃以上で行うこと）
	外形寸法	W250×H294×D401.9mm（突起を除く）
	質量	約7.0kg
	保護等級	IP66相当

街頭、駐車場、公園
不法投棄現場に

GPSアンテナ

HDD交換・再生方法

①鍵を開け、HDD本体をシャットダウンします。
②取付ねじを開け、HDDを取り出します。
③USBケーブルでHDDをパソコンに接続し、NEMON2で検索・再生が可能です。

※交換用HDD
SCR5-HD05

〈オプション〉
●SCR500W用フード **SV-01**
※ドーム部への水滴付着を防ぎます。

●本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。

SC-IPC3001E（1ch送信機・1ch受信機セット）・SC-IPT3001E（1ch送信機）

同軸LANコンバーター

●5C-FBケーブルで30W給電時 250m/15W給電時 500mの配線が可能

送信機

SC-IPT3001E

電源入力	PoC（受信機から PoCで電源入力）
電源出力	PoE
消費電力	—
最大伝送距離	—
伝送速度	75Mbps（最大）
接続端子	BNC（受信機側）
	RJ-45（カメラ側）
カメラ PoEスイッチ	スライドスイッチ
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W90×H55×D24mm
質量	約 60g

受信機

SC-IPR3001E

電源入力	DC48V（専用アダプタ）
電源出力	PoC（DC48V）
消費電力	43.2W（最大）
最大伝送距離	5C-FB 500m（PoE給電時）
伝送速度	75Mbps（最大）
接続端子	BNC（送信機側）
	RJ-45（NVR側）
カメラ PoEスイッチ	—
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W90×H55×D24mm
質量	約 60g

SC-IPR1204EH（4ch受信機）

同軸LANコンバーター

●5C-FBケーブルで30W給電時 250m/15W給電時 500mの配線が可能

電源入力	DC48V（専用アダプタ）
電源出力	PoC（DC48V）、最大 12W/ch
消費電力	64W（最大）
最大伝送距離	5C-FB 500m（PoE給電時）
伝送速度	75Mbps（最大）
接続端子	BNC（送信機側）×4
	RJ-45（NVR側）
カメラ PoEスイッチ	———
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W162×H43×D140mm
質量	約 516g

NVR301-16E

16chデコーダー

電源入力 消費電力	AC100V 8W（最大）
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264
入力帯域幅	80Mbps
LANポート	RJ-45(100/10Mbps)×1
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W260×H44×D240mm
質量	約 1.12 Kg

DLB5-15AC

屋外用無線AP/ブリッジ

●5GHz帯に対応し、見通し数百メートルの無線構築が可能。
●低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現。 ●軽量・コンパクト設計

電源		DC24V※付属の PoEアダプタ
消費電力		10W（最大）
距離特性	40MHz システム	300m：280Mbps
		500m：200Mbps
	80MHz システム	300m：600Mbps
		500m：400Mbps
使用温度範囲		-40℃～+65℃
防水防塵性能		IP65
外形寸法		W97×H126×D38mm（突起部含まず）
質量		約 185g（本体のみ）

SN-1010

小型SNTPサーバー

●NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正。
●受信しやすい外部時刻ソース：FM (NHK-FM)

電源入力	PoE動作時	ACアダプター動作時
	PoE動作時 （IEEE802.3af/at準拠）	AC100V±10% （50/60Hz）
消費電力	2.9W（最大）	2.2W（最大）
使用温度範囲	0℃～+50℃	
設置場所	卓上または壁面等にネジ止め	
外形寸法	W190×H30×D130mm	
質量	約 240g（突起部除く）	

※ACアダプター、FMアンテナ（ケーブル長 10m）付属

M7011

ビデオエンコーダー

●アナログCCTVカメラをIPベースのビデオ監視システムに低コストで簡単に統合。
●エッジストレージとしてmicroSDカードスロットを搭載。

電源入力	PoE（IEEE802.3af）
チャンネル数	1ch
入力信号	NTSCアナログ
画像圧縮	H.264、MJPEG
最大解像度	720×480
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法	H90×W38×D29mm
質量	約 71g
その他	ONVIF Profile G/S対応

MTSD128AKC7MS-1WT

Micro SD カード（128GB）

●産業用に作られた高耐久性の microSD カード
●24時間 365日 連続録画に特化した製品です。

モデル	i300
UHS スピードクラス	U1
スピードクラス	Class 10
読取速度	最大 100 MB/s
書込速度	最大 20 MB/s
使用温度範囲	-25℃～+85℃
録画日数	約 9日 ※

※条件：200万画素カメラの初期設定 /1024kbps計算にて
1920×1080、10fps、H.265、U-code＝アドバンスド

◆対象のUniviewカメラに本SDカード搭載により連続録画が可能。
録画データはEZstation・EZViewより閲覧が可能。EZStationからは録画データのバックアップも可能。

LCD-AH221EDB-A

21.5型ワイド液晶モニター

●上下左右178°の広視野角でどこから見ても鮮明な映像。
●バックライトのちらつきをなくした「フリッカレス」設計。
●ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能。
●連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載。
●HDMI端子を1系統搭載。

LCD-AH241EDB-A

23.8型ワイド液晶モニター

LCD-AH271EDB-A

27型ワイド液晶モニター

	LCD-AH221EDB-A	LCD-AH241EDB-A	LCD-AH271EDB-A
液晶方式	TFT 21.5型ワイド ADSパネル 非光沢パネル	TFT 23.8型ワイド ADSパネル 非光沢パネル	TFT 27型ワイド ADSパネル 非光沢パネル
消費電力	19W（最大）	24W（最大）	33W（最大）
最大解像度	1920×1080		
輝度 コントラスト比	250cd/㎡ 1,000：1		300cd/㎡ 1,000：1
視野角	左右 178°/上下 178°		
映像入力端子	HDMI,アナログ RGB		
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：1W＋1W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5		音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：2W＋2W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W502×H359×D199mm（スタンド部含む）	W553×H388×D215mm（スタンド部含む）	W620×H414×D235mm（スタンド部含む）
質量	約 3.5kg（スタンド部含む）	約 3.9kg（スタンド部含む）	約 5.2kg（スタンド部含む）
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm		
付属ケーブル	アナログ接続ケーブル（1.5m） オーディオケーブル（1.5m） HDMIケーブル（1.5m）		

LCD-GCU271XDB

4K対応 27型ワイド液晶モニター

●4K UHD（3840×2160ピクセル）解像度に対応、従来のフルHDに比べ4倍の情報量を同時に表示可能。
●暗いシーンをより鮮明に表示する「Night Clear Vision」や映像にメリハリと鮮やかさが加わる「エンハンストカラー」などの機能を搭載。
●DisplayPortやHDMI×2の豊富な入力端子。

液晶方式	TFT27型ワイド ADSパネル 非光沢パネル
消費電力	46W（最大）
最大解像度	3840×2160
輝度 コントラスト比	350cd/㎡ 1,000：1
視野角	左右 178°/上下 178°
映像入力端子	HDMI×2、Displayport
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：2W＋2W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W614×H430×D235mm（スタンド部含む）
質量	約 6.3kg（スタンド部含む）
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm
付属ケーブル	DisplayPortケーブル（1.8m） HDMIケーブル（1.5m）

LCD-DF321XDB-A

31.5型ワイド液晶モニター

●DisplayPort搭載の31.5型ワイド液晶ディスプレイ。
●上下左右178°の広視野角でどこから見ても鮮明な映像。
●DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え、様々な機器との接続が可能。

液晶方式	TFT31.5型ワイド ADSパネル ハーフグレア
消費電力	41W（最大）
最大解像度	1920×1080
輝度 コントラスト比	300cd/㎡ 1,200：1
視野角	左右 178°/上下 178°
映像入力端子	HDMI×2、アナログ RGB、Displayport
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：2.5W＋2.5W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W726×H478×D180mm（スタンド部含む）
質量	約 6.9kg（スタンド部含む）
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm
付属ケーブル	DisplayPortケーブル（1.8m） HDMIケーブル（2.0m）

MW3232-V

32型 LEDフルHDモニター

●上下左右178°の広視野角でどこから見ても鮮明な映像。
●24時間連続使用が可能。
●3D COMBフィルターと3Dノイズリダクション内蔵。
●HDMI端子を1系統搭載。
※卓上台座:HB-5032-C（別売）

液晶方式	TFT 31.55型ワイド LEDバックライト
消費電力	45W（最大）
最大解像度	1920×1080
輝度 コントラスト比	300cd/㎡ 1,200：1
視野角	左右 178°/上下 178°
映像入力端子	VGA×1、HDMI×1、DVI×1
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：5W+5W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W725.2×H425.8×D49.5mm
質量	約 6.3kg
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm
付属ケーブル	HDMIケーブル（1.5m）