機器構成と録画時間目安

NVR	カメラ解像度	帯域/カメラ1台	カメラ台数	総帯域	HDD容量	録画日数
NVR501、NVR301/302/304/308シリーズ	200万画素	1,024Kbps	4	4,096Kbps	2TB	約44日
			8	8,192Kbps	4TB	
			16	16,384Kbps	8TB	
			32	32,768Kbps	16TB	
	400万画素	1,536Kbps	4	6,144Kbps	2TB	約29日
			8	12,288Kbps	4TB	
			16	24,576Kbps	8TB	
			32	49,152Kbps	16TB	
NVR516シリーズ NVR316シリーズ	200万画素	1,024Kbps	16	16,384Kbps	96TB ※1	約530日
			32	32,768Kbps		約265日
			64	65,536Kbps		約132日
			128	131,072Kbps		約66日
	400万画素	1,536Kbps	16	24,576Kbps		約353日
			32	49,152Kbps		約177日
			64	98,304Kbps		約88日
			128	196,608Kbps		約44日
NVR824-256R	200万画素	1,024Kbps	64	65,536Kbps	144TB ※1	約200日
			128	131,072Kbps		約100日
			192	196,608Kbps		約66日
			256	262,144Kbps		約48日
	400万画素	1,536Kbps	64	98,304Kbps		約132日
			128	196,608Kbps		約66日
			192	294,912Kbps		約44日
			256	393,216Kbps		約32日

※200万画素(パレット、ドームで計算) ※400万画素(パレット、ドームで計算)
※1200万画素全方位カメラの帯域は200万画素カメラの約3.5台分です。
※録画日数は参考値です。録画日数は撮影環境により変動するため、上記の日数より短くなる場合があります。
※1: HDD最大枚数搭載/RAID6構成時

遠隔監視ソフト(同時アクセス:10人)

EZstation

PC

カメラ256台まで
登録可能

※PCのOSやブラウザ等の
状況により使用できなくなる
場合があります。

EZView

iOS

Android

※スマートフォン用アプリEZViewは、
iOS、Androidの状況により
使用できなくなる場合があります。

縦長表示モード

廊下・玄関や階段など細長いエリアを
9:16アスペクト比にでき
最適な画角を提供





※対象カメラ
IPC264SA-DZK/IPC3234SA-DZK
IPC3234SB-ADZK-I0/IPC2324SB-DZK-I0
IPC2124SB-ADF28KMC-I0
IPC2322SB-DZK-I0/IPC3232SB-ADZK-I0
IPC322SB-DF28K-I0

カメラ1台の1ストリーム当たりの帯域

カメラ解像度 ＼ フレームレート	H.265＋U-code	
	1～18fps	20～30fps
約200万画素(1920×1080)	1024kbps	2048kbps
約400万画素(2688×1520)	1536kbps	3072kbps
約800万画素(4096×1800)	2048kbps	4096kbps
約1200万画素(4000×3000) ※全方位カメラ	3440kbps	——

※数値は、弊社商品における参考値となります。
※数値は、カメラから送信されるメインストリームの帯域です。
カメラからはサブストリーム、サードストリームも同時に送信されますので、ネットワークの帯域計算をする際には数値の1.5倍の帯域を目安としてください。

Uniview製品は弊社出荷時から3年保証(HDD含む)

●本カタログの商品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制のもとに、本商品を有効にご使用されるようお願いいたします。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログに掲載されている商品は日本国内専用です。海外では使用できませんのでご注意ください。

<免責について>当社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
①本商品に関して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損など。
③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害・被害。
④本商品の故障・不具合以外の何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害。
⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害。
⑥お客様による監視映像(記録を含む)が何らかの理由により公となりまたは監視目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど。
⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと。

映像監視・出入管理・防犯機器
ATSUMI アツミ電氣株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171㈹ FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171㈹ FAX.03-5217-1170
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171㈹ FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131㈹ FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888㈹ FAX.092-412-3368

https://www.atsumi.co.jp

カタログNo. Unv13 23K

ATSUMI

IP CAMERA SYSTEM

2023-2024

4ch Smart Box

ECS-504B-XP-HD

電源入力	AC100V
消費電力	36W（最大）
入力帯域幅	64Mbps
出力帯域幅	64Mbps
カメラ接続数	4台（カメラごとに顔認証、行動分析、周囲検知設定可能）
顔画像登録	128リスト、5万顔
スナップショット	顔画像 200万件、行動 +周囲検知 200万件
ネットワークインターフェース	RJ-45（10M/100M/1000M）×2
USBインターフェース	USB3.0×2
使用温度範囲	-20℃～+60℃
外形寸法	W181×H36×D150mm
質量	約 1.15kg

Smart Boxにより、様々な映像解析機能をプラス!

既存システムへの活用が可能、簡単導入でコストと時間の両方が節約できます。

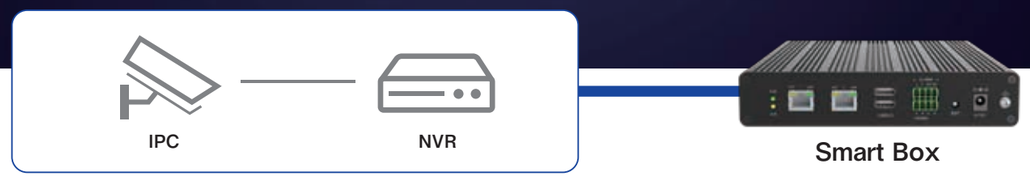

- ●カメラ4台まで検知機能の割り当てができます。
- ●ひとつのカメラに複数の検知パターンを登録し、その動きに対して検知します。
- ●カメラの画角内で検知エリアを指定します。
- ●検知する時間帯の設定が可能、例えば曜日指定や1時～5時といった時間設定が可能です。
- ●検知後、本体のブザーを鳴らしたり、接点出力で警報機器を動かすことができます。

顔認証

顔検知/顔認証

人の顔を検出してアクションのトリガーとします。

周囲検知

侵入検知

人または車両が検知エリア内に侵入し設定された時間を超えて滞在し続けることを検知します。

エリア侵入/エリア退出

設定エリアに侵入/退出した場合、即検知します。

クロスライン検知

人または車両が検知ラインを設定した方向に横切ったことを検知します。

行動分析

マスク検知	滞留検知	転倒検知	喫煙検知	人数カウント
作業場離れ検知	喧嘩検知	ヘルメット検知	通話検知	

※生命や健康・財産に直接関わるシステムをSmartBoxのみで構築することはお控えください。

ANR（自動補完機能）

カメラとNVRの接続が中断されると、カメラは映像をSDカードに自動的に保存。再接続後、カメラはその映像をNVRに送り、欠損部分を補完。

WDR

120dBにより優れた画質を実現。

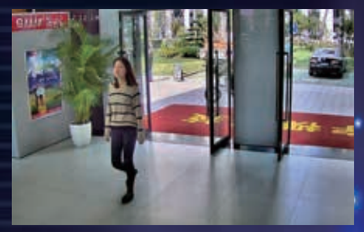

WDR ON

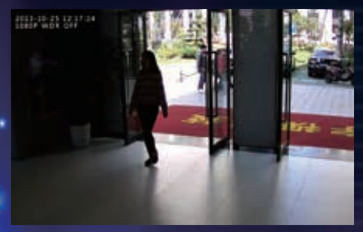

WDR OFF

映像解析検索

顔やバーチャルのライン横切り等のキャプチャー結果をサムネイルで表示。気になる箇所を選択し、簡単に再生やバックアップが可能。

顔検知結果

クロスライン検知結果



①気になる箇所をクリック ②指定箇所を表示・再生ボタンのクリックで再生スタート

Ultra 265

Ultra265で最大75%の帯域圧縮

H.265

従来の動画圧縮技術H.264を改良し従来比最大50%の帯域を圧縮

U-code

Uniview独自の高度画像圧縮技術

H.265 + U-code = Ultra265



H.264

SD録画対応

指定のmicroSD（P17参照/別売）を本体搭載によりmicroSDへの連続録画が可能。録画データはEZstation・EZViewより閲覧が可能。EZStationからは録画データのバックアップも可能。

Contents

マシンフォーカスカメラ 警報機能付カメラ	3-4
魚眼レンズカメラ 超広角カメラ 全方位カメラ	5
PTZカメラ	6
高精度映像解析搭載カメラ 固定レンズカメラ	7
映像解析機能の紹介	8
カメラ取付金具適合表	9
HUB	10
車番認証システム	11
NVR（全方位対応）	12
NVR（一般物件/大規模物件用）	13-14
ピープルカウントシステム	15
車番撮影カメラ	16
周辺機器	17
モニター	18

4M Light Hunter マシンフォーカスタイプ

IPC2324SB-DZK-I0

4M LightHunter IPバレットカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 ・人数カウント

400万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光 50m | スマートIR | 音声入力 1ch | 音声出力 1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD 録画対応

●人検知、車検知対応
●低照度対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 8.5W(最大)
撮像素子	1/3型 4M CMOS
レンズ	f =2.7~13.5mm電動ズームレンズ F=1.2
画角	水平 98.26°~31.35° 垂直 54.76°~18.55°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応(外部入出力)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	50m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法 /質量	W86.4×H85.4×L245.4mm/約 0.92kg

配線ボックス TR-JB07
ポール取付金具 TR-UP06-C-IN
防水コネクター TR-A01

IPC3234SB-ADZK-I0

4M LightHunter IPドームカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 ・人数カウント

400万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光 40m | スマートIR | 音声入力 1ch | 音声出力 1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD 録画対応 | マイク内蔵

●人検知、車検知対応
●低照度対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 7W(最大)
撮像素子	1/3型 4M CMOS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動ズームレンズ F=1.2
画角	水平 98.26°~31.35° 垂直 54.76°~18.55°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応、内蔵マイク
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	40m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法 /質量	Φ148 x 111.3 mm/約 0.92kg

屋内壁面取付金具 TR-WM04
ポール取付金具 TR-UP06
屋外天井取付金具 TR-JB04
防水コネクター TR-A01
屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM04
天井埋込金具 TR-FM152-A-IN
吊下用アダプター TR-CM24-IN
ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN

Light Hunter/Super Starlight

低照度でも高品質なカラー録画が可能。

ライトハンター/スーパースターライト

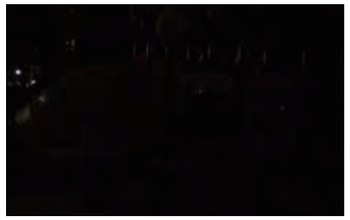

一般的なカメラ

Super Starlight マシンフォーカスタイプ

IPC2322SB-DZK-I0

2M Super Starlight IPバレットカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 ・人数カウント

200万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光 50m | スマートIR | 音声入力 1ch | 音声出力 1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD 録画対応

●人検知・車検知対応
●低照度対応

デモ動画

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 9W(最大)
撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動レンズ F=1.2
画角	水平121.36°~33.51° 垂直58.4°~14.9°
最大解像度	1920×1080
音声	双方向対応(外部入出力)
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	50m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法 /質量	W85.4×H86.4×L245.4mm / 約 0.92kg

配線ボックス TR-JB07
ポール取付金具 TR-UP06-C-IN
防水コネクター TR-A01

耐塩塗装品番

2M Super Starlight IPバレットカメラ IPC2322SB-DZK-ST
配線ボックス TR-JB07-D-IN-ST
ポール取付金具 TR-UP06-C-IN-ST

IPC3232SB-ADZK-I0

2M Super Starlight IPドームカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声 ・人数カウント

200万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光 40m | スマートIR | 音声入力 1ch | 音声出力 1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD 録画対応 | マイク内蔵

●人検知・車検知対応
●低照度対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 7.5W(最大)
撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動レンズ F=1.2
画角	水平107.4°~29.2° 垂直54.2°~16.3°
最大解像度	1920×1080
音声	双方向対応、内蔵マイク
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	40m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法 / 質量	Φ148×H111.4mm / 約 0.97kg

屋内壁面取付金具 TR-WM04
屋外天井取付金具 TR-JB04
屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM04
吊下用アダプター TR-CM24-IN
ポール取付金具 TR-UP06
防水コネクター TR-A01
天井埋込金具 TR-FM152-A-IN
ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN

耐塩塗装品番

2M Super Starlight IPドームカメラ IPC3232SB-ADZK-ST
屋外天井取付金具 TR-JB04-C-IN-ST

内蔵スピーカーと白色LEDによる音声/フラッシュ警告機能

IPC2124SB-ADF28KMC-I0

4M 警報機能付固定レンズIPバレットカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声

400万画素 | Ultra 265 | 固定レンズ | 赤外投光 30m | スマートIR | WDR | ANR | IP 67 | SD 録画対応 | マイク・スピーカー内蔵

●人検知、車検知対応

電源入力 消費電力	DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) 11.5W(最大)
撮像素子	1/2.7型 4M CMOS
レンズ	f 2.8mm/F1.6
画角	水平 101.1° 垂直 55.3°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応
最低被写体照度	0.002Lux@F1.6(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	30m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+60℃
外形寸法 /質量	W75×H74×L191mm/約 0.5kg

配線ボックス TR-JB05-B-IN
ポール取付金具 TR-UP06-C-IN
防水コネクター TR-A01

IPC3614SB-ADF28KMC-I0

4M 警報機能付固定レンズIPアイボールカメラ

映像解析 ・侵入 ・クロスライン ・顔 ・音声

400万画素 | Ultra 265 | 固定レンズ | 赤外投光 30m | スマートIR | WDR | ANR | IP 67 | SD 録画対応 | マイク・スピーカー内蔵

●人検知・車検知対応

デモ動画

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 7.5W(最大)
撮像素子	1/2.7型 4M CMOS
レンズ	f=2.8mm/F1.6
画角	水平101.1° 垂直55.3°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応
最低被写体照度	0.002Lux@F1.6(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	30m(最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃~+55℃
外形寸法 / 質量	Φ111×H95mm/約 0.43kg

屋内壁面取付金具 TR-WM03-D-IN
屋外天井取付金具 TR-JB03-G-IN
屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM03-G-IN
ポール取付金具 TR-UP06
防水コネクター TR-A01
吊下用アダプター TR-CM24-IN
ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN

※取付金具等の周辺機器は全て別売です。

180°魚眼（超広角）レンズタイプ

IPC2105SB-ADF16KM-I0

5M 180°魚眼IPバレットカメラ

映像解析　侵入・クロスライン

500万画素　Ultra 265　180°レンズ　赤外投光20m　スマートIR　WDR　ANR　IP67　SD録画対応　マイク内蔵

デモ動画

電源入力 消費電力	DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af） 5.5W（最大）
撮像素子	1/2.7型 5M CMOS
レンズ	f=1.68mm/F2.0
画角	水平180° 垂直100°
最大解像度	2880×1620
音声	内蔵マイク
最低被写体照度	0.01Lux@F2.0（カラー） 0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	20m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法 / 質量	W71×H71×L198mm / 約 0.42kg

配線ボックス　TR-JB05-B-IN
ポール取付金具　TR-UP06-C-IN
防水コネクター　TR-A01

IPC3605SB-ADF16KM-I0

5M 180°魚眼IPドームカメラ

映像解析　侵入・クロスライン

500万画素　Ultra 265　180°レンズ　赤外投光20m　スマートIR　WDR　ANR　IP67 IK10　SD録画対応　マイク内蔵

電源入力 消費電力	DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af） 5.5W（最大）
撮像素子	1/2.7型 5M CMOS
レンズ	f=1.68mm/F2.0
画角	水平180° 垂直100°
最大解像度	2880×1620
音声	内蔵マイク
最低被写体照度	0.01Lux@F2.0（カラー） 0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	20m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法 / 質量	Φ111×H93mm/ 約 0.48kg

屋内壁面取付金具　TR-WM03-D-IN
屋外天井取付金具　TR-JB03-G-IN
屋外壁面取付金具　TR-JB07/WM03-G-IN
ポール取付金具　TR-UP06
防水コネクター　TR-A01
吊下用アダプター　TR-CM24-IN
ドームカメラ用吊下金具　TR-SE24-A-IN

160°超広角タイプ

IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0

4M 160°超広角IPバレットカメラ

400万画素　Ultra 265　160°レンズ　白色光　音声入力1ch　音声出力1ch　アラーム入出力　D-WDR　ANR　IP67 IK10　SD録画対応　マイク内蔵

デモ動画

電源入力 消費電力	DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af） 6.5W（最大）
撮像素子	1/2.9型 4M CMOS
レンズ	f=4.0mm/F1.0 ×2
画角	水平160°±10° 垂直43.22°
最大解像度	3840×1080
音声	双方向対応
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.0（カラー）
可視光照射距離	30m（最大）※白色光
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法 / 質量	W130×H76×L273mm / 約 0.95kg

配線ボックス　TR-JB07　ポール取付金具　TR-UP06-C-IN　防水コネクターTR-A01

全方位タイプ

IPC815SB-ADF14K-I0

5M IP全方位カメラ

500万画素　Ultra 265　360°レンズ　赤外投光10m　スマートIR　音声入力1ch　音声出力1ch　アラーム入出力　WDR　ANR　IP66 IK10　SD録画対応　マイク内蔵

●全方位画面の他、レコーダーの別ch接続でPTZのような操作や録画が可能。
●マイク（2方向）内蔵。●WDR 120dB。

電源入力 消費電力	DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af） 8.5W（最大）
撮像素子	1/2.8型 CMOS
レンズ	f=1.4mm/F2.0
画角	360°
最大解像度	2592×1944
音声	内蔵マイク、外部入出力
最低被写体照度	0.01Lux@F2.0（カラー） 0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	10m（最大）
画像圧縮	Ultra265,H.265,H.264,MJPEG
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法 / 質量	Φ125×H43.7mm/約 0.36kg

配線ボックス　TR-JB03-H-IN　吊下用アダプター　TR-CM24-IN

IPC86CEB-AF18KC-I0

12M IP全方位カメラ

1200万画素　Ultra 265　360°レンズ　赤外投光15m　スマートIR　音声入力1ch　音声出力1ch　アラーム入出力　D-WDR　ANR　IP67 IK10　SD録画対応　マイク・スピーカー内蔵

●全方位画面の他、レコーダーの別ch接続でPTZのような操作や録画が可能。
●マイク（双方向）、スピーカー内蔵。●赤外LED搭載。●ヒートマップ機能。

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE（IEEE 802.3af） 12W（最大）
撮像素子	1/1.7型12M CMOS
レンズ	f=1.8mm F=2.0
画角	360°
最大解像度	4000×3000
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー、外部入出力（双方向音声対応）
最低被写体照度	0.03 Lux @ F2.0（カラー） 0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	15m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法 /質量	Φ149×H55mm / 約 0.52kg

配線ボックス　TR-JB04-D-IN　吊下用アダプター　TR-CM24-IN

PTZタイプ

IPC94144SR-X25-F40C

4M 25倍IPデュアルレンズPTZカメラ

映像解析　侵入・クロスライン

400万画素　Ultra 265　PTZ　光学25倍　赤外投光100m　スマートIR　音声入力1ch　音声出力1ch　アラーム入出力　WDR　ANR　IP66　SD録画対応

※ACアダプター同梱（DC12V出力）

	固定レンズ	PTZ（光学ズーム25倍）
レンズ	f4.0mm/F1.6	f4.8～120mm/F1.5
画角	水平 91.3°垂直 51.5°	水平 55.46°～3.09°垂直 32.94°～1.73°
最低被写体照度	0.003Lux@F1.6(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)	0.003Lux@F1.5(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)
赤外投光距離	30m（最大）	100m（最大）
電源入力	DC12V±25%,PoE（IEEE802.3at）	
消費電力	24W（最大）	
撮像素子	1/2.7型 4M CMOS	
パンチルト	水平回転角度：360°エンドレス 水平回転速度：0.1°/ s ～80°/ s　プリセット 80°/ s 垂直回転角度：-15°～+90° 垂直回転速度：0.1°/s～80°/s　プリセット 80°/s	
最大解像度	2688×1520	
音声	双方向対応（外部入出力）	
画像圧縮	Ultra265,H.265,H.264,MJPEG	
使用温度範囲	-40℃～+65℃	
外形寸法 /質量	Φ163×H304mm/約 2.27kg	

PTZ用PoEインジェクター　PWR-DC5612-NB
吊下用アダプター　TR-UF45
壁面取付金具　TR-WE45
RTZ用コントローラー　KB-1100
ポール取付金具　TR-UP08
吊下金具　TR-SE45
配線ボックス　TR-JB12

※PoE給電でご利用の場合は、PTZ用PoEインジェクターPWR-DC5612-NBまたはPoE+対応のPoE HUBをご用意ください。
※本製品のLAN配線距離（PoE給電時含む）は最大100mです。

IPC6424SR-X25-VF

4M 25倍IP PTZカメラ

映像解析　侵入・クロスライン・顔・音声

400万画素　Ultra 265　PTZ　光学25倍　赤外投光100m　スマートIR　音声入力1ch　音声出力1ch　アラーム入出力　WDR　ANR　IP67 IK10　SD録画対応

※ACアダプター同梱（DC12V出力）

電源入力 消費電力	DC12V±25%、PoE（IEEE802.3at） 21W（最大）
撮像素子	1/2.8型 4M CMOS
レンズ	光学ズーム：25倍 (f=4.8～120mm)
画角	水平52.2°～2.74° 垂直30.81°～1.54°
パンチルト	水平回転角度：360°エンドレス 水平回転速度：0.1°/ s ～200°/ s　プリセット 240°/ s 垂直回転角度：-15°～+90°（オートリバース） 垂直回転速度：0.1°/ s ～120°/ s　プリセット 200°/ s
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応（外部入出力）
最低被写体照度	0.003Lux@F1.5（カラー）0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	100m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-40℃～+70℃
外形寸法 / 質量	Φ166×H295mm / 約 3.05kg

PTZ用PoEインジェクター　PWR-DC5612-NB
吊下用アダプター　TR-UF45
壁面取付金具　TR-WE45
PTZ用コントローラー　KB-1100
ポール取付金具　TR-UP08
吊下金具　TR-SE45
配線ボックス　TR-JB12

※PoE給電でご利用の場合は、PTZ用PoEインジェクターPWR-DC5612-NBまたはPoE+対応のPoE HUBをご用意ください。
※本製品のLAN配線距離（PoE給電時含む）は最大100mです。

IPC6622SR-X33-VF

2M 33倍IP PTZカメラ

映像解析　侵入・クロスライン・顔・音声

200万画素　Ultra 265　PTZ　光学33倍　赤外投光150m　スマートIR　音声入力1ch　音声出力1ch　アラーム入出力　WDR　ANR　IP66　SD録画対応

※ACアダプター同梱（DC24V出力）

耐塩塗装品番

2M 33倍IP PTZカメラ　IPC6622SR-X33-ST
壁面取付金具　TR-WE45-IN-ST
ポール取付金具　TR-UP08-IN-ST
配線ボックス　TR-JB12-IN-ST

電源入力 消費電力	AC24V±25%、DC24V±25%、PoE 41W（最大）
撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	光学ズーム：33倍 （f 4.5～148.5mm）
画角	水平56.2°～2.6° 垂直33.5°～1.4°
パンチルト	水平回転角度：360°エンドレス 水平回転速度：0.1°/ s ～200°/ s　プリセット 300°/ s 垂直回転角度：-15°～+90°（オートリバース） 垂直回転速度：0.1°/ s ～200°/ s　プリセット 240°/ s
最大解像度	1920×1080
音声	双方向対応（外部入出力）
最低被写体照度	0.001Lux@F1.5（カラー） 0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	150m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-40℃～+70℃
外形寸法 /質量	Φ227×H384.8mm/ 約 5.39kg

PTZ用PoEインジェクター　PWR-DC5612-NB
吊下用アダプター　TR-UF45
壁面取付金具　TR-WE45
ポール取付金具　TR-UP08
吊下金具　TR-SE45
配線ボックス　TR-JB12
RTZ用コントローラー　KB-1100

※PoE給電でご利用の場合は、必ずPTZ用PoEインジェクターPWR-DC5612-NBをご用意ください。
※本製品のLAN配線距離（PoE給電時含む）は最大100mです。

IPC6412LR-X5UPW-VG

2M 5倍IP ミニPTZ カメラ

200万画素　Ultra 265　PTZ　光学5倍　赤外投光30m　スマートIR　アラーム入出力　WDR　ANR　SD録画対応　マイク・スピーカー内蔵

電源入力 消費電力	DC12V±25%， PoE（IEEE802.3at） 15W（最大）
撮像素子	1/2.7 型2M CMOS
レンズ	光学ズーム：5倍 （f 2.7～13.5mm）
画角	水平106.9°~30.6° 垂直56.0°~17.7°
パンチルト	水平回転角度：0°～350° 水平回転速度：0.1°/s ～ 60°/s　プリセット 60°/s 垂直回転角度：0° ～90° 垂直回転速度：0.1°/s ～ 50°/s　プリセット 50°/s
最大解像度	1920×1080
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー
最低被写体照度	0.003 Lux@F1.2（カラー） 0 Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	30m（最大）
画像圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	–10℃ ～ +50℃
外形寸法 /質量	Φ129mm×H143.6mm/ 約 0.76kg

※取付金具等の周辺機器は全て別売です。

高精度映像解析搭載タイプ

IPC3234SA-DZK

4M LightHunter IPドームスマートカメラ

映像解析 ・侵入・クロスライン・顔・デフォーカス ・シーンチェンジ・音声・人数カウント

400万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光40m | スマートIR | 音声入力1ch | 音声出力1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD録画対応

- スマート機能搭載により映像解析機能アップ
- 人検知、車検知対応
- 低照度対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 10W(最大)	撮像素子	1/1.8型 4M CMOS
レンズ	f=2.8~12mm電動レンズ F=1.2	画角	水平 107.9°~35.6° 垂直 75.4°~20.4°
最大解像度	2688×1520		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明ON)		
赤外投光距離	40m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法/質量	Φ148 x 111.3 mm/約 0.96kg		

屋内壁面取付金具	TR-WM04	屋外壁面取付金具	TR-JB07/WM04
ポール取付金具	TR-UP06	天井埋込金具	TR-FM152-A-IN
屋外天井取付金具	TR-JB04	吊下用アダプター	TR-CM24-IN
防水コネクター	TR-A01	ドームカメラ用吊下金具	TR-SE24-A-IN

IPC264SA-DZK

4M LightHunter IPバレットスマートカメラ

映像解析 ・侵入・クロスライン・顔・デフォーカス ・シーンチェンジ・音声・人数カウント

400万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光50m | スマートIR | 音声入力1ch | 音声出力1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD録画対応

- スマート機能搭載により映像解析機能アップ
- 人検知、車検知対応
- 低照度対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3at) 14W(最大)	撮像素子	1/1.8型 4M CMOS
レンズ	f=2.8~12mm電動レンズ F=1.2	画角	水平 107.9°~35.6° 垂直 75.4°~20.4°
最大解像度	2688×1520		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明ON)		
赤外投光距離	50m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法/質量	W104.1×H98.4×L306.4mm/約 1.65kg		

配線ボックス	TR-JB07	防水コネクター	TR-A01
ポール取付金具	TR-UP06-C-IN		

固定レンズタイプ

IPC322SB-DF28K-I0

2M 固定レンズ IPドームカメラ

映像解析 ・侵入・クロスライン・顔・音声

200万画素 | Ultra 265 | 固定レンズ | 赤外投光30m | スマートIR | 音声入力1ch | 音声出力1ch | アラーム入出力 | WDR | ANR | IP67 IK10 | SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 5W(最大)	撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	f=2.8mm固定 F=1.6	画角	水平106.7° 垂直57.1°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.001Lux@F1.6(カラー) 0Lux(赤外照明ON)		
赤外投光距離	30m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法/質量	Φ108.7×H81.1mm/約 0.425kg		

屋内壁面取付金具	TR-WM03-D-IN	ポール取付金具	TR-UP06
屋外天井取付金具	TR-JB03-G-IN	防水コネクター	TR-A01
屋外壁面取付金具	TR-JB07/WM03-G-IN	吊下用アダプター	TR-CM24-IN
		ドームカメラ用吊下金具	TR-SE24-A-IN

IPC2122SB-ADF28KM-I0

2M 固定レンズIPバレットカメラ

映像解析 ・侵入・クロスライン・顔・音声

200万画素 | Ultra 265 | 固定レンズ | 赤外投光40m | スマートIR | WDR | ANR | IP67 | SD録画対応 | マイク内蔵

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 6W(最大)	撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	f=2.8mm固定 F=1.6	画角	水平106.7° 垂直57.1°
最大解像度	1920×1080		
音声	内蔵マイク		
最低被写体照度	0.001Lux@1.6(カラー) 0Lux(赤外照明ON)		
赤外投光距離	40m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法/質量	W63.1×H62.7×L155.9mm/約 0.42kg		

ポール取付金具	TR-UP06-C-IN
配線ボックス	TR-JB05-A-IN
防水コネクター	TR-A01

IPC2422SA-ADETF40KC

2M 固定レンズIPバレットカメラ

200万画素 | Ultra 265 | 固定レンズ | 赤外投光50m | 音声入力1ch | 音声出力1ch | WDR | ANR | IP66 | SD録画対応

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE(IEEE 802.3af) 10W(最大)	撮像素子	1/2.7型2M CMOS
レンズ	f=4.0mm固定	画角	水平91.2° 垂直47.9°
最大解像度	1920×1080		
最低被写体照度	0.005 Lux @ F1.6 (カラー) 0 Lux(赤外照明ON)		
赤外投光距離	50m(最大)		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-30℃~+60℃		
外形寸法/質量	W104.1×H98.4×L202.9mm/約 0.84kg		

壁面取付金具 TR-WM06-C-IN

※本製品をご利用の際は取付金具が必要です。

※取付金具等の周辺機器は全て別売です。

映像解析機能の紹介

進化した映像解析機能で「見る」「撮る」+αをご提案!

従来の映像解析機能より、人と車の判別が可能に、高い検知率を実現

◎クロスライン検知

人または車両が、画面上の検知ラインを所定の方向に横切ると検知します。

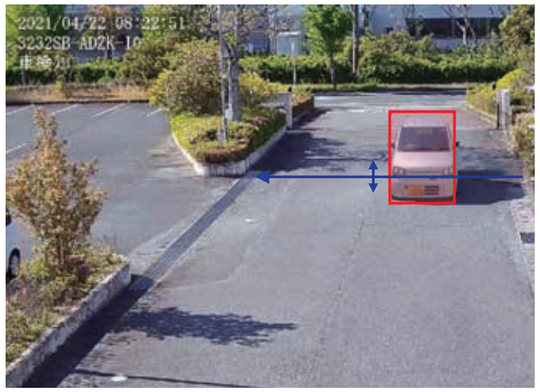

使用例

人や車の移動方向が一定の通路／道路や出入口など

※混雑した場所や、人の移動方向が様々な場所での使用には適しません。

◎侵入検知

人または車両が、画面上の検知エリア内に一定時間以上滞在すると検知します。

使用例

倉庫や工場の立ち入り禁止エリアなど

◎顔検知／顔キャプチャー

人の顔を検出してアクションのトリガーとします。

※マスク着用でも顔検知可

使用例

出入口など

※逆光環境下では設置位置にご注意ください。

◎エリア侵入／エリア退出

設定エリアに侵入／退出した場合、即検知します。

※侵入検知との違いはエリアに侵入／退出すると即発報、即検出します。

◎シーン変更検知

使用例

動きのない被写体

◎連動動作

※各 映像解析の検知時には、以下の連動動作が設定可能です。

ブザー鳴動、E-mail 送信、ポップアップウィンドウ、録画、プリセットへ移動、画面表示、アラーム出力

◎置き去り/対象物移動

物体の放置や紛失を検知

使用例

バスセンター、駅、地下鉄、空港、待合室など。

◎人数カウント

使用例

ショッピングモール、チェーン店、展示会、博物館、ホテルの出入り口など。

◎デフォーカス検知

使用例

動きのない被写体

◎映像解析カメラ対応表

		VCA							
タイプ	カメラ	顔検知	クロスライン	侵入	エリア侵入/退出	デフォーカス	シーン変更	置き去り/対象物移動	人数カウント
5M	IPC2105SB-ADF16KM-I0 IPC3605SB-ADF16KM-I0	×	◎	◎	◎	×	×	×	×
4M	IPC3234SA-DZK IPC264SA-DZK	○	◎ ※1	◎ ※1	×	○	○	○	○
	IPC3234SB-ADZK-I0 IPC2324SB-DZK-I0 IPC2124SB-ADF28KMC-I0 IPC3614SB-ADF28KMC-I0	○	◎	◎	◎	×	×	×	○
2M	IPC2322SB-DZK-I0 IPC3232SB-ADZK-I0	○	◎	◎	◎	×	×	×	○
	IPC322SB-DF28K-I0 IPC2122SB-ADF28KM-I0	○	◎	◎	◎	×	×	×	○
PTZ	IPC6622SR-X33-VF IPC6424SR-X25-VF	○	◎	◎	◎	×	×	×	○
	IPC94144SR-X25-F40C	○	◎	◎	◎	×	×	×	○

◎：人･車検知対応

※1：人･車検知「四輪車」「二輪車」「歩行者」の選択はWEBブラウザから行います。 ※記載のないカメラについては、上記VCA機能未搭載です。

カメラ取付金具適合表

※カメラ取付金具類は全て別売です。

屋外用　屋内用

カメラ	天井取付	壁面取付	ポール取付	その他
IPC3234SA-DZK IPC3234SB-ADZK-I0 IPC3232SB-ADZK-I0	屋外天井取付金具 TR-JB04 天井埋込金具 TR-FM152-A-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM04 屋内壁面取付金具 TR-WM04	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07/WM04と組み合せて使用	防水コネクター TR-A01 ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN
IPC264SA-DZK IPC2324SB-DZK-I0 IPC2322SB-DZK-I0 IPC2K24SE-ADF40K	――	――	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN	配線ボックス TR-JB07 防水コネクター TR-A01
IPC322SB-DF28K-I0 IPC3614SB-ADF28KMC-I0 IPC3605SB-ADF16KM-I0	屋外天井取付金具 TR-JB03-G-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	屋外壁面取付金具 TR-JB07/WM03-G-IN 屋内壁面取付金具 TR-WM03-D-IN	ポール取付金具 TR-UP06 ※TR-JB07/WM03-G-INと組み合せて使用	防水コネクター TR-A01 ドームカメラ用吊下金具 TR-SE24-A-IN
IPC6622SR-X33-VF IPC6424SR-X25-VF IPC94144SR-X25-F40C	吊下用アダプター TR-UF45 吊下金具 TR-SE45	壁面取付金具 TR-WE45	ポール取付金具 TR-UP08	配線ボックス TR-JB12
IPC2124SB-ADF28KMC-I0 IPC2105SB-ADF16KM-I0	――	――	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN ※TR-JB05-B-INと組み合せて使用	配線ボックス TR-JB05-B-IN 防水コネクター TR-A01
HC121@TS8CR-Z	――	――	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN	――
IPC2122SB-ADF28KM-I0	――	――	ポール取付金具 TR-UP06-C-IN ※TR-JB05-A-INと組み合せて使用	配線ボックス TR-JB05-A-IN 防水コネクター TR-A01
IPC815SB-ADF14K-I0	配線ボックス TR-JB03-H-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	――	――	――
IPC86CEB-AF18KC-I0	配線ボックス TR-JB04-D-IN 吊下用アダプター TR-CM24-IN	――	――	――

※吊下用アダプター：TR-CM24-INを使用した場合、カメラは天井から約 25cm降りた所に付きます。
※ドームカメラ用吊下金具：TR-SE24-A-INは TR-CM24-IN用の延長パイプです。(約 50cm延長)
※天井吊下金具は屋内用です。
※ポール取付金具の対応ポール径はΦ67～Φ127mmです。

HUB/エクステンダー

NSW2020-6T-POE-IN

4ポートPoE給電スイッチングハブ

200m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 62W(最大)
PoEポート	100/10Mbps LANポート(RJ-45)4ポート
Networkポート	100/10Mbps LANポート(RJ-45)2ポート
PoE供給電力	単ポート(最大 30W)全ポート(合計最大 60W)
使用温度範囲	0℃～+40℃
外形寸法 /質量	W107×H25×D101mm/約 0.19kg

UniviewのカメラとNVRとの接続で200mPoE

AW-GEV-104B-130

PoE対応ギガビットスイッチングハブ(8ポート)

100m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 150W(最大)
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45)8ポート すべてのポートにAutoMDI/MDI-X機能搭載
PoE供給電力	各ポート最大30W(IEEE802.3af/at準拠) 合計130Wまで
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W220×H44×D242mm/約1.95kg(本体のみ)

システム構成例

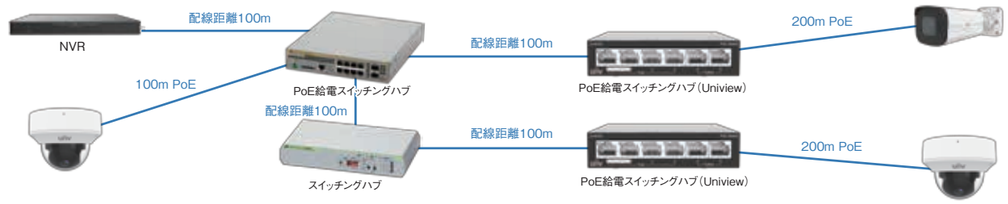

EHB-UG2B08-PL2

PoE対応ギガビットスイッチングハブ(8ポート)

100m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 141.3W(最大)
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45)8ポート すべてのポートにAutoMDI/MDI-X機能搭載
PoE供給電力	at規格:31.5W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計123.2Wまで
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W280×H44×D180mm/約1.79kg(本体のみ)

EHB-UG2B16F-PL

PoE対応ギガビットスイッチングハブ(16ポート)

100m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 284.4W(最大)
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45)16ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
PoE供給電力	各ポート最大31.5W(IEEE802.3af/at準拠) 合計246Wまで
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W440×H44×D210mm/約3.1kg(本体のみ)

AT-GS920/8

ギガビット対応スイッチングハブ(8ポート)(PoE未対応)

電源入力 消費電力	AC100V 4.5W(最大)
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45)8ポート すべてのポートにAutoMDI/MDI-X機能搭載
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W210×H38×D121mm/約0.78kg(本体のみ)

AT-x230-10GP

PoE対応ギガビットスイッチングハブ(8ポート)

100m PoE

電源入力 消費電力	AC100V 180W(最大)
LAN ポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45)8ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
PoE供給電力	各ポート最大30W(IEEE802.3af/at準拠) 合計124Wまで
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法 /質量	W210×H42.5×D275mm/約2.1kg(本体のみ)

SC-IPE3001

PoE エクステンダー

●LAN配線の距離を最大2倍に延長

電源入力	PoE (IEEE802.3af/802.3at)
電源出力	PoE (25.5W最大)
消費電力	0.5W(最大)
最大伝送距離	CAT.5e 100m(100Mbps)、250m(10Mbps)
伝送速度	10/100Mbps
接続端子	RJ-45(カメラ側) RJ-45(NVR側) 電源端子(DC JACK)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法 /質量	W88×H42×D25mm/約 64g

SC-IPH3002

2in1 PoEエクステンダー

●既存配線を利用してカメラの増設が可能

電源入力	PoE (IEEE802.3af/802.3at)
電源出力	PoE (15W/ch最大、2ポート計 30W最大)
消費電力	1W(最大)
最大伝送距離	CAT.5e 80m(100Mbps設定時)
伝送速度	10/100Mbps
接続端子	RJ-45(NVR側) RJ-45(カメラ側)×2
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W77×H55×D24mm
質量	約 52g

HC121@TS8CR-Z

2M 車番認証 IPバレットカメラ

映像解析 ・車番認証

200万画素 | Ultra 265 | 電動ズーム | 赤外投光 50m | IP67 IK10

●自動車の車両ナンバーを解析/判読
（フロント側ナンバーのみ）

電源入力 消費電力	DC12V（+25%～－10%） PoE（IEEE802.3at） 20W（最大）
撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズ	f=4.7～47mm/F1.6、電動ズームレンズ
最大解像度	1920×1080
最低被写体照度	0.001Lux@F1.6（カラー）0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	50m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264
使用温度範囲	-40℃～+60℃
外形寸法	W126×H130×L386mm
質量	約 2.0kg

ポール取付金具　TR-UP06-C-IN

※このカメラには以下のオプションが必要となります。

赤外投光器（100W）	VAR2-i16-1
直流電流（120W）	LNE-24V120WACA
設定調整用リモコン	VAR-RC-V1
ポール取付金具	VUB-POLE

※取付金具等の周辺機器は全て別売です。

車番認証カメラHC121@TS8CR-Zと NVR304-Xシリーズでの簡易車番確認

主な特長

- ●車番認証をカメラ側で行います。NVR304-Xシリーズとの組合せで、必要な箇所のみ車番認証カメラを導入することにより、防犯と車番認証の両方に対応。
- ●通過車両とライブラリの登録データが一致（または不一致）した場合、アラーム出力等の連動動作を実行。
- ●認証データをスナップショット画像と共に保存。
- ●保存された認証データは、全件検索および数字4桁までの条件指定検索が可能。
- ●検索結果をCSVフォーマットで出力、スナップショット画像のエクスポートにも対応。

ライブ画面表示

- ●認証結果をライブ画面のスマートディスプレイにリアルタイムに表示
- ●認証時の動画の簡易再生が可能
- ●表示車両は、全車両、ライブラリとの一致車両または不一致車両の3種類から選択

VCA検索「車両検索」

- ●検索期間と検知対象カメラを選んで履歴を検索
- ●検索での表示内容:車番、認証日時、スナップショット画像および認証したカメラ
- ●簡易録画再生に対応

【車番認証ソフトウェア（別売）】 LPRCアプリケーション「LPR100」

主な機能

- ●車番情報のリアルタイム監視
- ●場内車両台数の管理
- ●過去の車番情報の検索/再生
- ●車番情報の外部保存
- ●車両番号のリスト管理

画面構成

NVR304-16X

16ch ネットワークビデオレコーダー

16ch | Ultra 265 | HDD 8TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | 全方位 カメラ対応 | 映像解析 検索 | LPR

●四輪車、二輪車、歩行者別に検索が可能
（人・車検知対応カメラ使用時）

電源入力 消費電力	AC100V 35.2W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1（※HDMIに音声は重畳されません。）
IPカメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	384Mbps
出力帯域幅	384Mbps
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W442×H89×D426mm
質量	約 6.4kg（HDD含む）

NVR304-32X

32ch ネットワークビデオレコーダー

32ch | Ultra 265 | HDD 16TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | 全方位 カメラ対応 | 映像解析 検索 | LPR

●四輪車、二輪車、歩行者別に検索が可能
（人・車検知対応カメラ使用時）

電源入力 消費電力	AC100V 45.4W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1　（※HDMIに音声は重畳されません）
IPカメラ接続数	32（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	384Mbps
出力帯域幅	384Mbps
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W442×H89×D426mm
質量	約 7.4kg（HDD含む）

NVR302-08E2-P8/NVR302-08E2-P82T

8ch PoE ネットワークビデオレコーダー

8ch | 8ポート給電 | Ultra 265 | HDD 4TB（P8） | HDD 2TB（P82T） | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | 200m PoE | プラグ&プレイ | 全方位 カメラ対応 | 映像解析 検索

電源入力 消費電力	AC100V 150.1W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	8（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	160Mbps
アラーム入出力	8（入力）／2（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×1
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）全ポート（最大 130W）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W380×H53×D315mm
質量	約 3.1kg（HDD含む）

NVR304-16E2

16ch ネットワークビデオレコーダー

16ch | Ultra 265 | HDD 8TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | 全方位 カメラ対応 | 映像解析 検索

電源入力 消費電力	AC100V 22.2W（最大）
音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	320Mbps
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W440×H48×D344mm
質量	約 4.5kg（HDD含む）

NVR501-04B-P4-A

4ch PoE ネットワークビデオレコーダー

4ch | 4ポート給電 | Ultra 265 | HDD 2TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | 200m PoE | プラグ&プレイ | 映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 63.8W（最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×1、VGA×1		
IPカメラ接続数	4（最大）		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
入力帯域幅	80Mbps		
出力帯域幅	64Mbps		
アラーム入出力	4（入力）／1（出力）		
LANポート	RJ-45（100/10Mbps）×1		
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）　全ポート（合計最大 50W）		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W260×H47×D222mm		
質量	約 1.38kg（HDD含む）		

NVR301-04CW-P4

4ch PoE ネットワークビデオレコーダー

4ch | 4ポート給電 | Ultra 265 | HDD 1TB | HDMI 出力 | VGA 出力 | 200m PoE | プラグ&プレイ

電源入力 消費電力	AC100V 80W（最大）	音声入力 音声出力	— 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×1、VGA×1		
IPカメラ接続数	4（最大）		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
入力帯域幅	40Mbps		
出力帯域幅	40Mbps		
LANポート	RJ-45（100/10Mbps）×1		
PoE供給電力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 54W）		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W260×H47×D240mm		
質量	約 1.2kg（HDD含む）		

NVR《大規模物件用》

NVR308-32R-B

32ch ネットワークビデオレコーダー

32ch | Ultra 265 | HDD Max 64TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | フロントアクセス | RAID 1/5/6 | ホットスペア | 全方位 カメラ対応 | 映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 20W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	32（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
HDD搭載数	8TB×8（最大）		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W442×H86×D531mm		
質量	約 5.13kg（HDD未搭載時）		

NVR316-32R-B

32ch ネットワークビデオレコーダー

32ch | Ultra 265 | HDD Max 128TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | フロントアクセス | RAID 1/5/6 | ホットスペア | 全方位 カメラ対応 | 映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 23W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	32（最大）		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
HDD搭載数	8TB×16（最大）		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16（入力）／10（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W482×H131×D477mm		
質量	約 8.19kg（HDD未搭載時）		

NVR516-128

128ch ネットワークビデオレコーダー

128ch | Ultra 265 | HDD Max 128TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | フロントアクセス | RAID 1/5/6 | ホットスペア | 全方位 カメラ対応 | 映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 50W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（BNC） 1ch（BNC）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	128（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
HDD搭載数	8TB×16（最大）		
RAID対応	RAID0/1/5/6/10/50/60対応		
入力帯域幅	512Mbps		
出力帯域幅	384Mbps		
アラーム入出力	24（入力）／8（出力）		
LANポート	RJ-45(1000/100/10Mbps）×4		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W482×H131×D477mm		
質量	約 10kg（HDD未搭載時）		

増設電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

NVR516-64

64ch ネットワークビデオレコーダー

64ch | Ultra 265 | HDD Max 128TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | フロントアクセス | RAID 1/5/6 | ホットスペア | 全方位 カメラ対応 | 映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 50W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（BNC） 1ch（BNC）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	64（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
HDD搭載数	8TB×16（最大）		
RAID対応	RAID0/1/5/6/10/50/60対応		
入力帯域幅	384Mbps		
出力帯域幅	384Mbps		
アラーム入出力	24（入力）／8（出力）		
LANポート	RJ-45(1000/100/10Mbps）×4		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W482×H131×D477mm		
質量	約 10kg（HDD未搭載時）		

増設電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

NVR824-256R

256ch ネットワークビデオレコーダー

256ch | Ultra 265 | HDD Max 192TB | 4K HDMI出力 | VGA 出力 | フロントアクセス | RAID 1/5/6 | ホットスペア | 全方位 カメラ対応 | 映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 70W（HDD未搭載時最大）	音声入力 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニター出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	256（最大）		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
HDD搭載数	8TB×24（最大）		
入力帯域幅	768Mbps		
出力帯域幅	768Mbps		
アラーム入出力	24（入力）／8（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×4		
使用温度範囲	-10℃～+50℃		
外形寸法	W484.6×H175.5×D533mm		
質量	約 12.5kg（HDD未搭載時）		

増設電源ユニット　PWR-DC12-550A-IN（別売）

DEU1016

NVR516/NVR824用HDD増設ユニット

HDD Max 128TB | フロントアクセス | RAID 1/5/6 | ホットスペア

電源入力 消費電力	AC100V 100W（HDD未搭載時最大）		
HDD搭載数	8TB×16（最大）		
RAID対応	RAID1/5/6対応		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法	W481.6×H130.5×D477.1mm		
質量	約 10kg（HDD未搭載時）		

増設電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

2眼のカメラにより高精度な人数監視を リアルタイムで可能にします。

- 群衆カウント、人の高さを識別、カートやベビーカー等人以外を除外します。
- カメラで人数カウントを行い、カウントデータもカメラ側に保存できるため、PCやサーバー等が不要になります。
- 遠隔監視ソフトVAST2の利用で、グラフ等に集計結果を加工して視覚的な確認が可能、また、複数の出入口に設置したカメラの一括管理が可能です。

3Dカメラによる複数人同時のカウントが可能

導入事例

【商業・レジャー施設入口への設置】

- 施設内の人数把握
- 来場者数を時間帯、曜日、月ごとに把握
- 施設職員の作業をカメラがすることにより精度の向上と業務負担の軽減

【エリア・アトラクション・各店舗への設置】

- 人気エリアの把握
- チケットを使用しないアトラクションの来場者数の把握
- 人の流れを把握し、テナント料、設備更新の参考に
- イベントに対する宣伝効果の確認

【チェーン店舗の入口に設置】

- 来店者数からセールの効果確認、ピークの時間帯を把握
- 来店時間の傾向から地域ごとの販売戦略検討
- グラフの自動生成と画像出力機能でレポート作成の効率化
- 非購買者数を把握し機会損失の対策検討

SC8131

人数カウントカメラ

- カメラを2台内蔵することによる映像の立体視
- 高さ、形を判別することによる高い検知性能
- 排他的エリアの設定が可能
- 内蔵メモリに計測期間の保存が可能
- ブラウザでJSON/XML/CSV形式での出力が可能
- 解析サーバーを必要としないシステム構成が可能
- スケジュールエクスポート機能対応（http/ftp/email/micro SD）
- ddns機能、microSD対応

電源入力 消費電力	IEEE 802.3af PoE Class3 12.95W（最大）
レンズ	f=2mm（F2）
撮像素子	1/3型 CMOSセンサ
設置高さ	2.4～3.6m（標準設定）
最大解像度	2560×960
最低被写体照度	0.18 Lux@2.2（カラー）
画像圧縮	H.264、MJPEG
使用温度範囲	-10℃～+40℃（起動時は 0℃以上のこと）
外形寸法 /質量	D160×W70×H38mm / 約 396g

ND9323P

8ch PoEネットワークビデオレコーダー

8ch　8ポート給電　H.265　HDD 4TB　4K HDMI出力　VGA出力

- H.265/H.264対応 8CH NVR
- VIVOTEK製IPカメラおよびONVIFに対応
- 簡単モバイルアクセス対応（VIVOCloud）
- フィッシュアイカメラの歪み補正機能（ライブ画像および録画再生）
- 直感的で洗練されたユーザーインターフェース
- ストーリーボード対応イベント検索機能
- VIVOTEK遠隔監視ソフトウェアVAST/VAST2に対応
- トレンドマイクロIoTセキュリティ

電源入力 消費電力	AC100V 175W（最大）
音声入出力	1ch（3.5mmミニジャック）
モニター出力	HDMI×1（最大 3840×2160）/ VGA×1（最大 1920×1080）
IPカメラ接続数	8（最大）
動画圧縮	H.265、H.264、MJPEG
スループット	録画 64Mbps、ネットワーク 88Mbps
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×1
使用温度範囲	0℃～+40℃
外形寸法	W366×H46×D320.3mm
質量	約 3.18kg（HDD含む）

車番を促えることで、より証拠能力が向上。

IP9165-LPC-v2 KIT

車番撮影用IPカメラキット

- 昼は通常のカラー映像、夜間は車番撮影に特化したネットワークカメラ
- H.265対応
- SNVⅡ搭載により夜間性能向上

車番撮影カメラ用電源アダプター
HLG-120H-24（別売）

ポール取付アダプター
AM-314（別売）

電源入力 消費電力	DC24V：3.5A 110W（最大）
撮像素子	1/2型 CMOS
レンズ	f＝12.0mm～40.0mm F1.8～F2.3
画角	水平：34.2°～11.6° 垂直：18.7°～6.6°
最大解像度	1920×1080
映像出力インターフェース	RJ-45（10Base-T、100Base-TX、1000Base-T）
音声	入出力端子
最低被写体照度	0 Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	35m（最大）※推奨 10～20m
動画圧縮	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	1920×1080 60fps
最大ストリーム数	3
その他の機能	3DNR、逆光補正、WDR ProⅡ、SNV2、プライバシーマスキング
防水防塵／耐衝撃性	IP68、IK10
使用温度範囲	-20℃～60℃（起動時は 0℃以上のこと）
外形寸法 /質量	W170.2mm×H356.9mm×D589.2mm　約 6.2kg

ナンバーの詳細を!

可視光カットフィルターによりヘッドライトのハレーションを防ぎ、赤外投光により車番を鮮明に撮影します。

IP9165-LPC-v2KIT

従来のIPカメラ

SC-IPC07P（1ch送信機・1ch受信機セット）・SC-IPT07P（1ch送信機）

同軸LANコンバーター

●5C-FBケーブルで22W給電時200m/15W給電時400mの配線が可能

送信機

SC-IPT07P

電源入力	PoC（受信機から PoCで電源入力）
電源出力	PoE
伝送速度	100Mbps
接続端子	BNC（受信機側）
	RJ-45（カメラ側）
カメラ PoEスイッチ	スライドスイッチ
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W90× H55×D24mm
質量	約 60g

受信機

SC-IPR07P

電源入力	DC48V（専用アダプター）
電源出力	PoC（DC48V）
消費電力	30W（最大）
最大伝送距離	5C-FB 400m（PoE 15W給電時）
伝送速度	100Mbps
接続端子	BNC（送信機側）
	RJ-45（NVR側）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W90×H55×D24mm
質量	約 62g

SC-IPR0708H（8ch受信機）

同軸LANコンバーター

●5C-FBケーブルで12W給電時400mの配線が可能

電源入力	AC100V
電源出力	PoE、最大12W/ch
消費電力	127W（最大）
最大伝送距離	5C-FB 400m（PoE12W給電時）
伝送速度	100Mbps
接続端子	BNC（送信機側）×8
	RJ-45（NVR側）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W430× H44×D300mm
質量	約 3.94kg

NVR301-16X

16chデコーダー

電源入力	AC100V
消費電力	8W（最大）
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
IP カメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264
入力帯域幅	64Mbps
LANポート	RJ-45(100/10Mbps)×1
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W260×H47×D240mm
質量	約 1.3 Kg

SC-IPC3001G

基幹用同軸LANコンバーター（1ch/Giga対応）

●高速通信が必要なネットワーク幹線部の長距離配線に対応

	SC-IPT3001G（送信機）	SC-IPR3001G（受信機）
電源入力	PoC、DC48V（専用アダプター）	DC48V（専用アダプター）
電源出力	—	PoC（DC48V）
消費電力	3W（最大）	7W（最大）
最大伝送距離	5C-FB 600m	
伝送速度	1Gbps	
接続端子	BNC（受信機側）	BNC（送信機側）
	RJ-45（カメラ側）	RJ-45（NVR側）
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
外形寸法	W148×H60×D25mm	
質量	約 160g	約 162g

SC-IPH3002DC

PoE デュアルスプリッター

●マイクやスピーカー等にLANケーブルによる給電が可能

電源入力	PoE（IEEE802.3af/802.3at）
電源出力	PoE（15W最大）、DC12V/1.0A最大
消費電力	1W（最大）
最大伝送距離	CAT5e 100m(100Mbps)、250m(10Mbps)
伝送速度	10/100Mbps
接続端子	RJ-45（カメラ側）
	RJ-45（NVR側）
	電源端子（DC12V+/-）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法 /質量	W77×H60×D25mm/約 104g

DLB5-15AC

屋外用無線AP/ブリッジ

●5GHz帯に対応し、見通し数百メートルの無線構築が可能。

●低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現。 ●軽量・コンパクト設計

電源		DC24V※付属の PoEアダプター
消費電力		10W（最大）
距離特性	40MHz システム	300m : 280Mbps
		500m : 200Mbps
	80MHz システム	300m : 600Mbps
		500m : 400Mbps
使用温度範囲		-40℃～+65℃
防水防塵性能		IP65
外形寸法		W97×H126×D38mm（突起部含まず）
質量		約 185g（本体のみ）

SN-1010

小型SNTPサーバー

●NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正。

●受信しやすい外部時刻ソース：FM (NHK-FM)

	PoE動作時	ACアダプター動作時
電源入力	PoE動作時（IEEE802.3af/at準拠）	AC100V±10%（50/60Hz）
消費電力	2.9W（最大）	2.2W（最大）
使用温度範囲	0℃～+50℃	
設置場所	卓上または壁面等にネジ止め	
外形寸法	W190×H30×D130mm	
質量	約 240g（突起部除く）	

※ACアダプター、FMアンテナ（ケーブル長 10m）付属

HIE-S148P4-L2A

ビデオエンコーダー

●アナログCCTVカメラをIPベースのビデオ監視システムに低コストで簡単に統合。

電源入力	DC12V（±10%）/ PoE
チャンネル数	1ch
入力信号	NTSCアナログ
画像圧縮	H.264、MJPEG
最大解像度	704×480
使用温度範囲	-20℃～+60℃
外形寸法	W75×H30×D141mm
質量	約 220g
その他	ONVIF Profile G/S対応

MTSD128AKC7MS-1WT

Micro SD カード（128GB）

●産業用に作られた高耐久性の microSD カード

●24時間 365日 連続録画に特化した製品です。

モデル	i300
UHS スピードクラス	U1
スピードクラス	Class 10
読取速度	最大 100 MB/s
書込速度	最大 20 MB/s
使用温度範囲	-25℃～+85℃
録画日数	約 9日 ※

※条件：200万画素カメラの初期設定 /1024kbps計算にて 1920×1080、10fps、H.265、U-code＝アドバンスド

◆対象のUniviewカメラに本SDカード搭載により連続録画が可能。
録画データはEZstation・EZViewより閲覧が可能。EZStationからは録画データのバックアップも可能。

LCD-AH221EDB-B

21.5型ワイド液晶モニター

LCD-AH241EDB-B

23.8型ワイド液晶モニター

LCD-AH271EDB-B

27型ワイド液晶モニター

●上下左右178°の広視野角でどこから見ても鮮明な映像。
●バックライトのちらつきをなくした「フリッカレス」設計。
●ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能。
●連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載。
●HDMI端子を1系統搭載。

	LCD-AH221EDB-B	LCD-AH241EDB-B	LCD-AH271EDB-B
液晶パネル	TFT 21.5型ワイド ADSパネル 非光沢パネル	TFT 23.8型ワイド ADSパネル 非光沢パネル	TFT 27型ワイド ADSパネル 非光沢パネル
消費電力	19W（最大）	24W（最大）	33W（最大）
最大解像度	1920×1080		
最大輝度 コントラスト比	250cd/㎡ 1,000：1		300cd/㎡ 1,000：1
視野角	左右 178°/上下 178°		
映像入力端子	HDMI,VGA		
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：1W＋1W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5		音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：2W＋2W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W502×H359×D199mm（スタンド部含む）	W553×H388×D215mm（スタンド部含む）	W620×H414×D235mm（スタンド部含む）
質量	約 3.5kg（スタンド部含む）	約 3.9kg（スタンド部含む）	約 5.2kg（スタンド部含む）
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm		
付属ケーブル	アナログ接続ケーブル（1.5m） オーディオケーブル（1.5m） HDMIケーブル（1.5m）		

LCD-M4K321XVB

4K対応 31.5型ワイド液晶モニター

●4K対応でフルHDの4倍の表示エリアで高精細に表示。
●HDMI 3ポート搭載。
●上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。
●映像にメリハリをつけ鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能搭載。

液晶パネル	TFT31.5型ワイド VAパネル 非光沢パネル
消費電力	61W（最大）
最大解像度	3840×2160
最大輝度 コントラスト比	300cd/㎡ 3,000：1
視野角	左右 178°/上下 178°
映像入力端子	HDMI（4K対応）×1、HDMI×2、VGA、DisplayPort
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：3.5W＋3.5W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W730×H518×D234mm（スタンド部含む）
質量	約 7.4kg（スタンド部含む）
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm
付属ケーブル	DisplayPortケーブル（1.8m） HDMIケーブル（1.5m）

LCD-DF321XDB-A

31.5型ワイド液晶モニター

●DisplayPort搭載の31.5型ワイド液晶ディスプレイ。
●上下左右178°の広視野角でどこから見ても鮮明な映像。
●DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え、様々な機器との接続が可能。

液晶パネル	TFT31.5型ワイド ADSパネル ハーフグレア
消費電力	41W（最大）
最大解像度	1920×1080
最大輝度 コントラスト比	300cd/㎡ 1,200：1
視野角	左右 178°/上下 178°
映像入力端子	HDMI×2、VGA、Displayport
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：2.5W＋2.5W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W726×H478×D180mm（スタンド部含む）
質量	約 6.9kg（スタンド部含む）
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm
付属ケーブル	DisplayPortケーブル（1.8m） HDMIケーブル（2.0m）

MW3232-V

32型 LEDフルHDモニター



●上下左右178°の広視野角でどこから見ても鮮明な映像。
●24時間連続使用が可能。
●3D COMBフィルターと3Dノイズリダクション内蔵。
●HDMI端子を1系統搭載。
※卓上台座:HB-5032-C（別売）

液晶パネル	TFT 31.55型ワイド LEDバックライト
消費電力	45W（最大）
最大解像度	1920×1080
最大輝度 コントラスト比	300cd/㎡ 1,200：1
視野角	左右 178°/上下 178°
映像入力端子	VGA×1、HDMI×1、DVI×1
音声入出力	音声入力：ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカ：5W+5W（ステレオ） フォン端子：ステレオミニジャックΦ3.5
外形寸法	W725.2×H425.8×D49.5mm
質量	約 6.3kg
取付金具（別売）	壁面 CR-LA302 ※VESA規格準拠 100mm
付属ケーブル	HDMIケーブル（1.5m）