

2M Super Starlight IP ドームカメラ

IPC3232ER3-DUVZ-C




仕様

型番	IPC3232ER3-DUVZ-C
カメラ	
センサー	1/2.8", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
レンズ	2.7~13.5 mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
画角	121.36° (wide) ~33.5° (tele)
シャッター	Auto/Manual, 1~1/100000 s
最低照度	カラー: 0.0005 Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR
デイ/ナイト	IR-カットフィルタ (ICR)
DNR	2D/3D DNR
S/N	>52dB
IR	30m (98 ft)以上
Defog	デジタル Defog
WDR	120dB
ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 code profile	Baseline profile, Main Profile, High Profile
フレームレート	メイン:2MP (1920×1080): 最大 30 fps; サブ :2MP (1920×1080): 最大 30 fps; サード:D1 (720×576): 最大 30 fps
HLC	対応
BLC	対応
9:16 コリドーモード	対応
OSD	最大 8 OSDs
プライバシーマスク	最大 8 エリア
ROI	最大 8 エリア
モーション検知	最大 4 エリア

スマート	
動体検知	侵入検知, クロスライン検知, モーション検知
検知	顔検知, デフォーカス検知, シーン検出, 音声検知
分析	人数カウント
音声	
音声圧縮	G.711
双方向	対応
制御	対応
サンプリングレート	8 KHZ
ストレージ	
ストレージ	Micro SD, 最大 128 GB
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
交換性	ONVIF(Profile S, Profile G), API
インタフェース	
音声入力/出力	入力: impedance 35 k Ω ; amplitude 2 V [p-p] 出力: impedance 600 Ω ; amplitude 2 V [p-p]
アラーム入力/出力	1/ 1
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
映像出力	1 BNC, impedance 75 Ω ; amplitude 1 V [p-p]
一般	
電源	使用電力: 最大 8.7 W DC12V \pm 25%, PoE (IEEE802.3 af)
寸法 (Ø×H)	Ø148 x 111.3 mm (Ø5.8" x 4.4")
重量	0.92 kg
使用環境	-40°C ~ +60°C, 湿度:10%~90% RH(結露なきこと)
防水規格	IP67
耐衝撃等級	IK10

寸法図

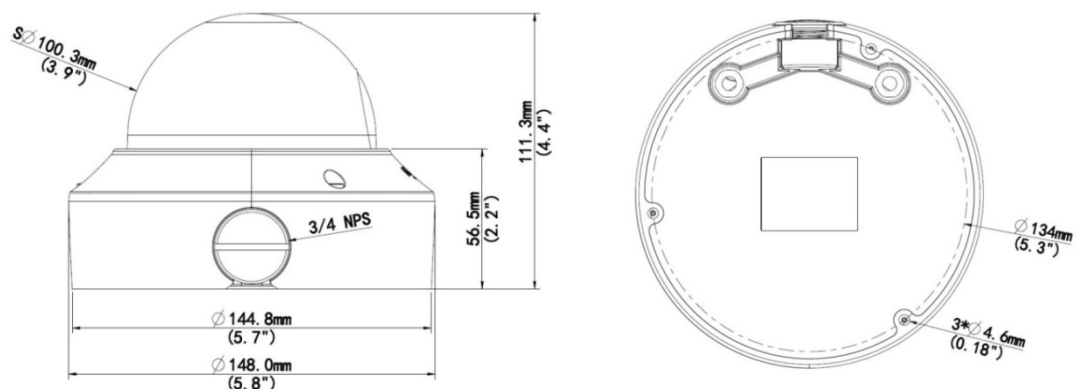

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368