16ch ネットワークビデオレコーダー

NVR304-16E-B-8T

仕様

型番	NVR304-16E-B-8T
映像/音声入力	
映像入力	16-ch
双方向音声	1-ch, RCA
ネットワーク	
入力帯域幅	160Mbps
出力帯域幅	320Mbps
遠隔ユーザー	128
プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
映像/音声出力	
HDMI/VGA 出力	HDMI1/VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI2: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1-ch, RCA
同時再生	16-ch
画面分割モード	3/4/5/7/9/10/12/16
デコーディング	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
ライブ/再生	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

ストレージ	
SATA	SATA×4
スマート	
VCA	顔検知，侵入検知，クロスライン検知，音声検知，デフォーカス検知，シーン検出，自動追跡
VCA 検索	動作検索，フェース検索
分析	人数カウント
インタフェース	
ネットワーク	2 RJ-45 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Interface
USB	後部: USB3.0×1, USB2.0×1 前面: USB2.0×1
アラーム入力/出力	16/4
一般	
電源	AC100V 、30W（最大）
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法	W440×D344×H44mm
質量	約 3.14Kg(HDD 除く)

寸法図

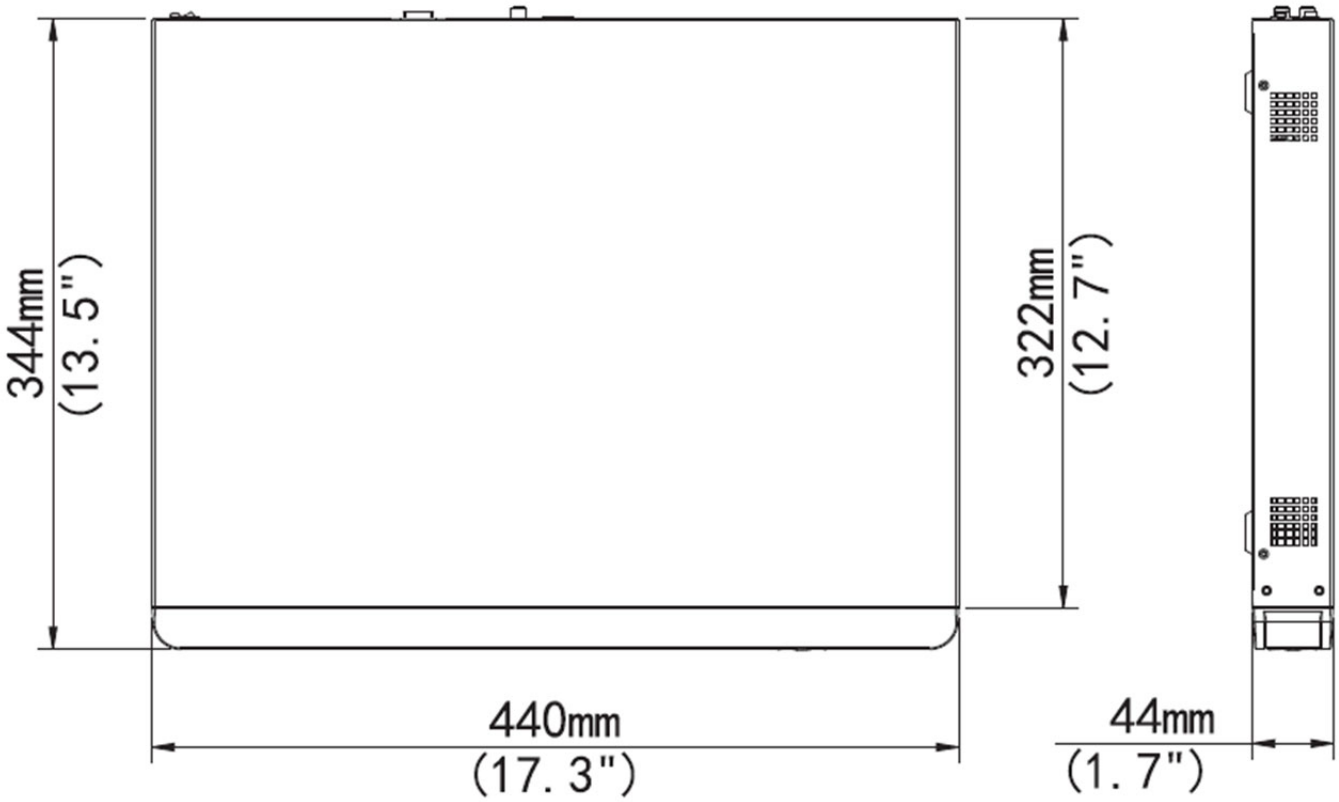

本体

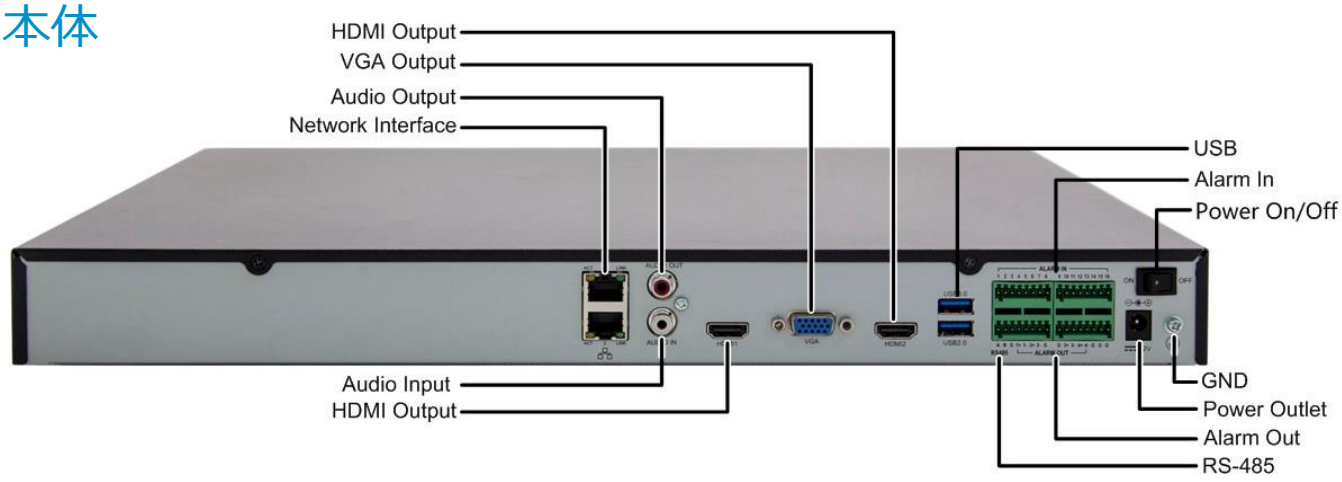

映像監視・出入管理・防犯機器
ATSUMI アツミ電氣株式会社
営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171㈹ FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171㈹ FAX.03-5217-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171㈹ FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131㈹ FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888㈹ FAX.092-412-3368