

128ch/64ch ネットワークビデオレコーダー

NVR516-128/NVR516-64




仕様

型番	NVR516-128	NVR516-64
映像/音声入力		
映像入力	128ch	64ch
双方向音声	1ch, BNC	
ネットワーク		
入力帯域幅	512Mbps	384Mbps
出力帯域幅	384Mbps	
遠隔ユーザー	128	
プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
映像/音声出力		
HDMI/VGA 出力	VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
音声出力	1ch, BNC	
同時再生	16ch	
画面分割モード	1/3/6/8/9/16/25/36/64 (マルチウィンドウ) 、3/4/5/7/9/10/12/16/32 (コリドーモード) 、2/3/6/7/8/9/12 (ワイドモード)	
デコーディング		
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264	
ライブ/再生	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	

ストレージ	
SATA	SATA×16
スマート	
VCA	顔検知, 侵入検知, クロスライン検知, 音声検知, デフォーカス検知, シーン検出, 自動追跡
VCA 検索	動作検索, フェース検索
分析	人数カウント
インタフェース	
ネットワーク	4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface
USB	後部: USB3.0×4
アラーム入力/出力	24/8
一般	
電源	AC100V、50W (HDD 未搭載時最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法/質量	W482×H131×D477mm /約 10Kg(HDD 除く)

寸法図

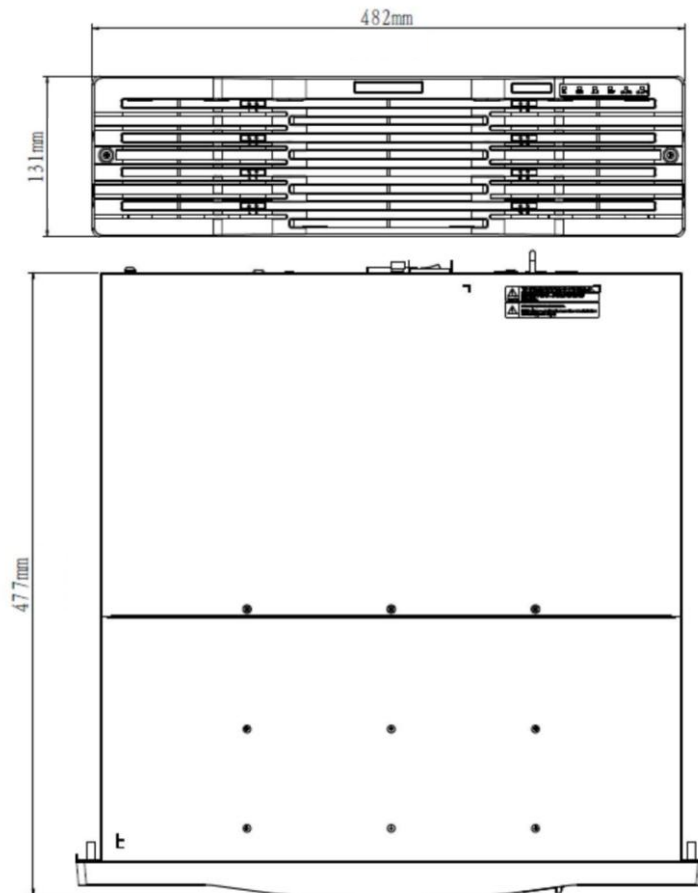

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(内) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(内) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(内) FAX.03-5217-1170
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(内) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(内) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(内) FAX.092-412-3368