

PTZ 用コントローラー

KB-1100




特長

- 液晶画面表示。
- 4D 操作レバー調整。
- 複数のユーザーアクセス許可のサポート。
- NVR との接続により PTZ 操作の制御が可能。
- 複数デバイスと接続が可能。


仕様

型番	KB-1100
電源入力	DC12V
消費電力	5W (最大)
イーサネット	RJ-45 10M/100M
USB インターフェース	USB2.0
シリアルインターフェース	RS-232/RS-485
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W440×H47×L270mm
質量	約1kg

寸法図

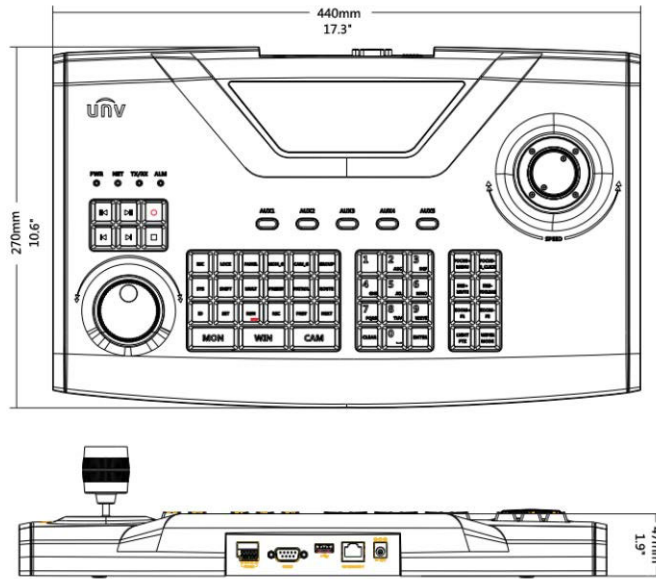

背面

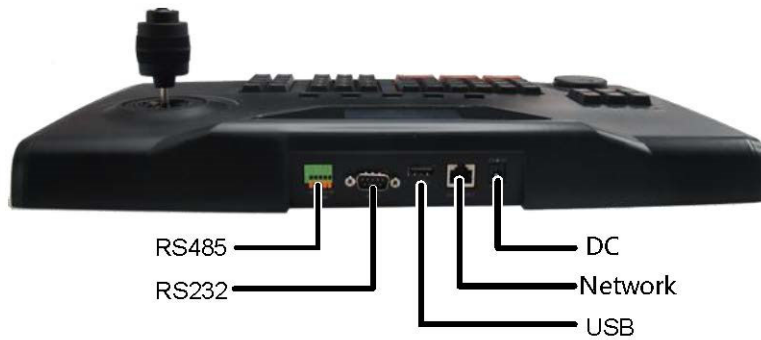

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368