

8ch PoE ネットワークビデオレコーダー

NVR302-08E-P8-B




仕様


型番	NVR302-08E-P8-B
映像/音声入力	
映像入力	8-ch
双方向音声	1-ch, RCA
ネットワーク	
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔ユーザー	128
プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
映像/音声出力	
HDMI/VGA 出力	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1-ch, RCA
同時再生	8-ch
画面分割モード	3/4/5/7/9
デコーディング	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
ライブ/再生	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
ストレージ	

SATA	SATA×2
スマート	
VCA	顔検知, 侵入検知, クロスライン検知, 音声検知, デフォーカス検知, シーン検出, 自動追跡
VCA 検索	動作検索, フェース検索
分析	人数カウント
インタフェース	
ネットワーク	1 RJ-45 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Interface
USB	後部: USB3.0×1, 前面: USB2.0×1
アラーム入力/出力	4/1
PoE	
インタフェース	100 Mbps PoE network
最大出力	単ポート最大 30W, 全ポート最大 130W (16.25W/ポート)
対応規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
一般	
電源	AC100V, 150W(最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法	W380×D315×H46mm
質量	約 2.42 Kg(HDD 除く)

寸法図

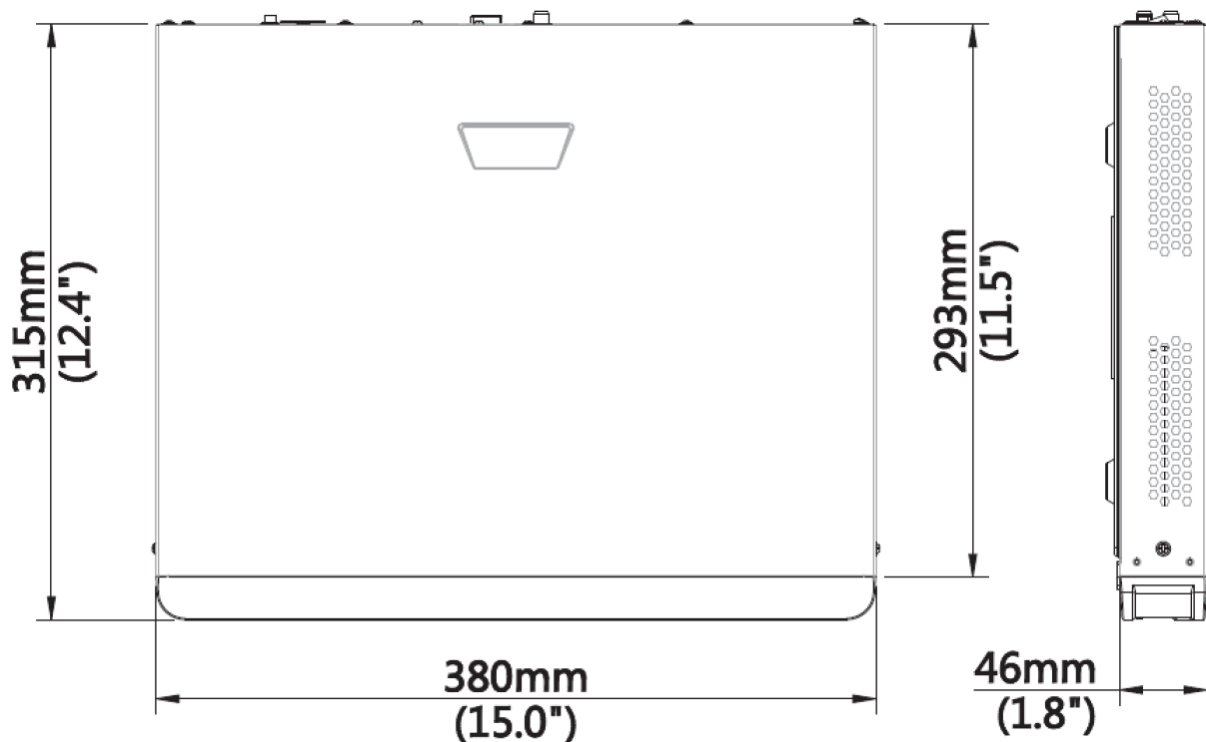

本体

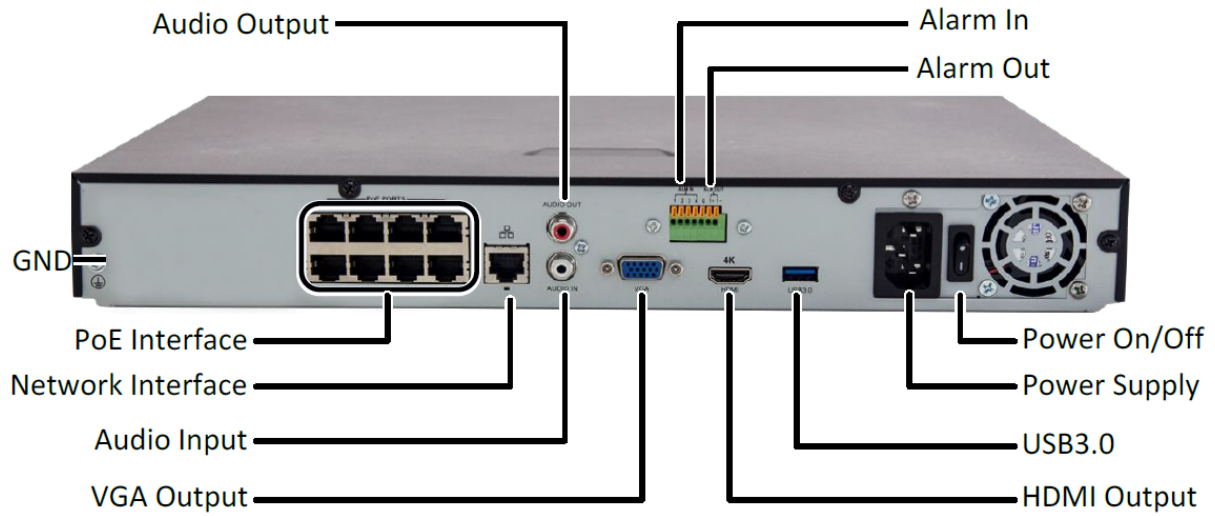

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368