

2M IP ボックスカメラ (レンズ別売)

IPC542E-DLC-C




仕様

型番	IPC542E-DLC-C
カメラ	
撮像素子	1/2.8 型 2M CMOS
シャッター	Auto/Manual, 1 s ~ 1/100000 s
最低被写体照度	カラー : 0.0005 Lux (F1.2、AGC ON) 白黒 : 0.0001 Lux (F1.2、AGC ON)
レンズマウント	C/CS
アイリス	DC/P、DC5V (4Pins)
デイナイト	赤外線カットフィルター、デイナイト自動調整
DNR	2D/3D DNR
S/N	52dB 以上
デフォグ	デジタルデフォグ
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオ	
画像圧縮	Ultra265,H.264,MJPEG
フレームレート	メインストリーム :1080P (1920×1080):最大 30 fps; サブストリーム :4CIF (704×576):最大 30 fps; サードストリーム:4CIF (704×576): 最大 30 fps
9:16 CorridorMode	対応
HLC	対応
BLC	対応
OSD	最大 8 OSD
プライバシーマスク	最大 8 エリア
関心領域(ROI)	最大 8 エリア
モーション検知	最大 4 エリア
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声通信	設定可能
ノイズ制御	設定可能

サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD, 最大 256 GB
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G), API
インターフェース	
オーディオ 入力/出力	入力 : インピーダンス 35k Ω , 振幅 2Vp-p / 出力 : インピーダンス 600 Ω , 振幅 2Vp-p
アラーム 入力/出力	2 / 1
ズーム/フォーカス	N / A
シリアルポート	RS485 \times 1 (support Pelco-D/P)
ネットワーク	RJ45 \times 1 (10M/100M) Base-TX Ethernet
ビデオ出力	BNC \times 1 インピーダンス 75 Ω , 振幅 1Vp-p
一般	
電源入力	AC24V \pm 10%, DC12V \pm 10%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	6.8W (最大)
使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C \sim +60 $^{\circ}$ C
外形寸法	W71 \times H65 \times L151.5mm
質量	約 0.48kg
リセットボタン	対応

寸法図

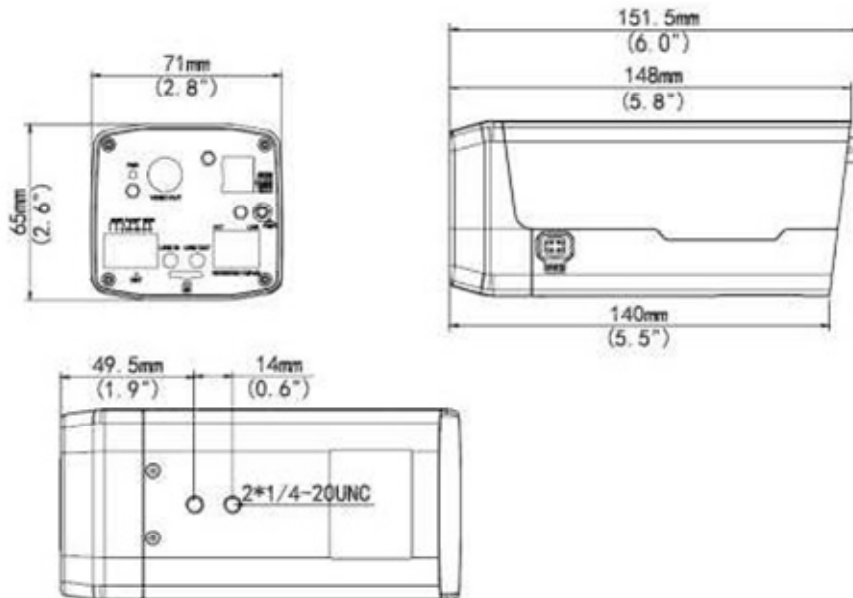

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111 〆 FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171 〆 FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171 〆 FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111 〆 FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171 〆 FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131 〆 FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888 〆 FAX.092-412-3368