

4ch PoE ネットワークビデオレコーダー

NVR301-04X-P4




仕様

型番	NVR301-04X-P4
映像/音声入力	
映像入力	4-ch
双方向音声	1-ch, RCA
ネットワーク	
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	64Mbps
遠隔ユーザー	128
プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
映像/音声出力	
HDMI/VGA 出力	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
録画解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1-ch, RCA
同時再生	4-ch
画面分割モード	3/4
デコーディング	
圧縮方式	Ultra 265/H.265/H.264
ライブ/再生	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

ストレージ	
SATA	1 SATA interface
HDD 容量	2TB
インタフェース	
ネットワーク	1 RJ-45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface
USB	後部: USB2.0×1, USB3.0×1
PoE	
インタフェース	4 independent 100 Mbps PoE network interfaces
最大出力	単ポート最大30W, 全ポート最大54W (13.5W/ポート)
対応規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
一般	
電源	AC100V 70W(最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法	W260×D240×H47mm
質量	約 1 Kg (HDD 除く)

寸法図

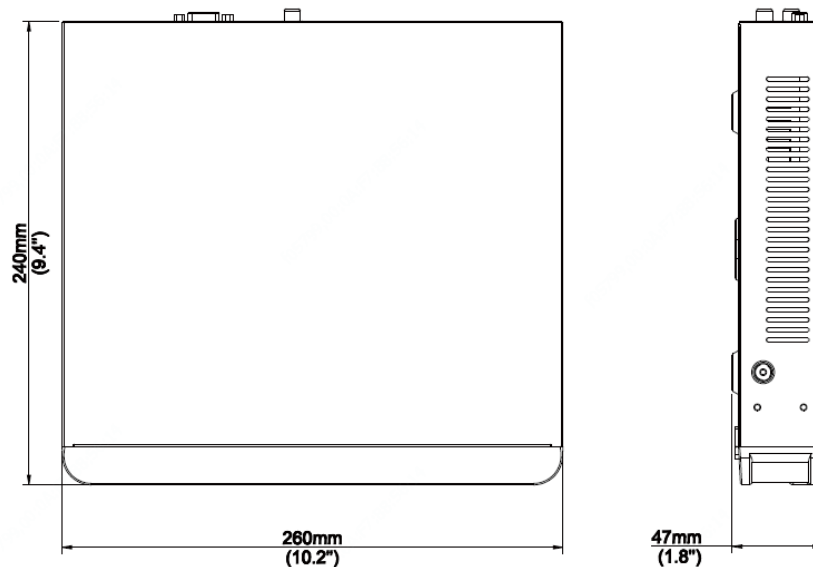

- 本製品は、盗難防止器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に、本製品を有効にご使用されるようお願いいたします。盗難などの損害については責任を負いかますのでご了承下さい。
- 製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。