映像解析検索

顔やバーチャルのライン横切り等の検知結果をサムネイルで表示。気になる箇所を選択し、簡単に再生やバックアップが可能。

顔検知結果

クロスライン検知結果

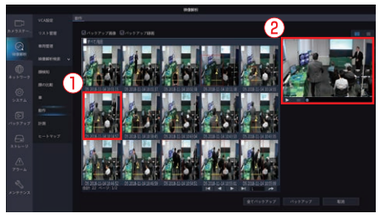

①気になる箇所をクリック ②指定箇所を表示・再生ボタンのクリックで再生スタート

Ultra265で最大75%の帯域圧縮

H.265

従来の動画圧縮技術H.264を改良し従来比最大50%の帯域を圧縮

U-code

Uniview独自の高度画像圧縮技術

H.265 + U-code = Ultra265

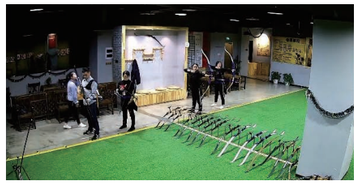



H.264

カメラ1台の1ストリーム当たりの帯域

フレームレート / カメラ解像度	H.265＋U-code	
	1～15fps	20～30fps
約200万画素（1920×1080）	1024kbps	2048kbps
約1200万画素（4000×3000）※全方位カメラ	3440kbps	——

※数値は、弊社商品における参考値となります。
※数値は、カメラから送信されるメインストリームの帯域です。カメラからはサブストリーム、サードストリームも同時に送信されますので、ネットワークの帯域計算をする際には数値の1.5倍の帯域を目安としてください。

機器構成と録画時間目安

カメラ解像度	帯域/カメラ1台	カメラ台数	総帯域	HDD容量	録画日数
約200万画素	1024kbps	4	4.0Mbps	2TB	約45日
		8	8.0Mbps	4TB	約45日
		16	16.0Mbps	8TB	約42日
		32	32.0Mbps	16TB	約42日

※1200万画素全方位カメラ(IPC868ER-VF18-B)の帯域は200万画素カメラの約3.5台分です。
※録画日数は参考値です。録画日数は撮影環境により変動するため、上記の日数より短くなる場合があります。

遠隔監視ソフト（同時アクセス:10人）

EZstation

PC

カメラ256台まで登録可能

※PCのOSやブラウザ等の状況により使用できなくなる場合があります。

EZView

iOS

Android

※スマートフォン用アプリEZViewは、iOS、Androidの状況により使用できなくなる場合があります。

縦長表示モード

廊下・玄関や階段など細長いエリアを9:16アスペクト比にでき最適な画角を提供





※対象カメラ
IPC2322EBR5-DUPZ-C/IPC3232ER3-DUVZ-C
IPC322SR3-DVPF28-C/IPC542E-DLC-C

弊社出荷時から3年保証（HDD含む）

●本カタログの商品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制のもとに、本商品を有効にご使用されるようお願いいたします。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログに掲載されている商品は日本国内専用です。海外では使用できませんのでご注意ください。

<免責について>当社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
①本商品に関して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損など。
③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害・被害。
④本商品の故障・不具合以外の何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害。
⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害。
⑥お客様による監視映像（記録を含む）が何らかの理由により公となりまたは監視目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど。
⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと。

ATSUMI
映像監視・出入管理・防犯機器
アツミ電氣株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171㈹ FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171㈹ FAX.03-5217-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171㈹ FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131㈹ FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888㈹ FAX.092-412-3368

https://www.atsumi.co.jp

カタログNo. Unv5 20D

unv®
Better Security, Better World.

Uniview

IP CAMERA SYSTEM

ATSUMI Vol.4

Better Security, Better World

Building a safer world by providing professional, reliable and cutting-edge products and services

高品質

超大量生産による品質の安定性と信頼性、さらに高いコストパフォーマンスの実現。

PoE200m

カメラからPoEHUBまでの配線はもちろんのこと、カメラからPoE対応レコーダーまでも200mの配線距離を実現。

映像解析標準

顔検知に代表されるような豊富な映像解析機能を標準搭載。高い検索能力を発揮。

NVR操作

レコーダーから直感的かつ容易に画質調整などカメラの設定が可能。

多彩機能

映像で録るだけではない全方位やPTZでの豊富な機能。

パノラマタイプ

IPC8542ER5-DUG

4K Starlight IP パノラマカメラ

Ultra 265 / アラーム入出力 / IP67 / WDR

電源入力 消費電力	AC24V±25%、DC24V±25% 48W（最大）
撮像素子	1/1.8型 2M CMOS
レンズ	f＝4.2×4 / F1.8
画角	水平180° 垂直80°
最大解像度	4096×1800
音声	双方向対応（外部入出力）
最低被写体照度	0.002Lux@F1.8（カラー）　0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	50m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-40℃～+70℃
外形寸法 /質量	W211×H115×D259mm/約 2.4kg

※ACアダプタ同梱

壁面取付金具	TR-WE45-D-IN	（別売）
ポール取付金具	TR-UP06	（別売）
配線ボックス	TR-JB07	（別売）

ボックスタイプ

IPC542E-DLC-C

2M IPボックスカメラ（レンズ別売）

Ultra 265 / アラーム入出力 / ANR / WDR

電源入力 消費電力	AC24V±10%、DC24V±10%、PoE（IEEE802.3af） 6.8W（最大）
撮像素子	1/2.8型 2M CMOS
レンズマウント	C/CS
最大解像度	1920×1080
音声	双方向対応（外部入出力）
最低被写体照度	カラー：0.0005Lux（F1.2、AGC ON） 白黒　：0.0001Lux（F1.2、AGC ON）
画像圧縮	Ultra265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-20℃～+60℃
外形寸法 /質量	W71×H65×D151.5mm/約 0.48kg

全方位タイプ

IPC868ER-VF18-B

12M IP全方位カメラ

Ultra 265 / アラーム入出力 / IP66 IK10 / ANR

ライブだけでなく、再生やアーカイブでも自由に展開が可能!

- 全方位画面の他、レコーダーの別ch接続でPTZのような操作や録画が可能。
- マイク（3方向）、スピーカー内蔵。
- 赤外LED搭載。
- ヒートマップ機能。

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE（IEEE 802.3af） 9.6W（最大）
撮像素子	1/1.7型12M CMOS
レンズ	f=1.8mm固定 F=2.4
画角	360°
最大解像度	4000×3000
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー、外部入出力
最低被写体照度	0.05 Lux @ F2.4（カラー）0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	10m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-35℃～+60℃
外形寸法 /質量	Φ149×H51.5mm / 約 0.5kg

配線ボックス　TR-JB04-D-IN（別売）

PTZタイプ

IPC6222ER-X30P-B

2M 30倍IP PTZカメラ

動体検知・自動追尾・侵入・クロスライン・モーション / 検　知・顔・音声 / ANR / Ultra 265 / アラーム入出力 / 人数カウント / IP66 / WDR

電源入力 消費電力	AC24V±25%、DC24V±25%、PoE 42W（最大）
撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	光学ズーム：30倍（f 4.5～135mm）
画角	水平71.7°～2.4°
パンチルト	水平回転角度：360°エンドレス 水平回転速度：マニュアル 240°/秒　プリセット 300°/秒（最大）
	垂直回転角度：90° 垂直回転速度：マニュアル 160°/秒　プリセット 240°/秒（最大）
最大解像度	1920×1080
音声	双方向対応（外部入出力）
最低被写体照度	0.001Lux@F1.5（カラー）　0Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	150m（最大）
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-40℃～+65℃
外形寸法 /質量	Φ227×H359.4mm/ 約 5.28kg

PTZ用PoEインジェクター	PWR-DC5611-NB（別売）	ポール取付金具	TR-UP08（別売）
吊下げ用アダプター	TR-UF45（別売）	吊下げ金具	TR-SE45（別売）
壁面取付金具	TR-WE45（別売）	PTZ用コントローラー	KB-1100（別売）
配線ボックス	TR-JB12（別売）		

※PoE給電でご利用の場合は、必ずPTZ用PoEインジェクターPWR-DC5611-NBをご用意ください。
※本製品のLAN配線距離（PoE給電時含む）は最大100mです。

IPC6412LR-X5P

2M 5倍IP ミニPTZ カメラ

Ultra 265 / ANR

電源入力 消費電力	DC12V±25%, PoE（IEEE802.3af） 12W（最大）
撮像素子	1/2.9 型2M CMOS
レンズ	光学ズーム：5倍（f 2.7～13.5mm）
画角	水平104.3°~29.1° 垂直55.1°~16°
パンチルト	水平回転角度：0°～350° 水平回転速度：0.1°/s ～ 60°/s　プリセット 60°/s
	垂直回転角度：0° ～90° 垂直回転速度：0.1°/s ～ 50°/s　プリセット 50°/s
最大解像度	1920×1080
音声	内蔵マイク
最低被写体照度	0.03 Lux@F1.2（カラー）　0 Lux（赤外照明 ON）
赤外投光距離	30m（最大）
画像圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	–10℃ ～ +50℃
外形寸法 /質量	Φ129mm×H143mm/ 約 0.75kg

ANR（自動補完機能）

カメラとNVRの接続が中断されると、カメラは映像をSDカードに自動的に保存。再接続後、カメラはその映像をNVRに送り、欠損部分を補完。

WDR

120dBにより優れた画質を実現。

WDR ON

WDR OFF

Super Starlight、マシンフォーカスタイプ

IPC2322EBR5-DUPZ-C

2M Super Starlight IPバレットカメラ

動体検知 ·侵入 ·クロスライン ·モーション　検　知 ·顔 ·デフォーカス ·シーンチェンジ ·音声　ANR

Ultra 265　人数カウント　アラーム入出力　IP67　WDR

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE (IEEE 802.3af) 10W (最大)	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動レンズ F=1.2	画角	水平 121.4°~33.5°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	50m		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-35℃~+60℃		
外形寸法 /質量	W86×H71.7×L253.4mm / 約 1.0kg		

配線ボックス　TR-JB07　(別売)
ポール取付金具　TR-UP06　(別売)
防水コネクター　TR-A01　(別売)

IPC3232ER3-DUVZ-C

2M Super Starlight IPドームカメラ

動体検知 ·侵入 ·クロスライン ·モーション　検　知 ·顔 ·デフォーカス ·シーンチェンジ ·音声　ANR

Ultra 265　人数カウント　アラーム入出力　IP67 IK10　WDR

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE (IEEE 802.3af) 8.7W (最大)	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS
レンズ	f=2.7~13.5mm電動レンズ F=1.2	画角	水平 121.4°~33.5°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.0005Lux@F1.2(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	30m		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-40℃~+60℃		
外形寸法 /質量	Φ148×H111.3mm / 約 0.92kg		

屋内壁面取付金具　TR-WM04　(別売)　ポール取付金具　TR-UP06　(別売)
屋外天井取付金具　TR-JB04　(別売)　防水コネクター　TR-A01　(別売)
屋外壁面取付金具　TR-JB07/WM04　(別売)　天井埋込金具　TR-FM152-A-IN　(別売)

スーパースターライト

一般的なカメラ

Super Starlight　IPC2322EBR5-DUPZ-C / IPC3232ER3-DUVZ-C

0.0005Luxの暗闇でも高品質なカラー録画が可能。

固定レンズタイプ

IPC322SR3-DVPF28-C

2M 固定レンズ IPドームカメラ

動体検知 ·侵入 ·クロスライン ·モーション　検　知 ·顔 ·デフォーカス ·シーンチェンジ ·音声　ANR

Ultra 265　人数カウント　アラーム入出力　IP67 IK10　WDR

電源入力 消費電力	DC12V±25% PoE (IEEE 802.3af) 4W (最大)	撮像素子	1/2.8型2M CMOS
レンズ	f=2.8mm固定 F=1.6	画角	水平112.7°
最大解像度	1920×1080		
音声	双方向対応(外部入出力)		
最低被写体照度	0.003Lux@F2.0(カラー) 0Lux(赤外照明 ON)		
赤外投光距離	30m		
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG		
使用温度範囲	-35℃~+60℃		
外形寸法 /質量	Φ108.5×H81mm / 約 0.45kg		

屋内壁面取付金具　TR-WM03　(別売)
屋外天井取付金具　TR-JB03　(別売)
屋外壁面取付金具　TR-JB07/WM03　(別売)
ポール取付金具　TR-UP06　(別売)
防水コネクター　TR-A01　(別売)

NVR《一般物件用》

NVR301-04X-P4

4ch PoE ネットワークビデオレコーダー

PoE給電　Ultra 265　プラグ&プレイ　HDD2TB

PoE給電配線距離:200m

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 70W (最大)	音声入力 音声出力	1ch (RCA) 1ch (RCA)
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1		
IPカメラ接続数	4 (最大)		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
入力帯域幅	80Mbps		
出力帯域幅	64Mbps		
LANポート	RJ-45 (100/10Mbps)×1		
PoE供給電力	単ポート (最大 30W) 全ポート (合計最大 54W)		
使用温度範囲	-10℃~+55℃		
外形寸法	W260×H47×D240mm		
質量	約 1.0kg (HDDを除く)		

NVR302-08E-P8-B (4TB) /NVR302-08EP8B-2T (2TB)

8ch PoEネットワークビデオレコーダー

PoE給電　Ultra 265　プラグ&プレイ　全方位カメラ対応

PoE給電配線距離:200m

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 150W (最大)	音声入力 音声出力	1ch (RCA) 1ch (RCA)
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1		
IPカメラ接続数	8 (最大)		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
入力帯域幅	80Mbps		
出力帯域幅	160Mbps		
アラーム入出力	4 (入力) /1 (出力)		
LANポート	RJ-45 (1000/100/10Mbps)×1		
PoE供給電力	単ポート (最大 30W) 全ポート (合計最大 130W)		
使用温度範囲	-10℃~+55℃		
外形寸法	W380×H46×D315mm		
質量	約 2.42kg (HDDを除く)		

NVR304-16E-B-8T

16ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265　全方位カメラ対応　ミラーリング　HDD 8TB

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 30W (最大)	音声入力 音声出力	1ch (RCA) 1ch (RCA)
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	16 (最大)		
動画圧縮	Ultra265、H.265、H.264		
入力帯域幅	160Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16 (入力) /4 (出力)		
LANポート	RJ-45 (1000/100/10Mbps)×2		
PoE供給電力	なし		
使用温度範囲	-10℃~+55℃		
外形寸法	W440×H44×D344mm		
質量	約 3.14kg (HDDを除く)		

NVR304-32E-B

32ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265　全方位カメラ対応　ミラーリング　HDD 16TB

映像解析検索

電源入力 消費電力	AC100V 40W (最大)	音声入力 音声出力	1ch (RCA) 1ch (RCA)
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	32 (最大)		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16 (入力) /4 (出力)		
LANポート	RJ-45 (1000/100/10Mbps)×2		
PoE供給電力	なし		
使用温度範囲	-10℃~+55℃		
外形寸法	W440×H44×D344mm		
質量	約 3.14kg (HDDを除く)		

PoE HUB

Uniview のカメラ、HUB、NVR のセットで **PoE給電配線距離:200m**

NSW2010-6T-POE

4ポートPoE給電スイッチングハブ

電源入力 / 消費電力	AC100V 67W（最大）
PoEポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）4ポート
Networkポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）2ポート
PoE供給能力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 65W）
使用温度範囲	0℃～+40℃
外形寸法 /質量	W160×H32×D93mm/約 0.6kg

NSW2010-10T-POE

8ポートPoE給電スイッチングハブ

電源入力 / 消費電力	AC100V 122W（最大）
PoEポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）8ポート
Networkポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）2ポート
PoE供給能力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 120W）
使用温度範囲	0℃～+40℃
外形寸法 /質量	W220×H44×D150mm/約 1.22kg

NSW2010-16T2GC-POE

16ポートPoE給電スイッチングハブ

電源入力 / 消費電力	AC100V 255W（最大）
PoEポート	100/10Mbps LANポート（RJ-45）16ポート
Networkポート	1000/100/10Mbps LANポート（RJ-45/SFP combo）2ポート
PoE供給能力	単ポート（最大 30W）全ポート（合計最大 250W）
使用温度範囲	0℃～+40℃
外形寸法 /質量	W440×H44×D207mm/約 4.2kg

システム構成例

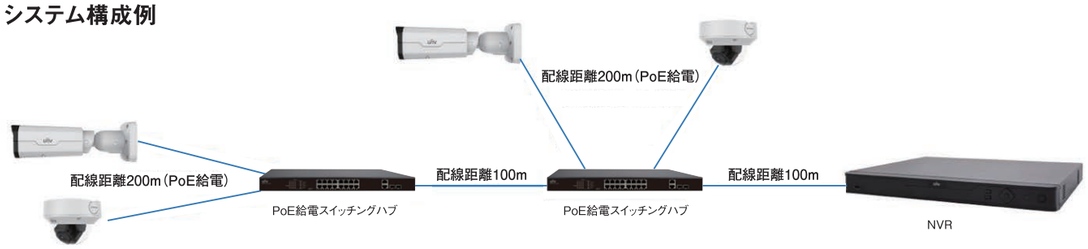

顔認証

UIA1000

顔認証用スマートバー

- NVR304-16E-B-8T、NVR304-32E-B、NVR308-32R-Bに対応
- 対応NVRにUIA1000を接続することで顔認証が可能
- 最大5つのグループリストを作成可能
- カメラ4台まで顔認証が可能

電源入力 / 消費電力	USB 1.5W（最大）
機能	顔認証、リアルタイム監視
顔登録	最大 2000人
USBインターフェース	USB 3.0
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法 /質量	W89.3×H9.8×D21.0mm/約 30g

NVR《大規模物件用》 受発注品

NVR308-32R-B

32ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 / 全方位カメラ対応 / HDD最大64TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

電源入力 / 消費電力	AC100V 20W（HDD未搭載時最大）	音声入力 / 音声出力	1ch（RCA） 1ch（RCA）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	32（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
入力帯域幅	320Mbps		
出力帯域幅	320Mbps		
アラーム入出力	16（入力）／4（出力）		
LANポート	RJ-45（1000/100/10Mbps）×2		
PoE供給電力	なし		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法 / 質量	W442×H86×D531mm / 約 5.13kg（HDDを除く）		

NVR516-128

128ch ネットワークビデオレコーダー

Ultra 265 / 全方位カメラ対応 / HDD最大128TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

6ch HDMI 拡張ユニット　FB-HDMI6-C （別売）
4ch HDMI 拡張ユニット　FB-HDMI4-C （別売）
電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

電源入力 / 消費電力	AC100V 50W（HDD未搭載時最大）	音声入力 / 音声出力	1ch（BNC） 1ch（BNC）
モニタ出力	HDMI×2、VGA×1		
IPカメラ接続数	128（最大）		
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264		
RAID対応	RAID0/1/5/6/10/50/60対応		
入力帯域幅	512Mbps		
出力帯域幅	384Mbps		
アラーム入出力	24（入力）／8（出力）		
LANポート	RJ-45(1000/100/10Mbps）×4		
PoE供給電力	なし		
使用温度範囲	-10℃～+55℃		
外形寸法 / 質量	W482×H131×D477mm / 約 10kg（HDDを除く）		

DEU1016

NVR516用HDD増設ユニット

HDD最大128TB / フロントアクセス / RAID1/5/6 / ホットスペア

電源入力 / 消費電力	AC100V 100W（HDD未搭載時最大）
RAID対応	RAID1/5/6対応
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法 / 質量	W481.6×H130.5×D477.1mm / 約 10kg（HDDを除く）

電源ユニット　PWR-300A-IN（別売）

周辺機器

NVR301-16E

16chデコーダー

電源入力 / 消費電力	AC100V 8W（最大）
モニタ出力	HDMI×1、VGA×1
IPカメラ接続数	16（最大）
動画圧縮	Ultra 265、H.265、H.264
入力帯域幅	80Mbps
LANポート	RJ-45(100/10Mbps）×1
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W260×H44×D240mm
質量	約 1.12 Kg

SC-IPC3001E

同軸LANコンバーター

- 5C-FBケーブルで30W給電時 250m/15W給電時 500mの配線が可能

	SC-IPT3001E	SC-IPR3001E
電源入力	PoC（受信機からPoCで電源入力）	DC48V（専用アダプタ）
電源出力	PoE	PoC（DC48V）
消費電力	———	43.2W（最大）
最大伝送距離	———	5C-FB 500m（最大）
伝送速度	75Mbps（最大）	75Mbps（最大）
接続端子	BNC（受信機側）	BNC（送信機側）
	RJ-45（カメラ側）	RJ-45（NVR側）
カメラ PoEスイッチ	スライドスイッチ	—
使用温度範囲	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃
外形寸法	W90×H55×D24mm	W90×H55×D24mm
質量	約 60g	約 60g

DLB5-15AC

屋外用無線AP/ブリッジ

- 5GHz帯に対応し、見通し数百メートルの無線構築が可能。
- 低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現。 ●軽量・コンパクト設計

電源		DC24V※付属の PoEアダプタ
消費電力		10W（最大）
距離特性	40MHz システム	300m : 280Mbps
		500m : 200Mbps
	80MHz システム	300m : 600Mbps
		500m : 400Mbps
使用温度範囲		-40℃～+65℃
防水防塵性能		IP65
外形寸法		W97×H126×D38mm（突起部含まず）
質量		約 185g（本体のみ）

SN-1010

小型SNTPサーバー

- NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正。
- 受信しやすい外部時刻ソース：FM (NHK-FM)

電源入力	PoE動作時	ACアダプター動作時
	PoE動作時（IEEE802.3af/at準拠）	AC100V±10%（50/60Hz）
消費電力	2.9W（最大）	2.2W（最大）
使用温度範囲	0℃～+50℃	
設置場所	卓上または壁面等にネジ止め	
外形寸法	W190×H30×D130mm	
質量	約 240g（突起部除く）	

※ACアダプター、FMアンテナ（ケーブル長 10m）付属