

遠隔接続の手順 EZView（スマートフォン）


この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダにスマートフォンから遠隔接続する手順を説明します。

- ※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「**ネットワーク設定手順**」を参考にして設定しておいてください。
- ※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要があります。
- ※ 権限の許可メッセージやチュートリアル等の画面は初回起動時のみ表示されます。2回目以降に起動した場合は直後にライブビューが表示されます。
- ※ 掲載情報はAndroid版Ver2.32.9 / iOS版2.32.9時点のものです。

目次

1.インストール	P.3
2.EZViewを起動する	P.4
3.サインアップ	P.8
4.レコーダーを登録する	P.11
5.ライブ監視を行う	P.16
6.再生する	P.19
7.お気に入りの登録	P.23

1.インストール

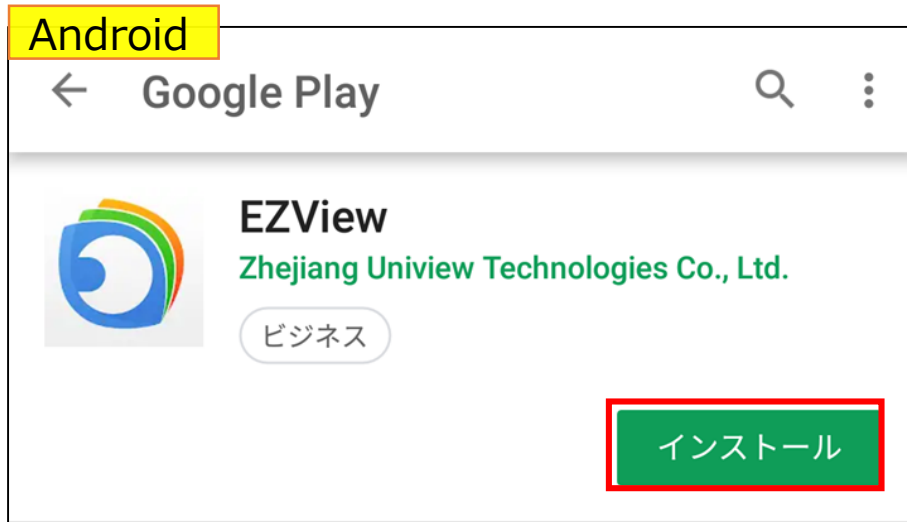

遠隔接続用ソフト「EZView」をインストールする

iOSの場合…App Storeよりダウンロードしてください

Android…Playストアよりダウンロードしてください

※ 「EZView」と名前を入力して検索すると類似のアプリが存在しますが、左画像のアイコン、または社名（Zhejiang Uniview Teチャンネルnologies Co., Ltd.）を確認してダウンロードしてください


2-1. EZViewを起動する1




1. 「EZView」アイコンをタップする




2. 位置情報の利用を許可します

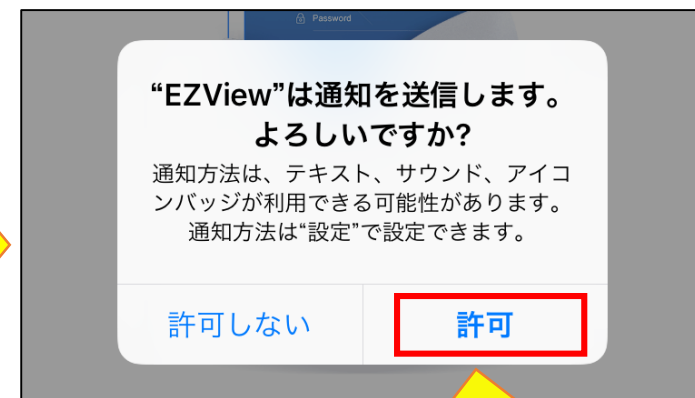

3. 通知の送信を許可します

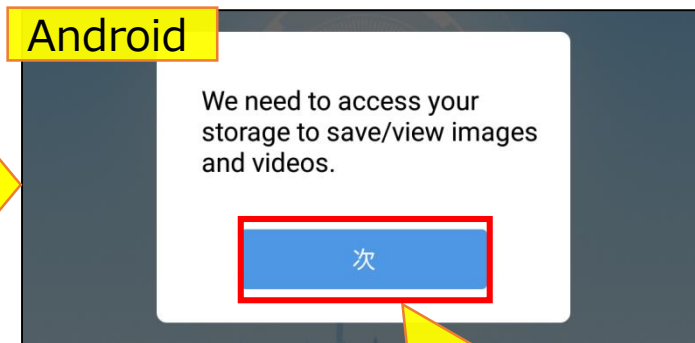

2. 「次」をタップします

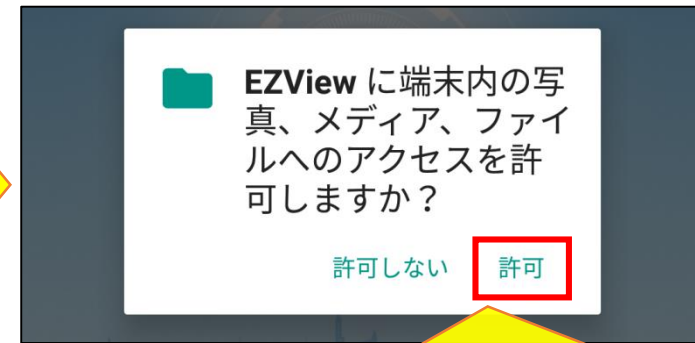

3. メディアへのアクセスを許可します


2-2.EZViewを起動する2



1. 右へフリックする

CHANGE
Innovative and Incredible


● ● ●




2. 右へフリックする

LIVE VIEW
Safe and Secure

● ● ●






3. 「Get Started Now」を
タップする

SHARE
Anywhere and Anytime


Get Started Now

● ● ●

2-3.EZViewを起動する3

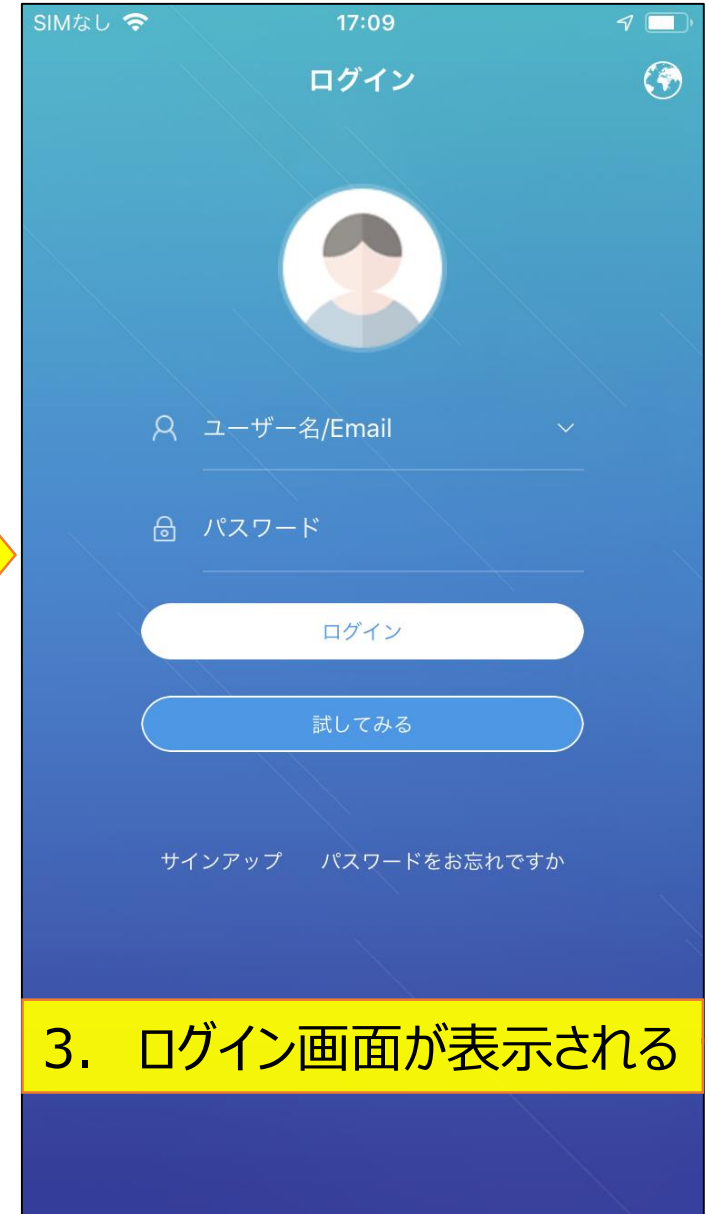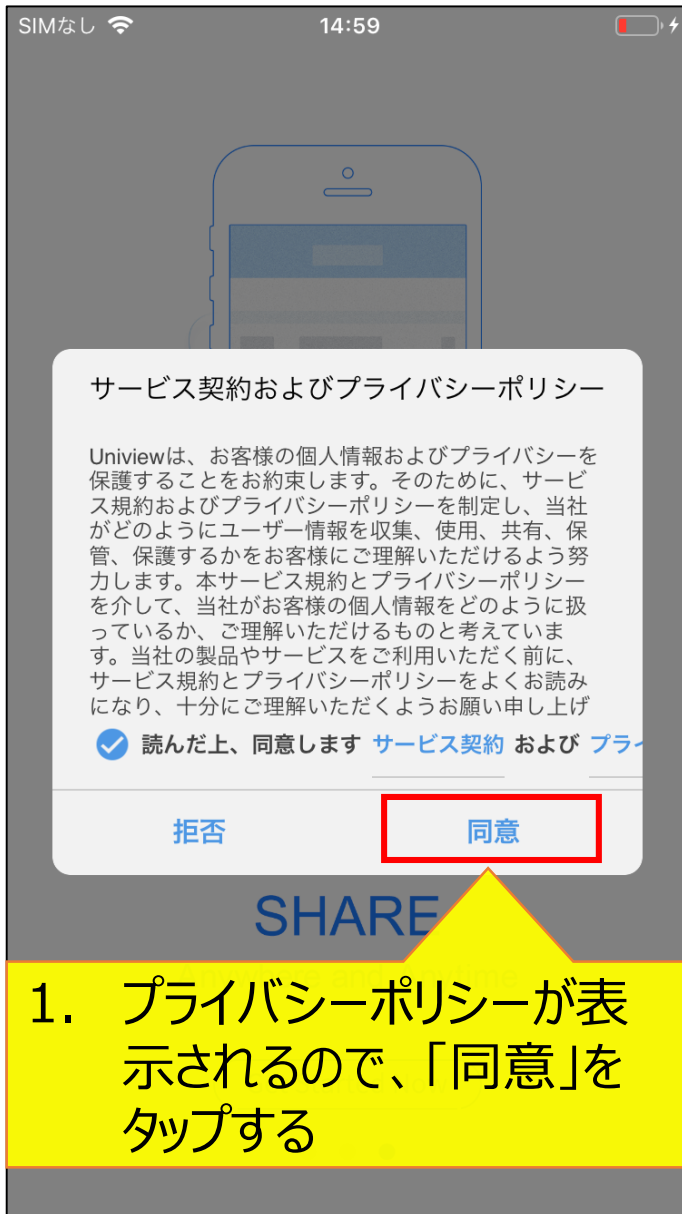


2-4.EZViewを起動する4

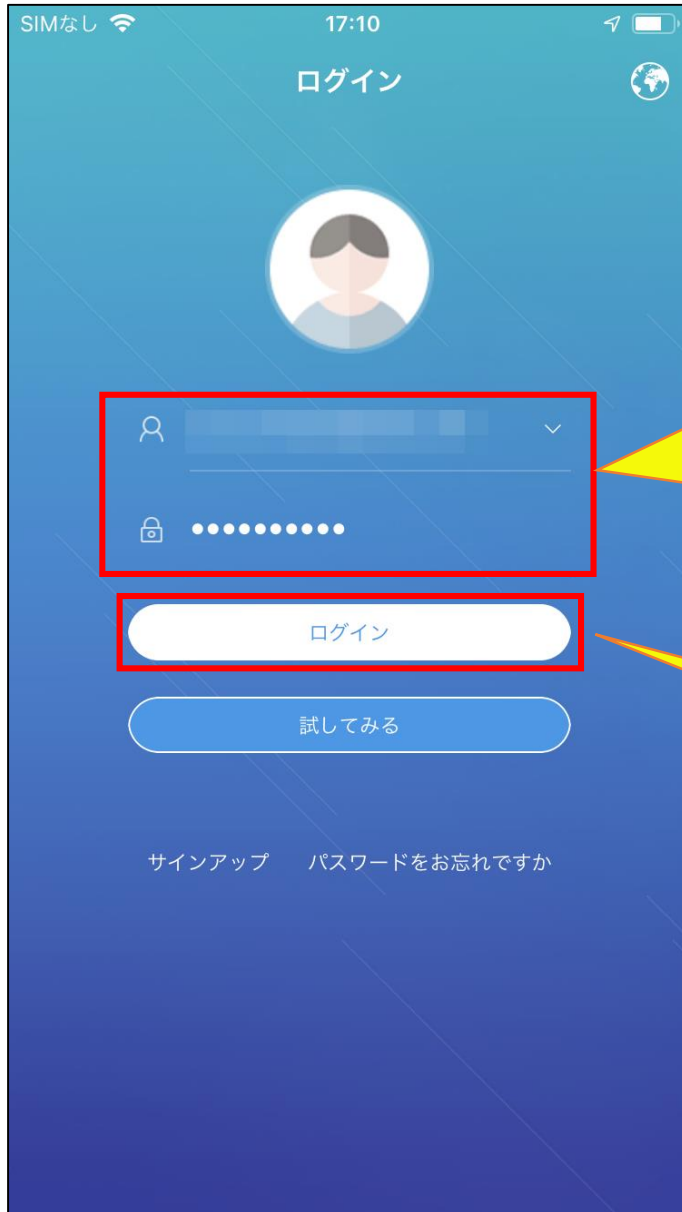



1. 「ユーザー名/E-mail」
「パスワード」を入力する
※ ここで入力するユーザー情報はレコーダー用ではなく、EZView用のユーザーです
※ 初めて利用する方でユーザーを作成していない場合は、「サインアップ」をタップして新規ユーザーを作成してください (P.8)

2. ログインをタップする



3. ライブビューが表示される

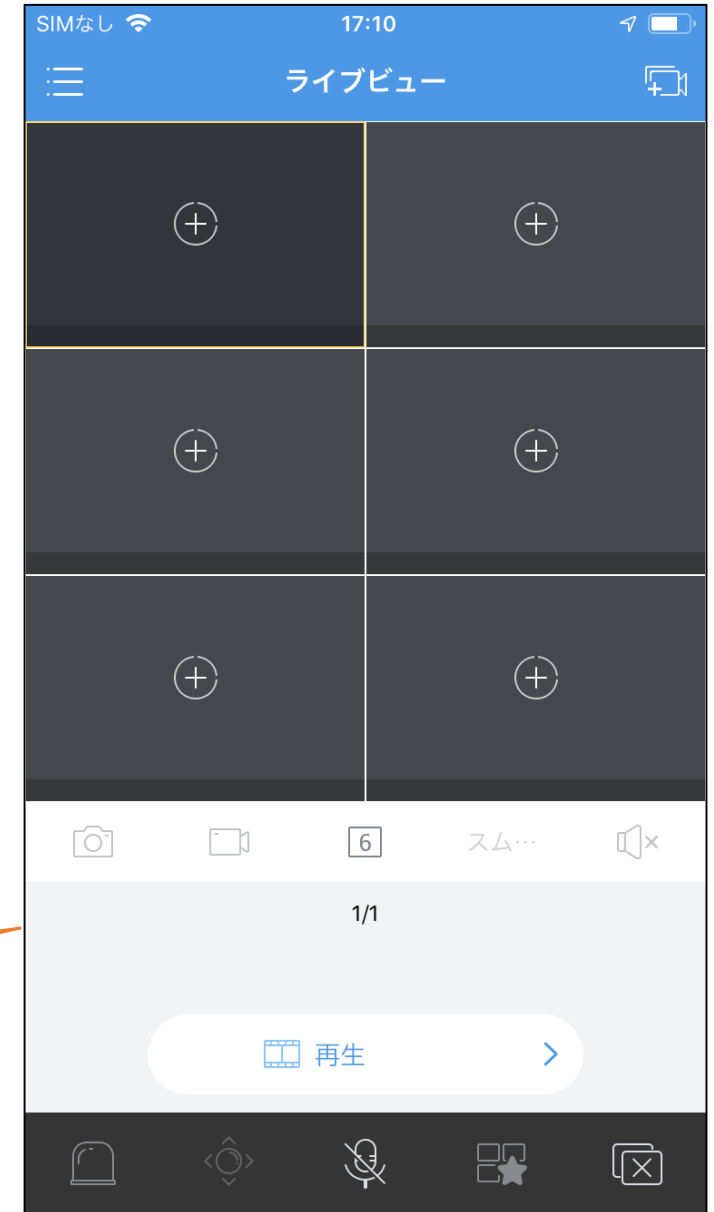


3-1. サインアップ¹

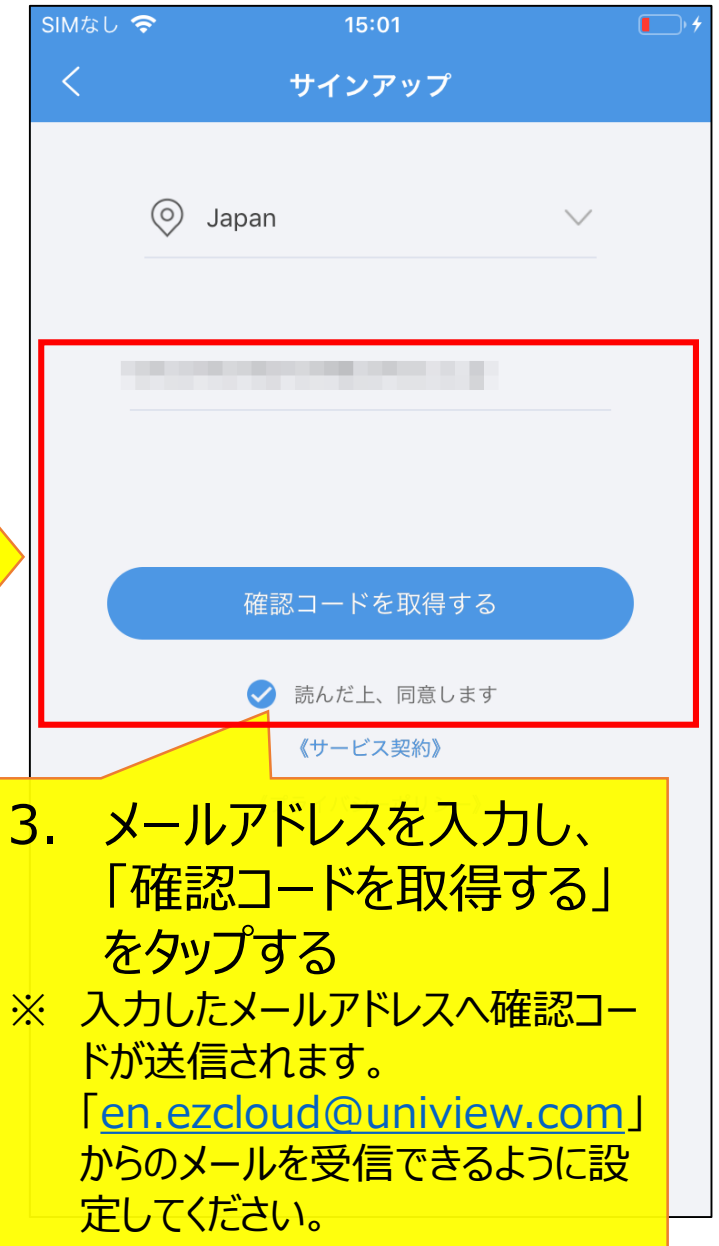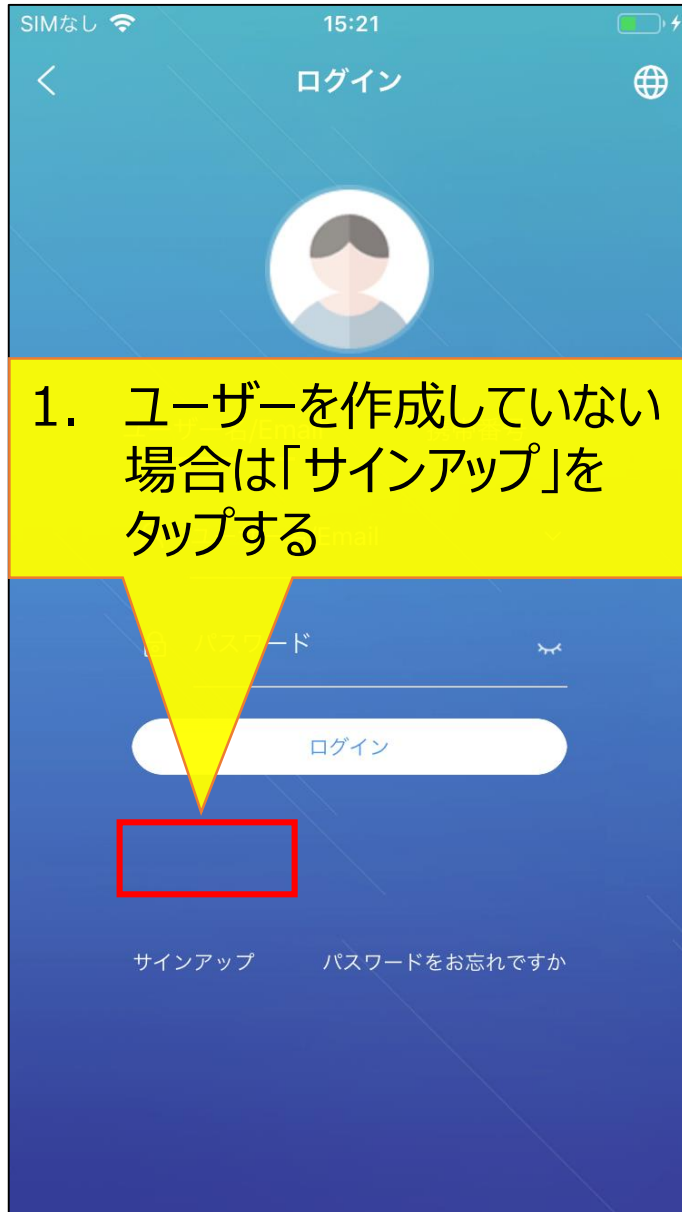

3-2. サインアップ²

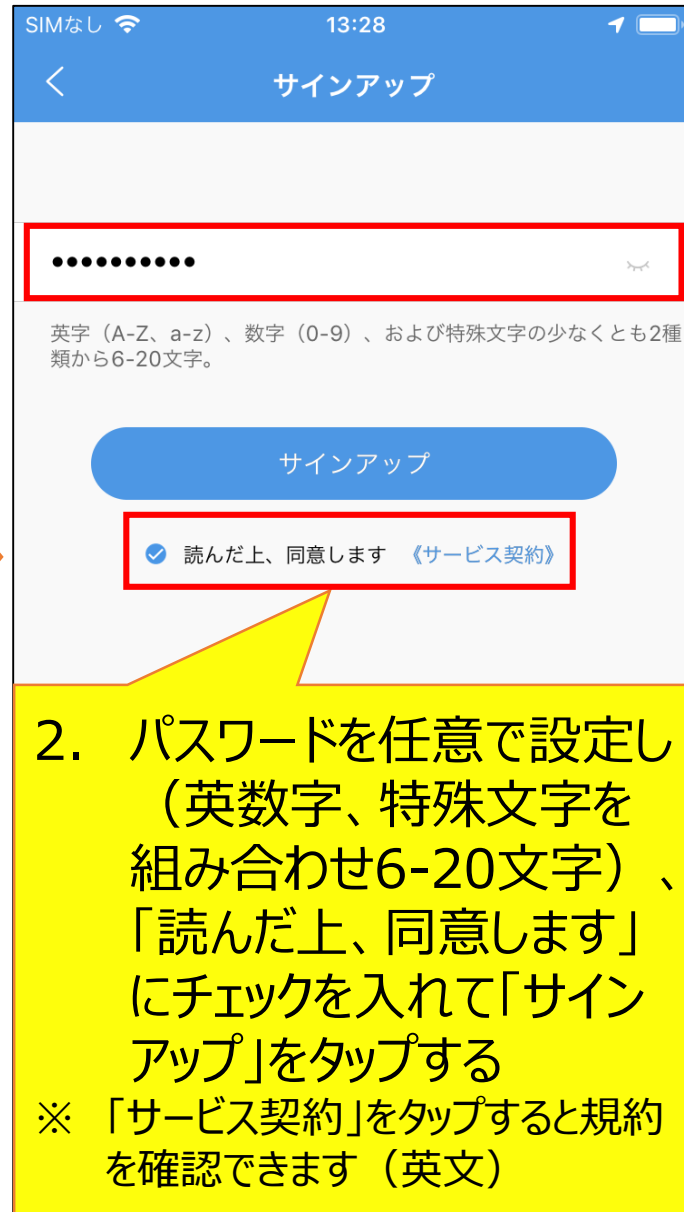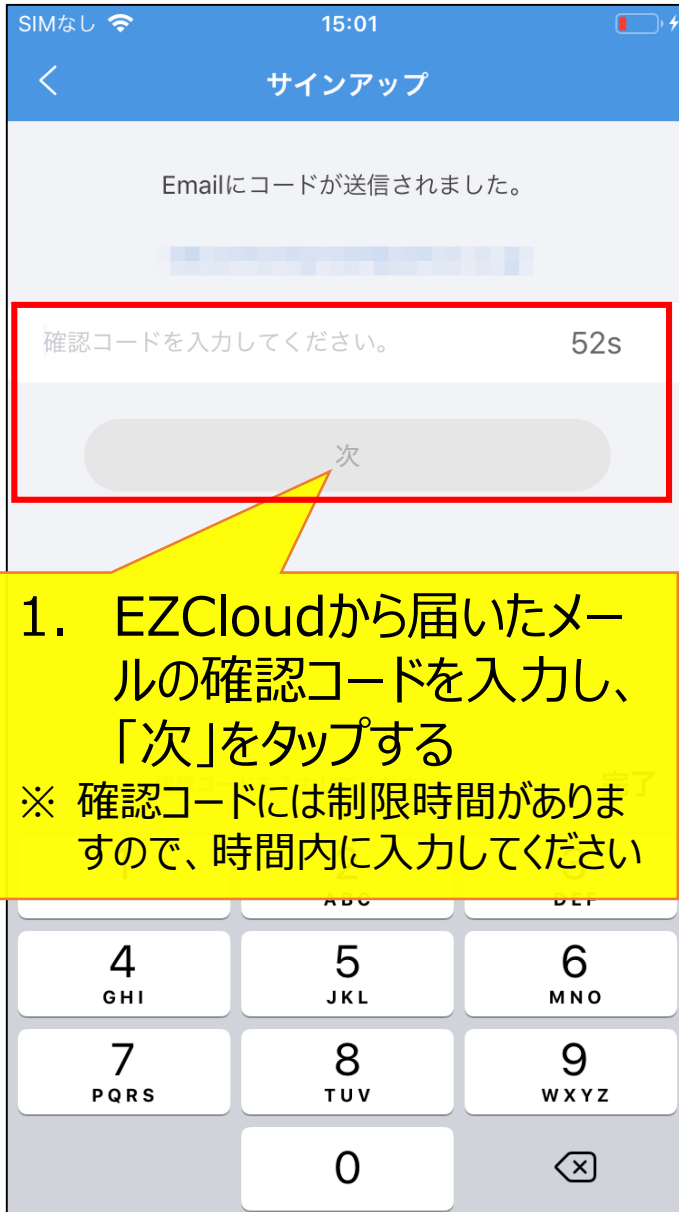

3-3. サインアップ (ユーザー名変更)

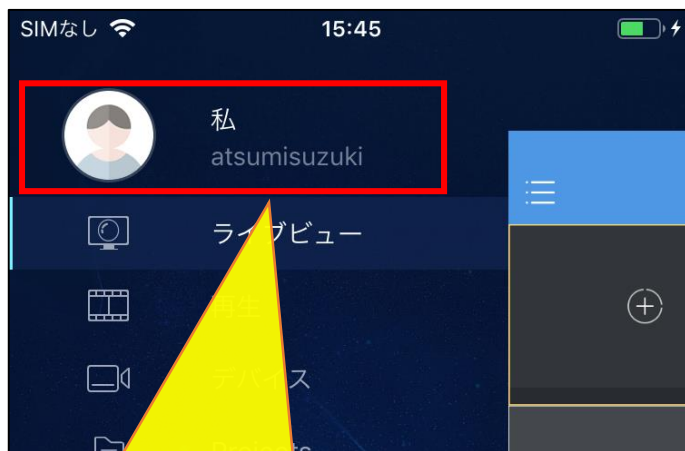

1. メニューを開きユーザーアイコンをタップするとユーザー情報画面が開く

※ ユーザー名はデフォルトでは任意に設定されているため、変更したい場合はユーザー情報画面を開きます





2. 「ユーザー名」をタップする
※ E-mailアドレス、パスワードもここから変更できます



3. ユーザー名を任意に設定後、右上の「✓」をタップして変更を保存する

※ ユーザー名はEZViewログイン時にIDとして使用します

4-1.レコーダーを登録する1

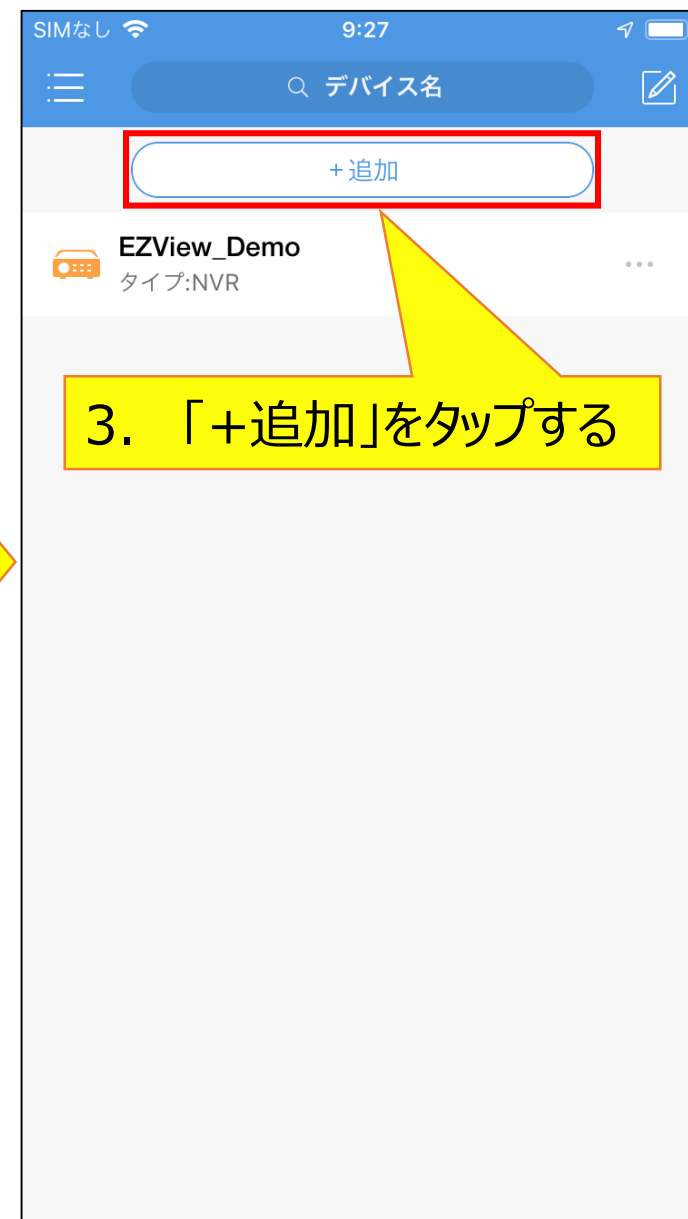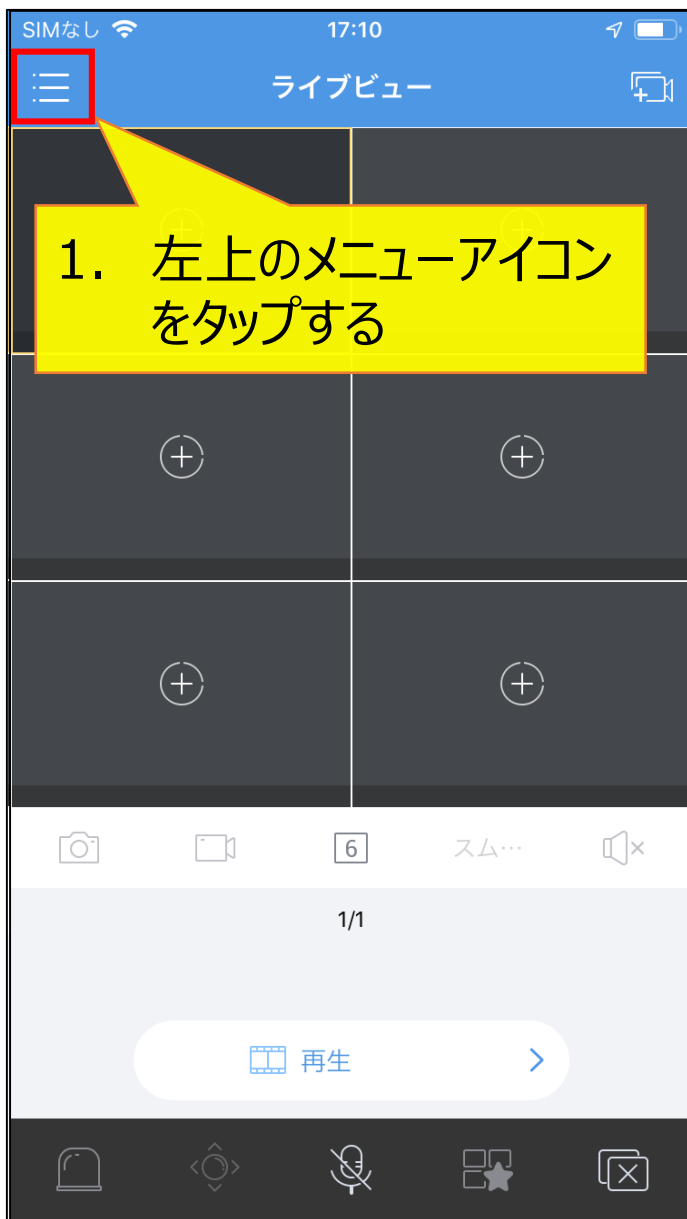


4-2.レコーダーを登録する2



1. 追加方式をタップする
「スキャン」はレコーダーのQRコードを読み込む方式、「手動追加」はIPアドレスをまたはEZDDNSを指定する方式

2. 「手動追加」を選択した場合、「IP/Domain」または「EZDDNS」を選択する
※ IPアドレスを使用して接続する場合は「IP/Domain」(P.14)、EZDDNSを使用して接続する場合は「EZDDNS」(P.15)を選択する。

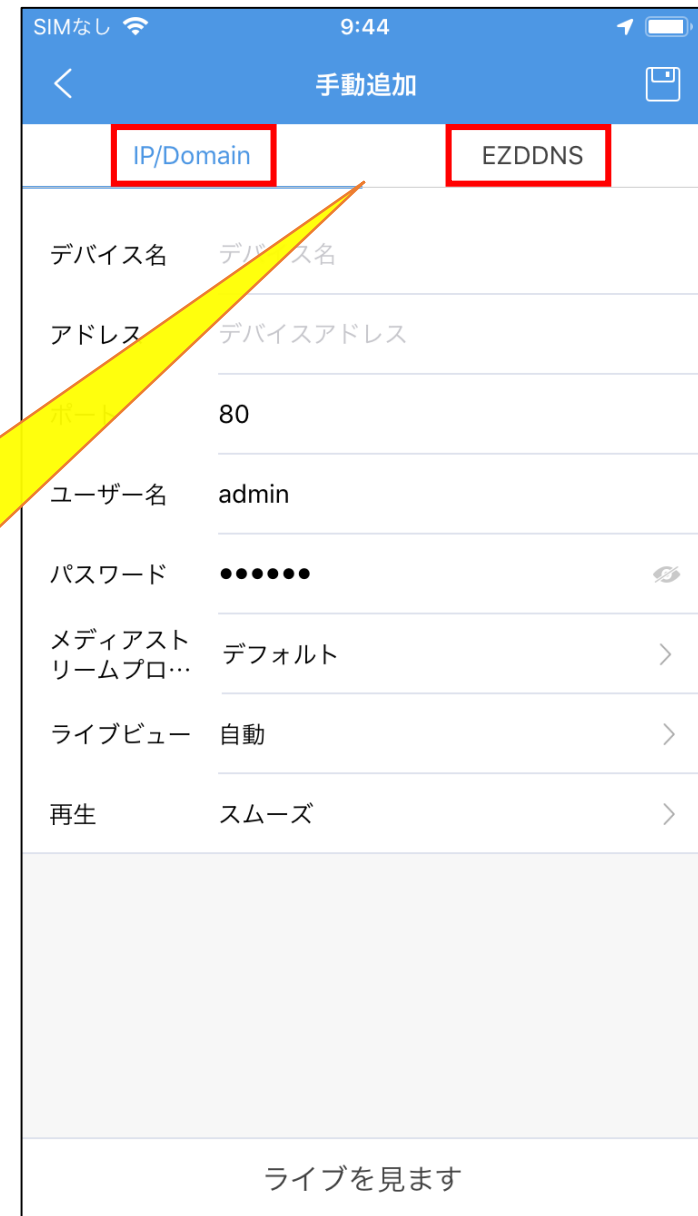


4-3.レコーダーを登録する(スキャン)



1. NVRのQRコードを読み込む
「スキャン」をタップするとQRコードの読み込み画面が開く。
NVRの設定画面でネットワーク>基本>EzCloudの順に開き、表示されたQRコードを読み込む。

2. 「デバイス名」を入力後設定を保存する
「デバイス名」の項目に任意の接続名を入力後、右上のアイコンで設定を保存する。

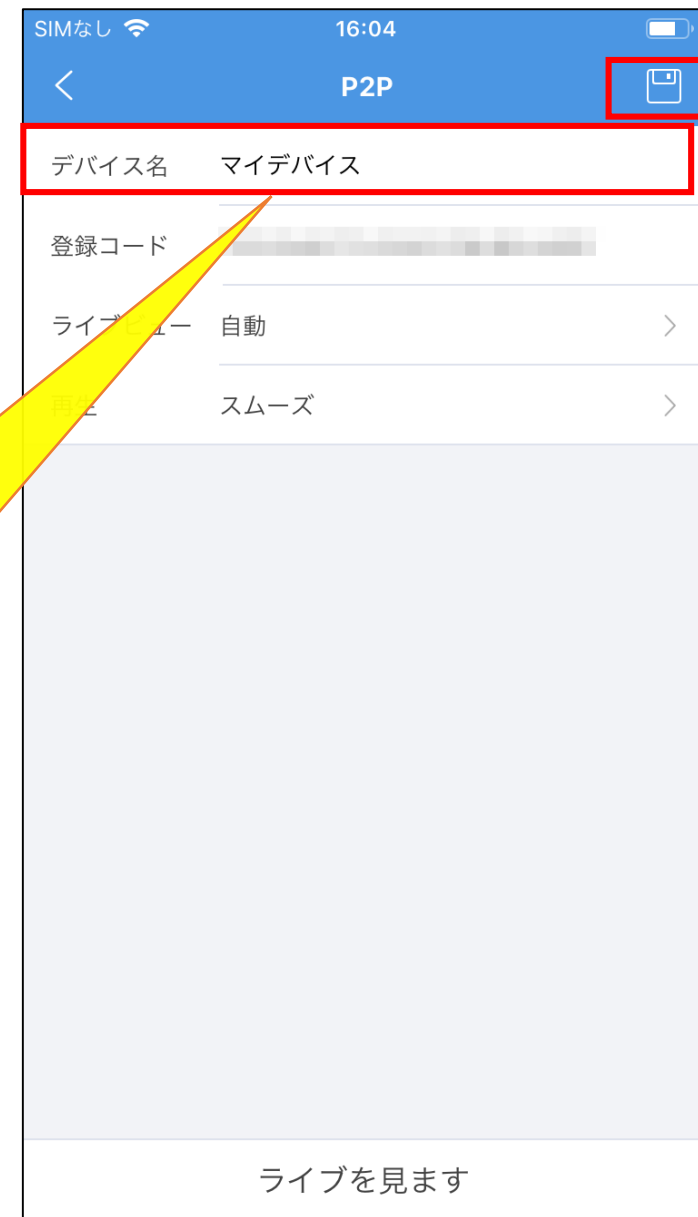

4-4.レコーダーを登録する (IP/Domain)

The screenshot shows the '手動追加' (Manual Addition) screen. At the top right, there is a save icon (a floppy disk) highlighted with a red box. Below the header, there are two tabs: 'IP/Domain' (selected) and 'EZDDNS'. The form contains the following fields:

デバイス名	アツミ電気
アドレス	[Redacted]
ポート	10217
ユーザー名	admin
パスワード	●●●●●●●●
メディアストリームプロ...	デフォルト >
ライブビュー	自動 >
再生	スムーズ >

At the bottom, there is a button labeled 'ライブを見ます' (View Live).

1. 登録するレコーダーの「デバイス名 (任意)」「アドレス (IP、ドメイン)」「ポート (HTTP)」「ユーザー名」「パスワード」を入力し、右上の保存アイコンをタップする

※ その他設定値についてはP.15参照

2. デバイスが追加される
- ※ 入力内容に誤りがあるとエラーとなり登録できません

The screenshot shows the device list screen. At the top, there is a search bar labeled 'デバイス名' and a '+追加' (Add) button. Below the header, there are two device entries:

- EZView_Demo (タイプ:NVR)
- アツミ電気 (タイプ:NVR) - This entry is highlighted with a red box.

At the bottom, there is a button labeled 'ライブを見ます' (View Live).

4-5.レコーダーを登録する (EZDDNS)

SIMなし 9:49

手動追加

IP/Domain EZDDNS

デバイス名	アツミ電気
サーバーアドレス	en.ezcloud.uniview.com
ドメイン名	
ユーザー名	admin
パスワード	●●●●●
メディアストリームプロ...	デフォルト
ライブビュー	自動
再生	スムーズ

ライブを見ます

1. 登録するレコーダーの「デバイス名（任意）」「ドメイン名」「ユーザー名」「パスワード」を入力し、右上の保存アイコンをタップする
※ その他設定値についてはP.15参照

2. デバイスが追加される
※ 入力内容に誤りがあるとエラーとなり登録できません

SIMなし 9:50

デバイス名

+追加

EZView_Demo	タイプ:NVR
アツミ電気	タイプ:NVR

4-6.登録時の各設定について

SIMなし 9:49

手動追加

IP/Domain EZDDNS

デバイス名 アツミ電気

サーバーアドレス en.ezcloud.uniview.com

ドメイン名

ユーザー名 admin

パスワード

メディアストリームプロ... デフォルト

ライブビュー 自動

再生 スムーズ

ライブを見ます

項目	設定値	説明
メディアストリーム プロトコル	デフォルト/プロトコ ル2/プロトコル3	基本はデフォルトで問題ないが、EZViewでリモート設定を行う場合にはプロトコル3に設定する必要がある。
ライブビュー	自動/高/普通/ス ムーズ	ライブ閲覧時の初期画質を指定。ライブ画面で変更可。
再生	高/スムーズ	録画再生時の初期画質を指定。再生画面で変更可。

※ 帯域が狭い場合や、映像が遅延する等の場合は、ライブビュー、再生時の画質を低めに設定してください。

5-1.ライブ監視を行う

1. デバイス画面にて、ライブ監視を行うデバイスをタップする

2. 下部に表示されたメニューより「ライブを見ます」をタップする


3. ライブが表示される
 ※ カメラを接続していないチャンネルがあると「ストリーム開始に失敗しました」と表示されることがあります

5-2.ライブビューにデバイスを追加する



1. 他のデバイスもライブ監視したい場合は、右上の追加アイコンをタップする



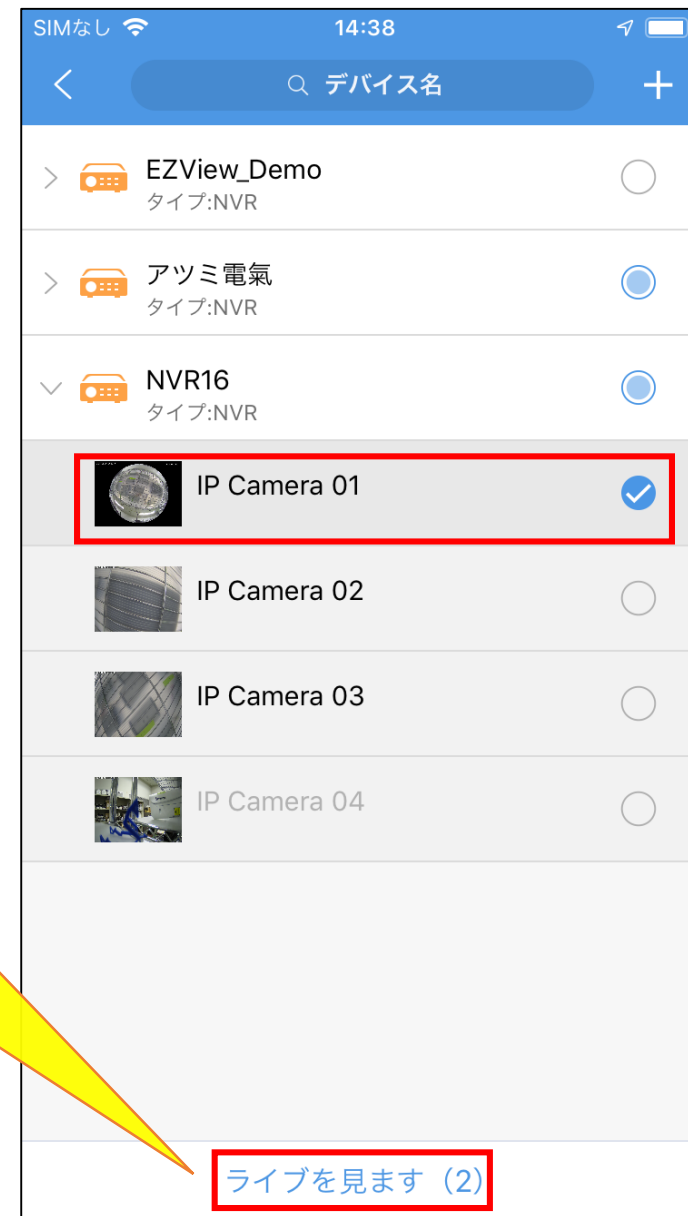

















2. 追加したいデバイスを選択して、下部の「ライブを見ます」をタップする
 ※ 最大16チャンネルまで追加可能です
 ※ 追加はカメラ単位で行えます



ライブを見ます (2)

5-3.ライブビュー画面アイコン説明



		ライブデバイス追加画面が開く	
		音声出力オン/オフ	
		全画面表示	
		スナップショット	
		ローカル録画（オンにすると青に変化）	
		画面分割切替	
			ストリームモード切替
		マイク通話（オンにすると青に変化）	
		選択中カメラの簡易的な設定変更	
		選択中カメラの画像設定変更	
		PTZ操作（使用不可の場合は薄灰）	
		選択中カメラのアラーム出力制御	
		全てのカメラを閉じる	

6-1.録画映像を再生する



1. P.17の手順でライブビューを表示し、再生したいカメラを選択して「再生」をタップする

※ 任意のカメラをタップすると、橙色の枠で囲まれて選択状態となります

2. 録画映像が再生される

※ 1.で選択されたチャンネルの録画データを再生します。



6-2.再生カメラを追加する



1. 他のカメラを同時に再生したい場合、右上の追加アイコンをタップする

2. 上部の日時欄をタップして再生日時を指定する

3. 再生したいカメラを選択する
 ※ 追加は最大4台まで可能です。
 ※ 別々のNVRに接続されているカメラを同時に見ることも可能です。






















4. カメラを選択後、「再生開始」をタップする




再生開始 (1)

6-3.再生画面アイコン説明



		再生デバイス追加画面が開く			
		再生/一時停止			
		音声出力オン/オフ			
		全画面表示			
		スナップショット			
		ローカル録画（オンにすると青に変化）			
		画面分割切替			
		ストリームモード切替			
					再生速度
		選択したカメラの録画映像の変化を時間帯ごとに分割表示して比較			
		全てのカメラを閉じる			

6-4.再生時間変更

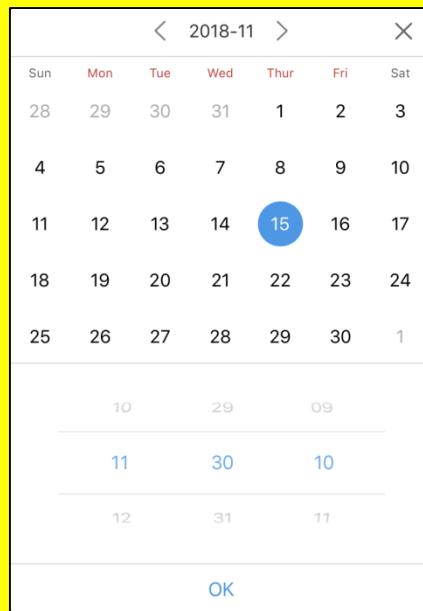


1. 検索欄をタップすると再生時間を指定可能



- ※ カレンダーが表示されるので、日付と時間を指定して「OK」をタップすると、指定した時間から再生が始まります
- ※ 再生時間を変更できるのは、再生画面にて選択中のチャンネル（橙色の枠で囲まれたチャンネル）のみとなります（他チャンネルの再生時間は同期しません）



2. タイムラインを左右にスワイプすると、再生時間を変更可能

- ※ 赤い縦線が現在の再生時間を表します
- ※ 表示されるタイムラインは、再生画面で選択中のチャンネルとなります
- ※  アイコンをタップすることで、タイムライン自体をズームイン・アウトできます
- ※ 再生時間を変更できるのは、再生画面にて選択中のチャンネルのみとなります（他チャンネルの再生時間は同期しません）

7-1.お気に入りの登録

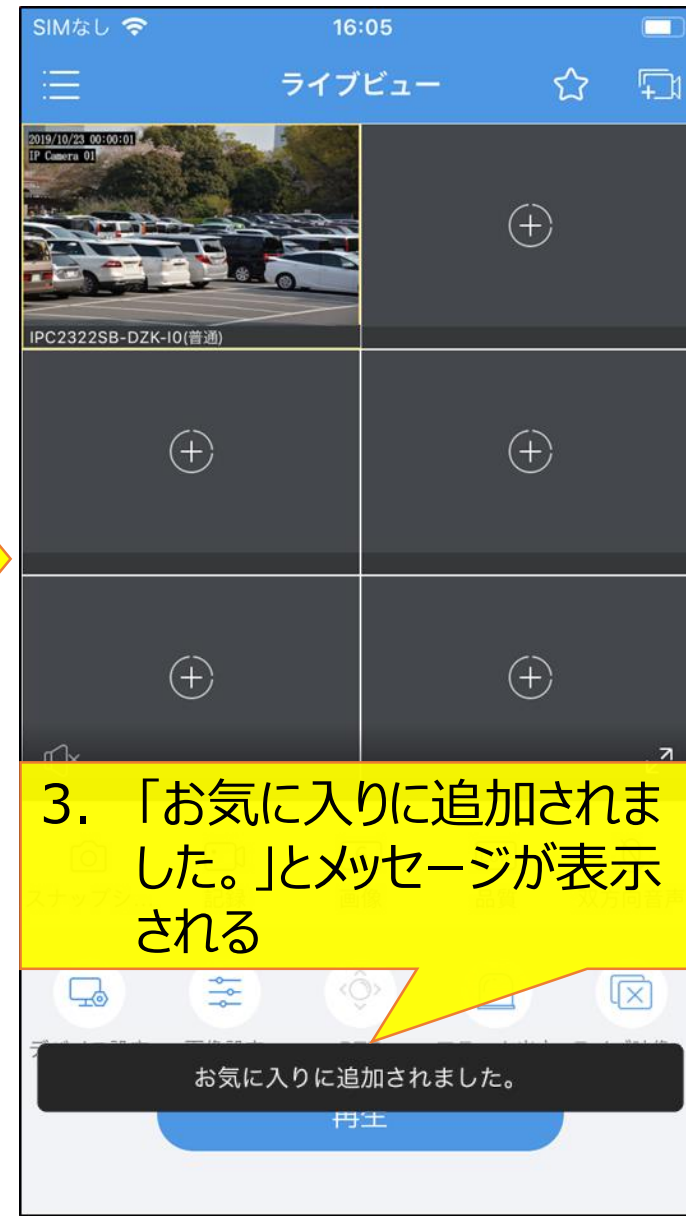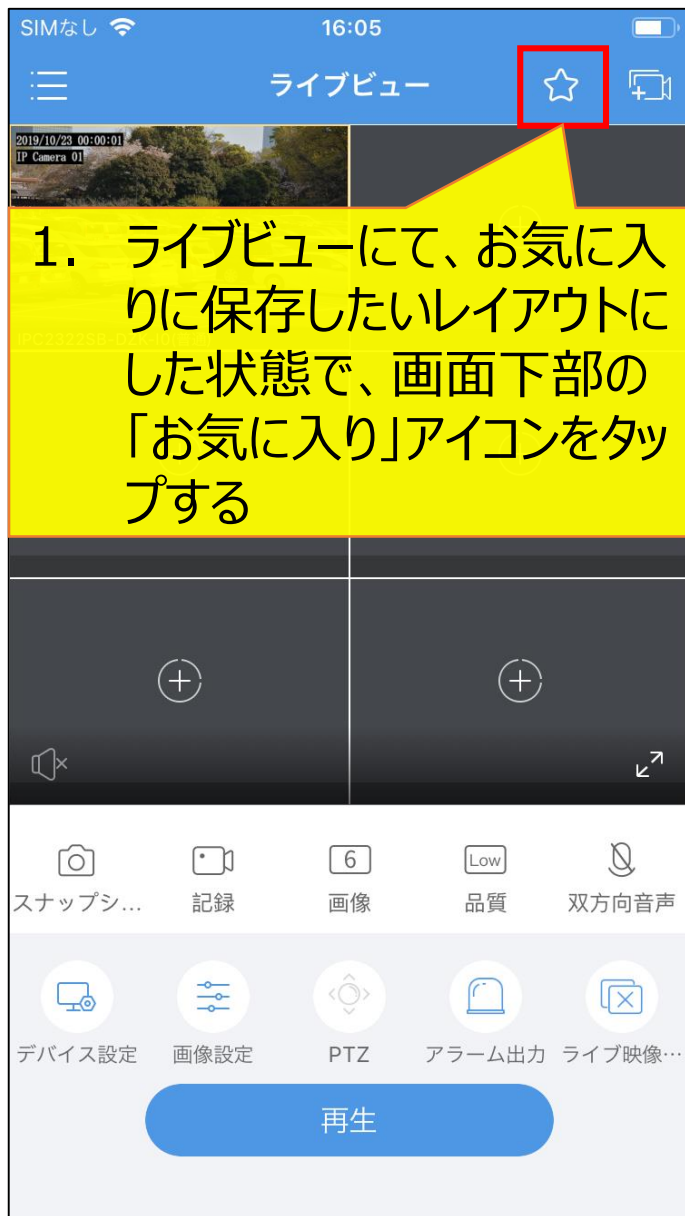

7-2.お気に入りの表示

