

2M Super Starlight IP バレットカメラ

IPC2322SB-DZK-I0



特長


- スマート VCA（侵入検知、クロスライン検知）
- 赤外投光距離 50m（最大）
- WDR 120dB
- Ultra265
- 9:16 コリドーモード
- PoE 対応
- IK10
- IP67

仕様

IPC2322SB-DZK-I0	
カメラ	
撮像素子	1/2.8 型 CMOS センサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約 200 万画素
レンズ	f=2.7-13.5mm /F1.2、電動ズームレンズ
画角	水平：107.4°~29.2° 垂直：54.2°~16.3°
シャッター	自動/手動、シャッター速度：1 ~ 1/100000s
最低被写体照度	カラー：0.001lux (F1.2, AGC ON) 白黒：0 lux (赤外照明 ON)
デイ/ナイト	自動切替 (ICR 式)
S/N 比	52dB 以上
赤外光照射距離	50m (最大)
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	120dB
ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム：30fps (2MP / 1920×1080) サブストリーム：30fps (720p/1280×720) サードストリーム：30fps (D1 / 720×576)
伝送帯域	128Kbps~16Mbps
9:16 コリドーモード	対応
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
モーション検知	最大 4ヶ所

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右 90°/左 90°
HLC	対応
BLC	対応
スマート	
スマート VCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出
検知	動体検知、音声検知
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API
クライアント	EZ Station、EZ View、EZ Live
WEB ブラウザ	プラグインあり : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下 プラグインなし : Chrome 57.0+、Firefox 58.0+、Edge 16+、Safari 11+
インターフェース	
音声	入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム	入力×1、出力×1
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	8.5W (最大)
外形寸法	W85.4 x H86.4 x L245.4mm
質量	約 0.92kg
使用温度範囲	-30℃～+60℃
保護等級	IP67
耐衝撃性	IK10

寸法図

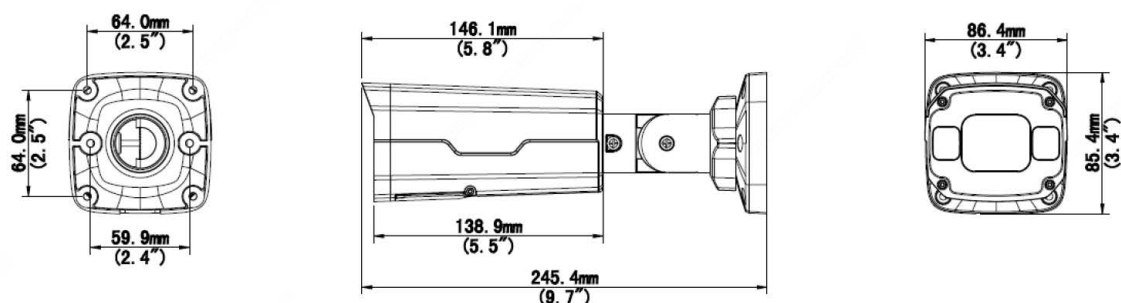

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

