

# 8ch/16ch PoE ネットワークビデオレコーダー

NVR302-08S2-P8 / NVR302-16S2-P16




## 仕様

型番	NVR302-08S2-P8	NVR302-16S2-P16
映像/音声入力		
映像入力	8ch	16ch
音声入力	1ch (RCA)	
ネットワーク		
入力帯域幅	160Mbps	
出力帯域幅	64Mbps	
遠隔接続数	128	
対応プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
互換性	ONVIF (Profile S / G / T)	
映像/音声出力		
モニター映像出力	【HDMI】 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 【VGA】 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60	
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF	
音声出力	1ch (RCA)	
同時再生	8ch	16ch
コリドーモード表示	3 / 4 / 5 / 7 / 9	3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16


デコーディング		
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264	
ライブ/再生	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF	
デコード性能	2×4K 30fps, 4×4M 30fps, 5×3M 30fps 8×1080p30	2×4K 30fps, 4×4M 30fps, 5×3M 30fps 8×1080p30, 16×720p30
HDD		
HDD 容量	4TB	8TB
スマート		
VCA	顔検知, 侵入検知, クロスライン検知, 音声検知, デフォーカス検知, シーン変更検出, 自動追尾 置き去り・対象物移動	
VCA 検索	動作検索, 顔検索	
分析	人数カウント	
ANR	対応	
インタフェース		
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M/1000M)	
USB	前面 : USB2.0×1 / 背面 : USB3.0×1	
アラーム	入力×4, 出力×1	
PoE		
インタフェース	RJ45 (100 Mbps PoE network)	
ポート数	8ch	16ch
給電能力 (最大)	各ポート 30W, 全ポート合計 130W	各ポート 30W, 全ポート合計 240W
対応規格	IEEE 802.3af/at	
一般		
電源	AC100V	
消費電力 (最大)	145W	260W
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C	
外形寸法	W380 × D315 × H53mm	
質量	約 3.28kg	約 3.96kg

## 寸法図

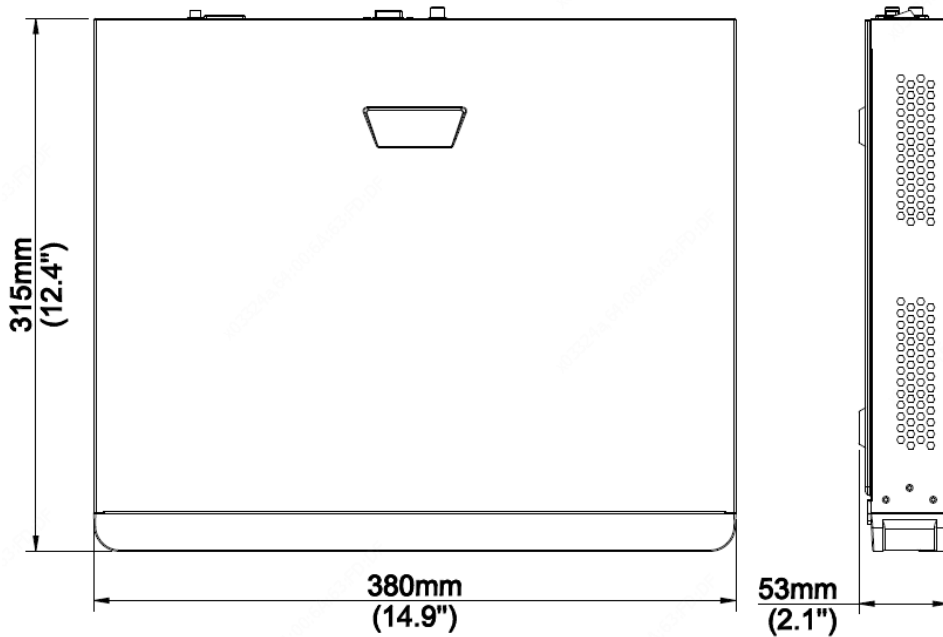

## リアパネル

(NVR302-08S2-P8)

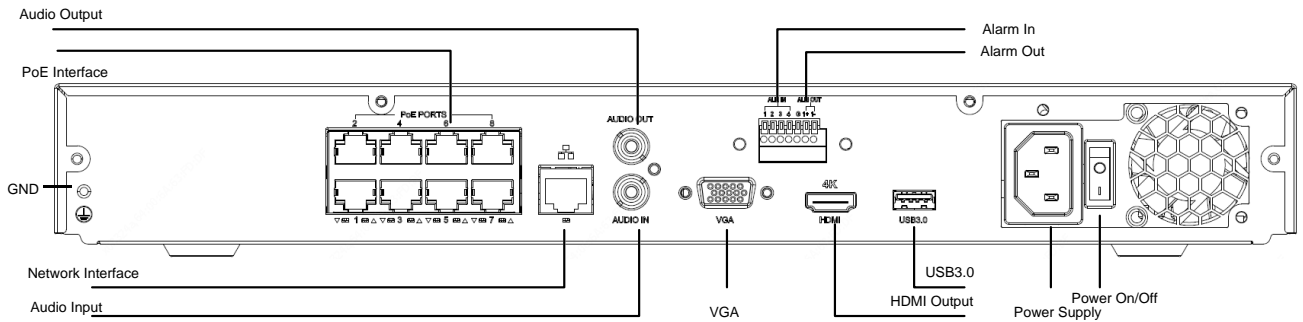

映像監視・出入管理・防犯機器

# アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170  
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170  
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154  
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368