

16ch/32ch ネットワークビデオレコーダー

NVR304-16X / NVR304-32X



特長


- Ultra 265/H.265/H.264 ビデオフォーマットをサポート
- ONVIF準拠
- 2チャンネル HDMI、1チャンネル VGA、HDMIは最大 4K (3840x2160) の解像度をサポート
- HDMI1 / VGA およびHDMI2の独立出力が可能
- 最大12メガピクセルの解像度の記録
- 4 SATA HDDs
- WebインターフェイスとGUIの両方でライブビューと再生のための様々な魚眼レンズの歪み補正モード
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR機能」搭載
- クラウド上からのアップグレード対応機種

仕様


型番	NVR304-16X	NVR304-32X
映像/音声入力		
映像入力	16ch	32ch
音声入力	1ch (RCA)	
ネットワーク		
入力帯域幅	384Mbps	
出力帯域幅	384Mbps	
遠隔接続数	128	
対応プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
互換性	ONVIF (Profile S / G / T)	

映像/音声出力		
モニター映像出力	【HDMI1】【HDMI2】(HDMI音声出力非対応) 4K (3840x2160@30), 1920x1080p@60, 1920x1080@50, 1600x1200@60 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 【VGA】 1920x1080@60, 1920x1080@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60	
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
音声出力	1ch (RCA)	
同時再生	16ch	
コリドモード表示	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
デコーディング		
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264	
ライブ/再生	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
デコード性能	2x12MP 30fps, 4x4K 30fps, 8x4M 30fps, 9x4M 25fps, 16x1080p30	2x12MP 30fps, 4x4K 30fps, 8x4M 30fps, 9x4M 25fps, 16x1080p30 32x960p25
HDD		
HDD容量	8TB	16TB
インターフェイス		
ネットワーク	RJ45x2 (10M/100M/1000M)	
シリアルインターフェイス	RS485x1, RS232x1	
USB	前面: USB2.0x2 背面: USB3.0x1	
アラーム 入力/出力	16 (入力) / 4 (出力)	
一般		
電源	AC100V	
消費電力(最大)	35.2W	45.4W
使用温度範囲	-10°C~+ 55°C	
外形寸法	W442 x D426 x H89mm	
質量	約 6.4kg	約 7.4kg

寸法

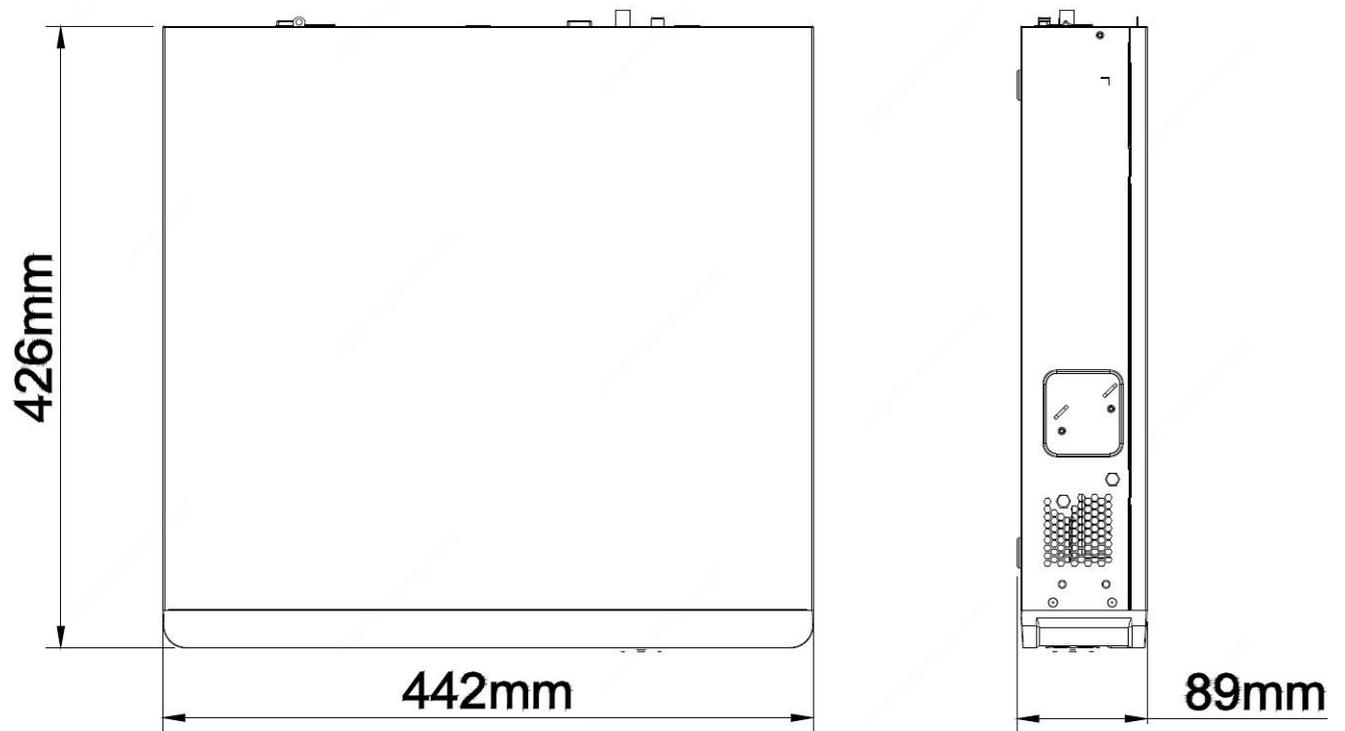

リアパネル

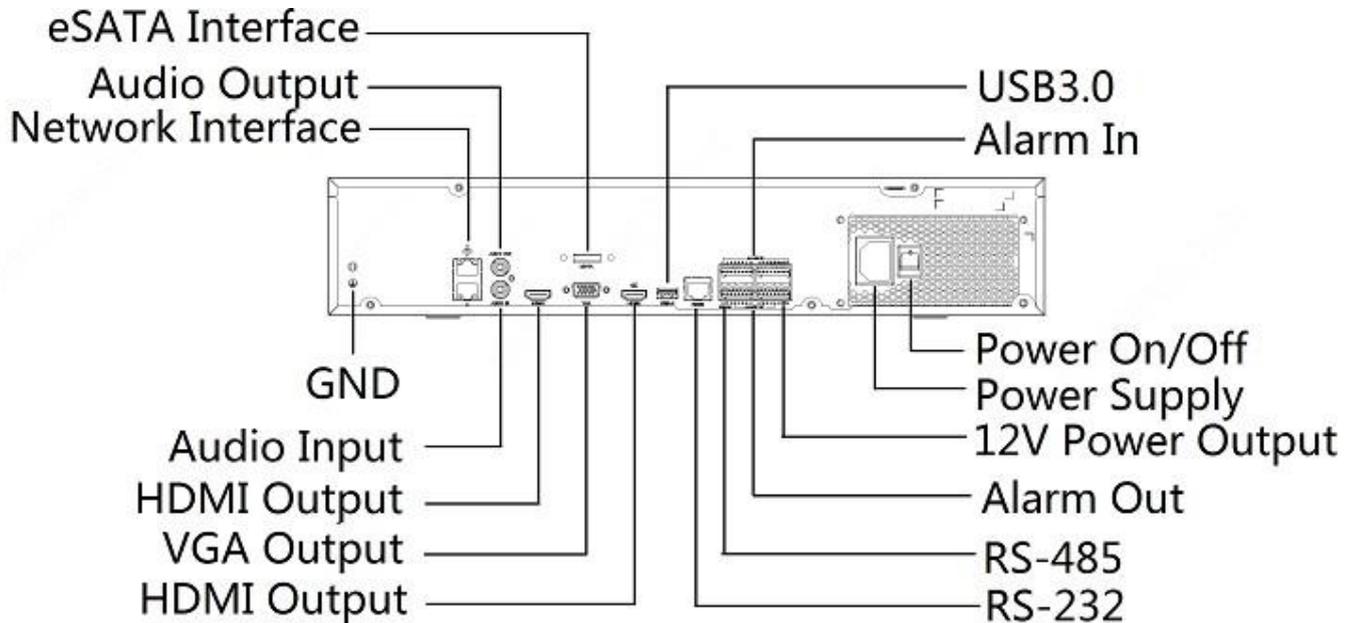

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368