

2M 5倍 IP ミニ PTZ カメラ

IPC6412LR-X5UPW-VG




仕様

型番	IPC6412LR-X5UPW-VG				
カメラ					
撮像素子	1/2.7 型 2M CMOS				
レンズ	光学ズーム：5 倍（ f 2.7~13.5mm）オートフォーカスズームレンズ				
撮影距離目安	焦点距離	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.7mm	70.9	28.4	14.2	7.1
	13.5mm	247.5	99.0	49.5	24.8
画角	水平：106.9°~30.6°, 垂直：56.0°~17.7°				
シャッター	Auto/Manual, 1 s ~ 1/100000 s				
最低被写体照度	0.003 Lux@F1.2（カラー） 0 Lux（赤外照明 ON）				
アイリス	自動				
S/N	52 dB 以上				
赤外投光距離	30m（最大）				
デイナイト	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
WDR	120dB				
DNR	2D/3D DNR				
Smart IR	対応				
BLC	対応				
ビデオ, ストレージ, ネットワーク					
画像圧縮	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG				
フレームレート	メインストリーム :2MP (1920×1080):最大 30 fps; サブストリーム :720P (1280×720):最大 30 fps; サードストリーム:D1 (720×576): 最大 30 fps				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
U-code	対応				
ROI	最大 8 エリア				
OSD	最大 8 種類				
プライバシーマスク	最大 24 エリア				

ストレージ	Micro SD, 最大 256 GB
ネットワークストレージ*	ANR
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
パンチルト	
水平回転角度	0°～350°
水平回転速度	0.1°/s ～ 60°/s , プリセット : 60°/s
垂直回転角度	0° ～90°
垂直回転速度	0.1°/s ～ 50°/s , プリセット : 50°/s
プリセット登録数	1024
ホームポジション	対応
インターフェース	
ネットワーク	RJ45 x 1 (10M/100M) Base-TX Ethernet
マイク/スピーカー	内蔵
アラーム	1 入力/1 出力
一般	
電源入力	DC12V±25% , PoE (IEEE802.3at)
消費電力	15W (最大)
使用温度範囲	-10°C ～ +50°C
外形寸法	Φ129mm×H143.6mm
質量	約 0.76kg
リセットボタン	対応

寸法図

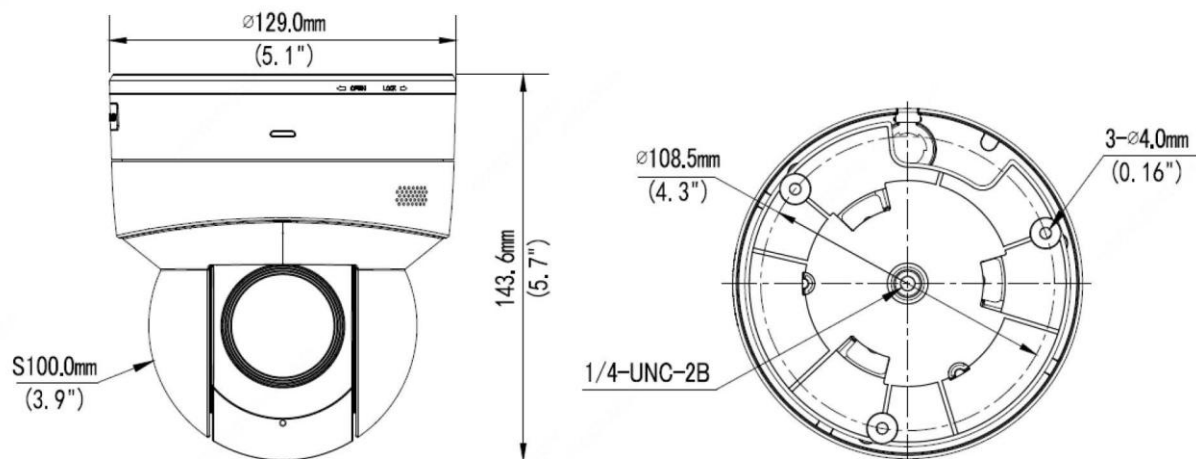

映像監視・出入管理・防犯機器

アリス電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368