

# 4M 160°超広角 バレットカメラ

IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0



## 特長


- 400万画素（3840×1080）の高解像度
- 水平画角160°の超広角
- Color Hunterテクノロジーによる夜間でも明るいカラー映像
- 人体検知機能搭載
- スピーカー／マイク内蔵
- PoE対応

## 仕様

IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0	
カメラ	
撮像素子	1/2.9型 CMOSセンサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約 400万画素
レンズ	f=4.0mm@F1.0 ×2
画角	水平：160°±10°      垂直：43.22°
シャッター	自動/手動、シャッター速度：1 ~ 1/100000s
最低被写体照度	カラー：0.0005lux (F1.0, AGC ON)
デイナイト	カラー(固定) / 夜間低照度下では白色LEDが点灯します
S/N 比	56dB 以上
可視光照射距離	30m (最大)
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	D-WDR

ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム : 25fps (4MP / 3840×1080) (人体検知OFF) サブストリーム : 25fps (1920×540)
伝送帯域	128kbps ~ 16Mbps
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
映像ストリーム	ダブル (メイン/サブ)
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート 照明	対応
Flip	非対応
HLC	対応
BLC	対応
イベント	
検知機能	人体検知、動体検知、タンパリングアラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP保護、RTSP認証、ユーザー 認証
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS,SSH
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API, SDK
クライアント	EZ Station、EZ View、EZ Live
WEB ブラウザ	プラグインあり : IE9以降、Chrome41まで、Firefox52まで プラグインなし : Chrome 57.0以降、Firefox 58.0以降、Edge 16以降
インターフェース	
音声	入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム	入力×1、出力×1
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	6.5W (最大)
外形寸法	L273 x W130 x H76mm
質量	約 0.95kg
使用温度範囲	-30℃~+60℃
保護等級	IP67
耐衝撃性	IK10
リセットボタン	対応

## 寸法図

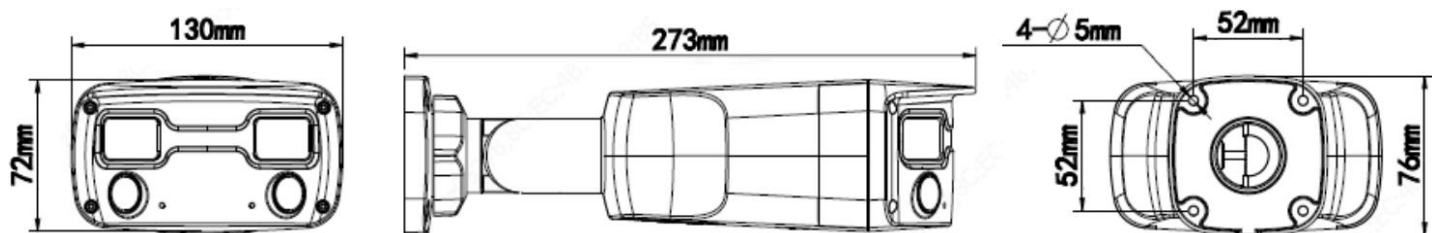

## 設置

ポール設置

TR-JB07 + TR-UP06-C-IN

