

4M 警報機能付固定レンズ IP アイボールカメラ

IPC3614SB-ADF28KMC-I0



特長


- スマート VCA（侵入検知、クロスライン検知、顔検知）
- エリア侵入を検知すると、ライトのフラッシングと警報音で威嚇
- マイクとスピーカー内蔵により、双方向通話が可能
- コンパクトながら400万画素の高画質を実現
- 赤外投光距離 30m（最大） ● WDR 120dB ● Ultra265
- 9:16 コリドーモード ● PoE 対応 ● IP67

仕様

IPC3614SB-ADF28KMC-I0	
カメラ	
撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約 400 万画素
レンズ	f=2.8mm / F1.6 固定焦点レンズ
画角	水平：101.1° 垂直：55.3°
シャッター	自動/手動、シャッター速度：1 ～ 1/100000s
最低被写体照度	カラー：0.002lux (F1.6, AGC ON) 白黒：0 lux (赤外照明 ON)
デイ/ナイト	自動切替 (ICR 式)
S/N 比	56dB 以上
赤外光照射距離	30m (最大)
WDR	120dB
ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム：30fps (4MP / 2688×1520) サブストリーム：30fps (720p/1280×720) サードストリーム：30fps (D1 / 720×576)
映像伝送帯域	128kbps～16Mbps
9:16 コリドーモード	対応
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
映像ストリーム数	最大 3ストリーム

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右 90°/左 90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
スマート	
スマート VCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出、顔検知
検知	動体検知、音声検知
音声	
音声符号化方式	G.711
音声伝送帯域	64kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API, SDK
クライアント	EZ Station、EZ View、EZ Live
WEB ブラウザ	プラグインあり : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下 プラグインなし : Chrome 57.0+、Firefox 58.0+、Edge 16+
インターフェース	
音声	外部入力なし (内蔵マイクあり) 外部出力なし (内蔵スピーカーあり)
アラーム	外部入出力なし
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
アラームライト	対応
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	7.5W (最大)
使用温度範囲	-30℃～+55℃
外形寸法 /質量	Φ111 x 95mm / 約 0.44kg
保護等級	IP67


設置

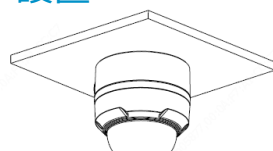

天井取付金具
TR-JB03-G-IN




壁面取付金具
TR-JB07/WM03-G-IN




壁面取付金具+ポール取付金具
TR-JB07/WM03-G-IN+TR-UP06-IN

天井取付金具+吊下用アダプター
TR-JB03-G-IN+TR-JB03-G-IN



寸法図

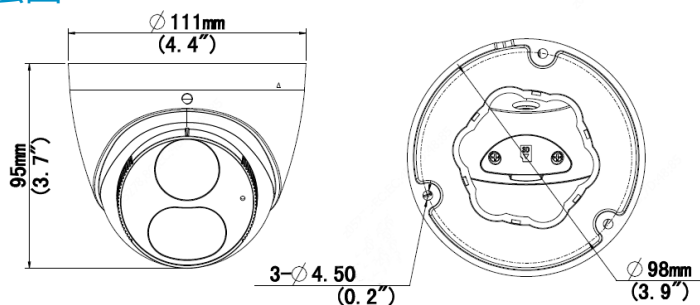

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

