

2M 固定レンズ IP バレットカメラ

IPC2122SB-ADF28KM-I0



特長


- スマート VCA（侵入検知、クロスライン検知）
- 赤外投光距離 40m（最大）
- Ultra265
- WDR 120dB
- PoE 対応
- マイク内蔵
- IP67

仕様

IPC2122SB-ADF28KM-I0	
カメラ	
撮像素子	1/2.8 型 CMOS センサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約 200 万画素
レンズ	f=2.8mm/F1.6、固定レンズ
画角	水平：106.7° 垂直：57.1°
シャッター	自動/手動, シャッター速度：1～ 1/100000s
最低被写体照度	カラー：0.001 Lux（F1.6、AGC ON） 白黒：0 Lux（赤外照明 ON）
デイ/ナイト	自動切替（ICR 式）
S/N 比	52dB 以上
赤外光照射距離	40m（最大）
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	120dB

ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム : 30fps (2MP/1920×1080) サブストリーム : 30fps (720p/1280×720) サードストリーム : 30fps (D1/720×576)
伝送帯域	128Kbps~16Mbps
OSD	最大 8 ヶ所
プライバシーマスク	最大 4 ヶ所
ROI	最大 8 ヶ所
モーション検知	最大 4 ヶ所
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右 90°/左 90°
HLC	対応
BLC	対応
スマート (VCA)	
スマート VCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出
検知	動体検知、音声検知
音声	
音声圧縮	G.711
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API
クライアント	EZ Station、EZ View、EZ Live
WEB ブラウザ	プラグインあり : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下 プラグインなし : Chrome 57.0+、Firefox 58.0+、Edge 16+、Safari 11+
インターフェース	
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
音声	内蔵マイク
一般	
電源	DC12V±25% ,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	6.0W (最大)
外形寸法	L155.9 x W63 .1x H62.7mm
質量	約 420g
使用温度範囲	-30℃~+60℃
保護等級	IP67

寸法図

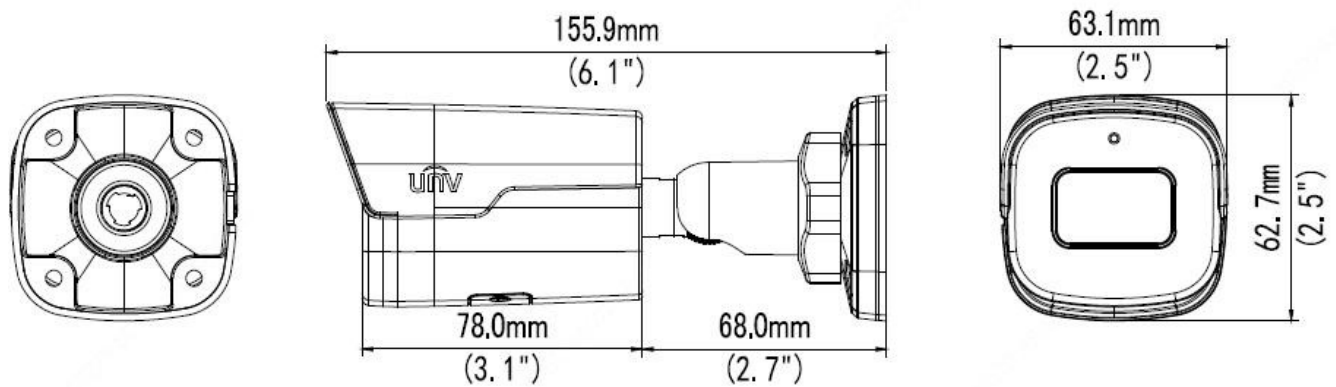

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368