

2M 固定レンズ IP バレットカメラ

IPC2422SA-ADETF40KC



特長


- スマート VCA (侵入検知、クロスライン検知)
- 赤外投光距離 50m (最大)
- WDR 120dB
- Ultra265
- 9:16 コリドーモード
- PoE 対応
- IP66

仕様

IPC2422SA-ADETF40KC	
カメラ	
撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約 200 万画素
レンズ	f=4.0mm
画角	水平 : 91.2° 垂直 : 47.9°
シャッター	自動/手動、シャッター速度 : 1 ~ 1/100000s
最低被写体照度	カラー : 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 白黒 : 0 Lux (赤外照明 ON)
S/N 比	52dB 以上
赤外光照射距離	50m (最大)
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	120dB

ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム : 30fps (2MP / 1920×1080) サブストリーム : 30fps (D1/ 720×576) サードストリーム : 30fps (CIF / 352×288)
9:16 コリダーモード	対応
OSD	最大 6ヶ所
プライバシーマスク	最大 8ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
モーション検知	最大 4ヶ所
イメージ	
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
HLC	対応
BLC	対応
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API
インターフェース	
音声	入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	10W (最大)
外形寸法	L202.6 x W104.1 x H98.4mm
質量	約 0.84kg
使用温度範囲	-30℃~+60℃
保護等級	IP66

寸法図

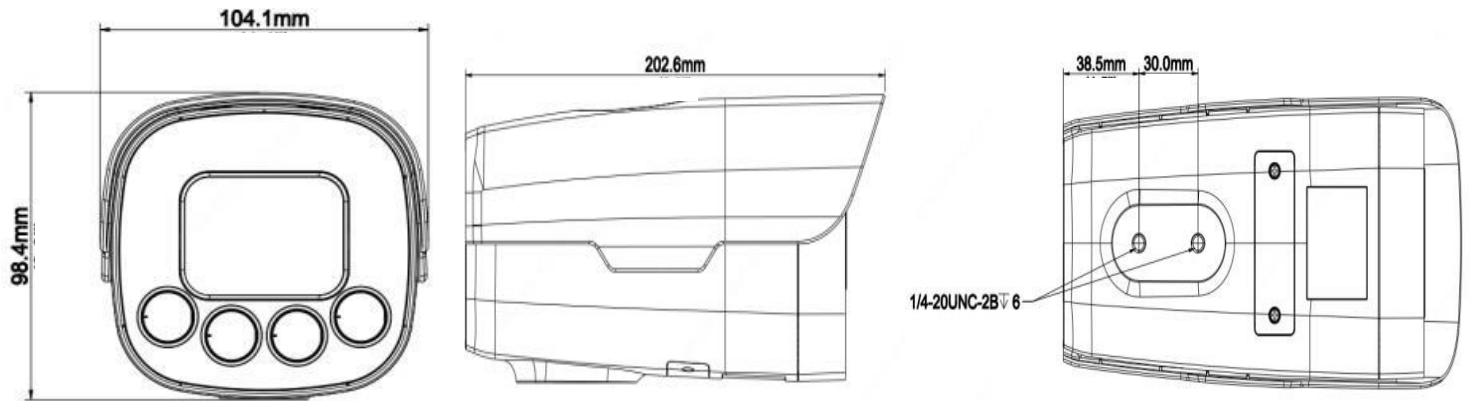

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110

札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170

東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170

浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110

名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154

大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368

<https://www.atsumi.co.jp>