

5M 180° 魚眼IP ドームカメラ

IPC3605SB-ADF16KM-I0



500
万画素

Ultra
265

180°
レンズ

赤外投光
20m

スマート
IR

WDR

ANR

IP67
IK10


SD
録画対応

マイク
内蔵

特長

- 魚眼レンズによる水平画角180°のパノラマ映像
- スマート VCA（侵入検知、クロスライン検知）
- 赤外投光距離 20m（最大）
- WDR 120dB
- Ultra265
- PoE 対応
- マイク内蔵
- IK10
- IP67

寸法図 (単位: mm)

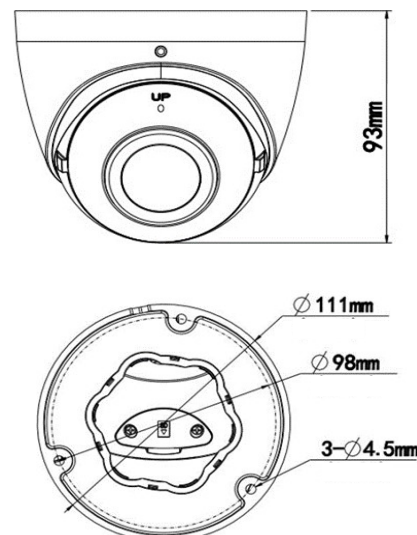

仕様


品番	IPC3605SB-ADF16KM-I0
撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサー, プログレッシブスキャン方式
有効画素数	約 500 万画素
レンズ	f=1.68mm/F2.0, 固定レンズ
画角	水平: 180° 垂直: 100°
シャッター	自動/手動, シャッター速度: 1~ 1/100000s
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 白黒: 0 Lux (赤外照明 ON)
デイ/ナイト	自動切替 (ICR 方式)
S/N 比	56dB 以上
赤外投光距離	20m (最大)
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	最大120dB
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム: 30fps (5MP/2880×1620) サブストリーム: 30fps(1080p/1920×1080) サードストリーム: 30fps (D1/720×576)
伝送帯域	128Kbps~10Mbps
OSD	最大 8 ヶ所
プライバシーマスク	最大 4 ヶ所
ROI	最大 8 ヶ所
モーション検知	最大 4 ヶ所
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°
HLC	対応
BLC	対応
スマート VCA	侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出
標準アラーム	動体検知, 音声検知
音声圧縮	G.711U, G.711A
サンプリングレート	8kHz
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API , SDK
クライアント	EZ Station, EZ View, EZ Live
WEB ブラウザ	プラグイン要: IE10以上, Chrome 45以上, Firefox 52以上, Edge 79以上 プラグイン不要: Chrome 57.0以上, Firefox 58.0以上, Edge 16以上
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
音声	マイク内蔵
電源	DC12V±25% ,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	5.5W (最大)
外形寸法	Φ111 x H93mm
質量	約 0.48kg
使用温度範囲	-30°C~+60°C
保護等級	IP67, IK10

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

設置例


天井取付

TR-JB03-G-IN (屋外天井取付金具)




壁面取付

TR-JB07/WM03-G-IN
(屋外壁面取付金具)

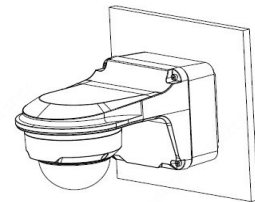

天井吊下

TR-CM24-IN (吊下用アダプター)
+TR-JB03-G-IN (屋外天井取付金具)



ポール取付

TR-JB07/WM03-G-IN (屋外壁面取付金具)
+TR-UP06 (ポール取付金具)

