

# 4M 25倍 IP デュアルレンズPTZカメラ


## IPC94144SR-X25-F40C



### 特長

- 1台でPTZ/固定レンズのカメラ2台分の映像を撮影し、各映像を個別の画面に表示
- スマート VCA (侵入検知、クロスライン検知)
- 赤外投光距離 (最大) : 固定レンズ30m/PTZ100m
- WDR 120dB
- Ultra265
- PoE 対応
- IP66
- アラーム : 2入力、1出力/音声 : 1入力、1出力

寸法図 (単位: mm)

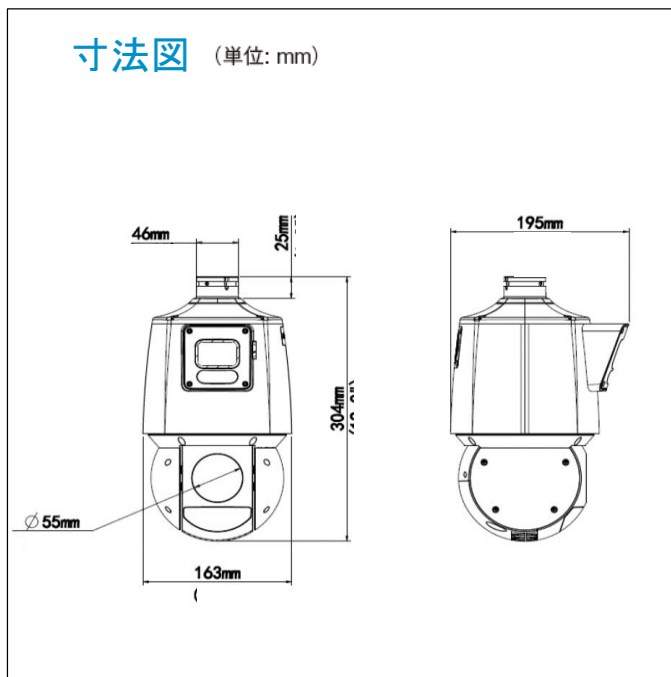


## 仕様

品番	IPC94144SR-X25-F40C	
	固定レンズ	PTZ
撮像素子	1/2.7型 CMOSセンサー、プログレッシブスキャン方式	
有効画素数	約400万画素	
最低被写体照度	カラー：0.003 lux (F1.6, AGC ON) 白黒：0 lux (赤外線照明ON)	カラー：0.003 lux (F1.5, AGC ON) 白黒：0 lux (赤外線照明ON)
デイ/ナイト	自動切換 (ICR方式)	
シャッター	自動/手動、シャッター速度：1 ~ 1/100000s	
アイリス	固定：F1.6	自動：F1.5~F3.8
S/N比	56dB以上	
WDR	120dB	
レンズ	f=4.0mm / F1.6	f=4.8~120mm / F1.5
光学ズーム	対応なし	最大25倍
画角	水平：91.3° 垂直：51.5°	水平：55.46°~3.09° 垂直：32.94°~1.73°
赤外投光距離	30 m (最大)	100 m (最大)
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
フレームレート(最大)	メインストリーム：30fps (4MP / 2688×1520) サブストリーム：30fps (1080p / 1920×1080) サードストリーム：30fps (D1 / 720×576)	メインストリーム：30fps (4MP / 2688×1520) サブストリーム：30fps (720p / 1280×720) サードストリーム：30fps (D1 / 720×576)
伝送帯域	128Kbps~16Mbps	
OSD	最大 8ヶ所	
プライバシーマスク	最大 4ヶ所	最大24ヶ所 (各シーン最大4ヶ所)
関心領域 (ROI)	最大 8ヶ所	
ホワイトバランス	Auto / Outdoor / Fine Tune / Sodium Lamp / Locked / Auto2	
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR	
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右 90°/左 90°	
HLC	対応	
BLC	対応	
デフォグ	デジタルデフォグ	
標準アラーム	動体検知、音声検知	
スマートVCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出	
セキュリティ機能	ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、アクセスポリシー、ARP保護、RTSP認証、ユーザー認証	
音声圧縮	G.711A, G.711A	
音声帯域	64Kbps	
双方向音声	対応	
ノイズ抑制	対応	
サンプリングレート	8kHz	
ストレージ	Micro SD (最大 256 GB)	
ネットワークストレージ	ANR	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS	
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK	
セキュリティ	パスワード保護 (強化パスワード), HTTPS暗号化, 出力操作ログ, RTSP基本認証/Digest認証, HTTP Digest認証, TLS1.2, ONVIF WSSE認証/Digest認証	
クライアント	EZStation, EZView, EZLive	
WEBブラウザ	プラグインあり: IE10以上, Chrome 45以上, Firefox 52以上, Edge 79以上	
水平回転角度	非対応	360°
水平回転速度	非対応	0.1°/s ~ 80°/s
	プリセット: 非対応	プリセット: 80°/s
垂直回転角度	18°±5°	-15° ~ +90°
垂直回転速度	非対応	0.1°/s ~ 80°/s
	プリセット: 非対応	プリセット: 80°/s
プリセット登録数	1024	
プリセットパトロール	最大16パターン, 1パターンあたり最大64プリセット	
ホームポジション	対応	
音声入力/出力	入力 x 1	出力 x 1 内蔵スピーカー
アラーム入力/出力	入力 x 2, 出力 x 1	
ネットワーク	RJ45 x 1 (10M/100M Base-TX イーサネット)	
電源入力	DC12V±25%, PoE (IEEE 802.3at)	
消費電力	24W (最大)	
外形寸法	Ø163 x 304 mm	
質量	約2.27kg	
使用温度範囲	-40℃ ~ +65℃	
サージ保護	6KV	
保護等級	IP66	


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 設置例

天井取付  
TR-UF45 (吊下用アダプター)

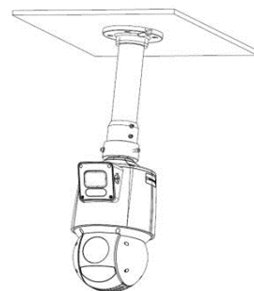

壁面取付  
TR-WE45 (壁面取付金具)

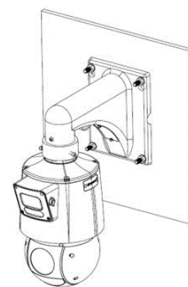

ポール取付  
TR-UP08 (ポール取付金具)  
+ TR-JB12 (配線ボックス)

