


# 4ch PoE ネットワークビデオレコーダー


## NVR501-04B-P4-A



- 4ch
- 4ポート  
給電
- Ultra  
265
- HDD  
2TB
- 4 K  
HDMI出力
- VGA  
出力
- 200m  
PoE
- プラグ  
&  
プレイ
- 映像解析  
検索

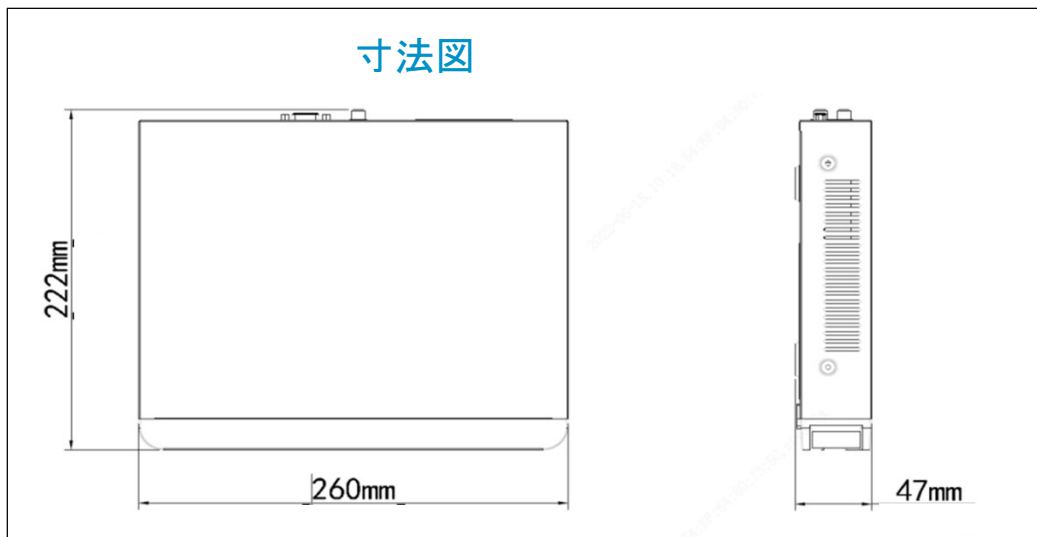

### リアパネル

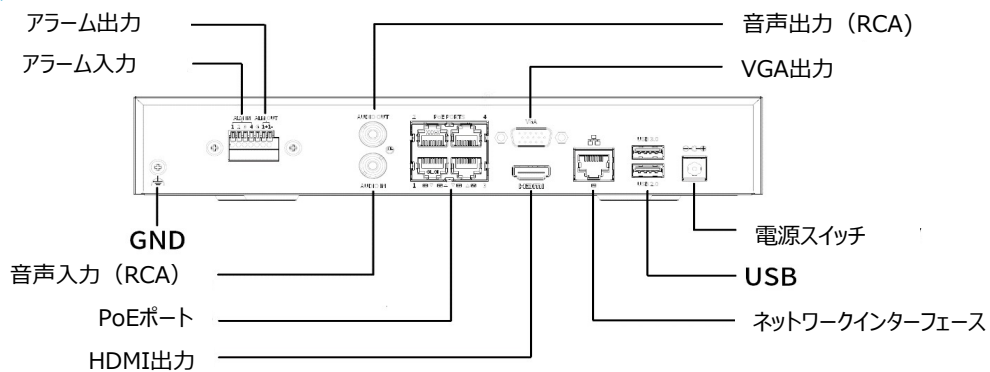

## 仕様

品番	NVR501-04B-P4-A
映像入力	4ch
音声入力	1ch(RCA)
アラーム入出力	4(入力) / 1(出力)
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP
互換性	ONVIF (Profile S / G / T)
モニター映像出力	【HDMI】 4K (3840x2160)@30, 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600x1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 【VGA】 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
音声出力	1ch (RCA)
同時再生	4ch
ライブ分割表示	1 / 4
コリドーモード表示	3 / 4
ワイドモード表示	2 / 3
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
ライブ/再生	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
デコード性能	4x4K@30, 4x5MP@30, 4x4MP@30, 4x4MP@25, 4x3MP@30, 4x1080p@30
HDD容量	2TB
VCA	侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出, デフォーカス検知, シーン変更検出, 自動追尾, 置き去り・対象物移動, SMD (スマートモーション検知)
VCA検索	行動検索
分析	人数カウント
ANR	対応
ネットワーク	RJ-45x1 (10BASE-T/100BASE-T)
USB	背面 : USB2.0x1 / USB3.0x1
インターフェース	RJ45 (10M/100M PoE network)
PoEポート数	4ch
PoE給電能力 (最大)	各ポート30W, 全ポート合計50W
対応規格	IEEE 802.3af/at
電源	AC100V
消費電力 (最大)	63.8W
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法	W260 x D222 x H47mm
質量	約1.38kg(HDD 含む)

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

## アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170  
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170  
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154  
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368