

4ch エンコーダー

XVR301-04Q3




4ch

Ultra
2654K
HDMI出力VGA
出力NTSC
アナログ


仕様

品番	XVR301-04Q3
映像入力	4ch (BNC)
対応映像信号	NTSCアナログ
入力帯域幅	40Mbps
出力帯域幅	48Mbps
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMT, RTSP
モニター出力	HDMI / VGA : 1/4/6/8/9
モニター解像度	[HDMI] 3840x2160/30Hz, 1920X1080p/60Hz, 1920X1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz, 1024X768/60Hz [VGA] 1920X1080p/60Hz, 1920X1080p/50Hz, 1600X1200/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz, 1024X768/60Hz
録画解像度	D1/2CIF/CIF
圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ネットワーク	RJ-45 x 1(100/10Mbps)
USB	背面 : USB 2.0 x 2
電源入力	AC100V
消費電力	10W (最大)
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	W260xH47xD226mm
質量	約1.1kg

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

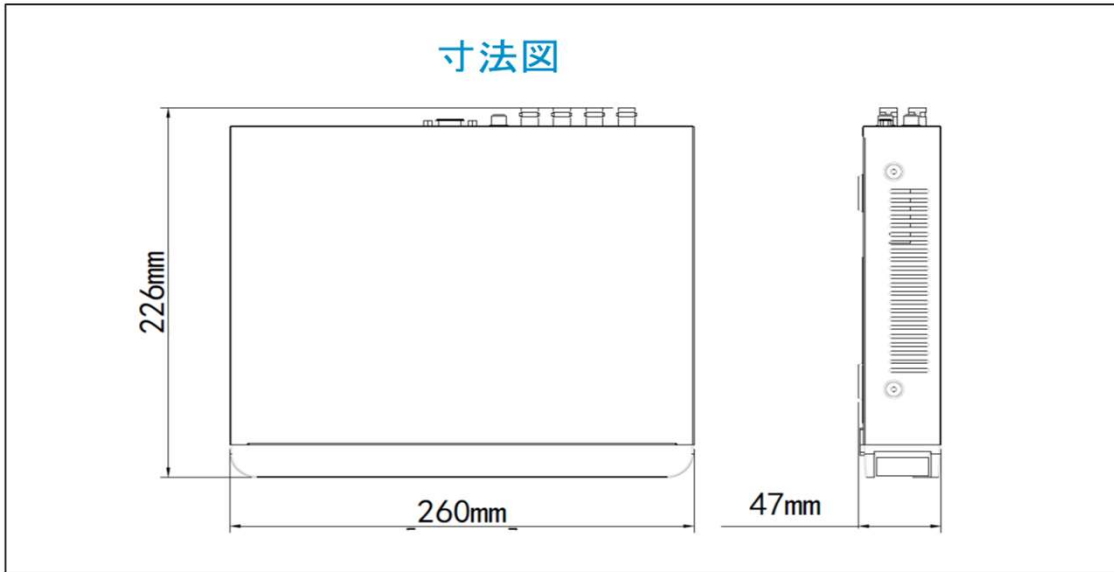

リアパネル

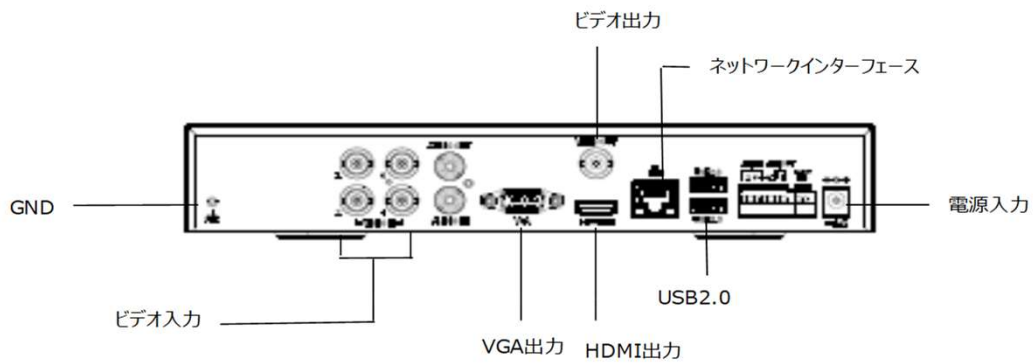

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(内) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(内) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(内) FAX.03-5217-1170
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(内) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(内) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(内) FAX.092-412-3368