

4M Wise ISP 固定レンズIPバレットカメラ

IPC2314LE-ADF28KM-WP


400
万画素

Wise
ISP

Ultra
265

WDR

ANR

SD
録画対応

マイク
内蔵

IP
67


- 特長**
- Wise-ISP機能搭載のColorhunterにより超低輝度環境でも24時間フルカラー画像
 - 4MP、1/1.8インチCMOSセンサー、F1.0大口径レンズによる高画質
 - 9:16 コリドーモード
 - PoE 対応

仕様


品番	IPC2314LE-ADF28KM-WP				
カメラ					
撮像素子	1/1.8型 4M CMOS				
レンズ	固定レンズ（2.8mm@F1.0）				
撮影距離目安	焦点距離(mm)	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
画角	水平：124.3°,垂直：64.1°				
シャッター	Auto/Manual,1〜1/100000s				
最低被写体照度	カラー： 0.0003Lux（F1.0,AGC ON）				
WDR	120dB				
S/N	52dB以上				
暖色光距離	白色光、最大30m				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra265,H.265,H.264,MJPEG				
H.264 プロファイル	Baseline profile,Main profile,High profile				
フレームレート	メインストリーム：最大25fps(4MP/2688×1520、2560×1440)				
	最大30fps(3MP/2304×1296、1080p/1920×1080)				
	サブストリーム：最大30fps(720P/1280×720、D1/720×576、640×360、2CF/704×288、CIF/352×288)				
伝送帯域	128kbps〜6144kbps				
9:16コリドーモード	対応				
OSD	最大4ヶ所				
プライバシーマスク	最大4ヶ所				
ROI	最大8ヶ所				
ビデオストリーム	デュアルストリーム				

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート イルミネーション	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180° /右回り90°/左回り90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TL
互換性	ONVIF(Profile S/G/T),API,SDK
クライアント	EZ Station,EZ View,EZ Live
WEBブラウザ	プラグインあり : IE10以上,Chrome45以上,Firefox52以上,Edge79以上 プラグインなし : Chrome57以上,Firefox58以上,Edge16以上
インターフェース	
内蔵マイク	対応
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX Ethernet)
一般	
電源	DC12V±25%,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	3.2W (最大)
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法	W73×H73×L206mm
質量	約0.46kg
保護等級	IP67

寸法図

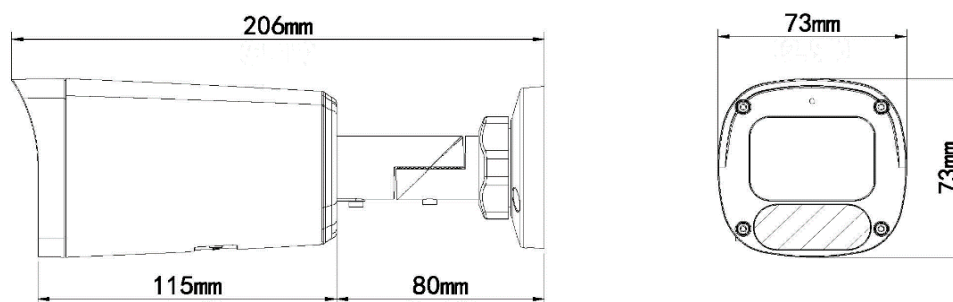

設置例

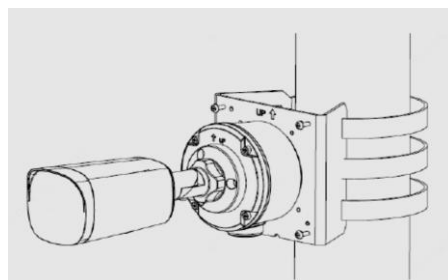

ポール取付金具 TR-UP06-C-IN
配線ボックス TR-JB05-B-IN

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アトリ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

