

4ch PoE ネットワークビデオレコーダー

NVR301-04CW-P4



4ch


4ポート
給電Ultra
265HDD
1TBHDMI
出力VGA
出力200m
PoEプラグ
&プレイ

仕様


品番	NVR301-04CW-P4
映像入力	4ch
音声入力	—
入力帯域幅	40Mbps
出力帯域幅	40Mbps
遠隔接続数	128
対応プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
モニター映像出力	【HDMI/VGA】 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
録画解像度	5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1ch (RCA)
同時再生	4ch
画面分割モード	3 / 4
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
ライブ/再生	5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
デコード性能	1x5M 30fps, 2x4M 30fps, 2x3M 30fps, 4x1080p 25fps,
HDD容量	1TB×1台
ネットワーク	RJ-45×1 (10M/100M)
USB	背面 : USB2.0×2
インターフェース	RJ45×4 (100Mbps PoE network)
PoE給電能力 (最大)	各ポート30W, 全ポート合計54W
対応規格	IEEE 802.3af/at
電源	DC48V (同梱ACアダプター使用)
消費電力 (最大)	80W
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃
外形寸法	W260 × D240 × H47mm
質量	約1.2kg(HDD 含む)

※200m配線対応 (Uniview製カメラ接続時)

寸法図

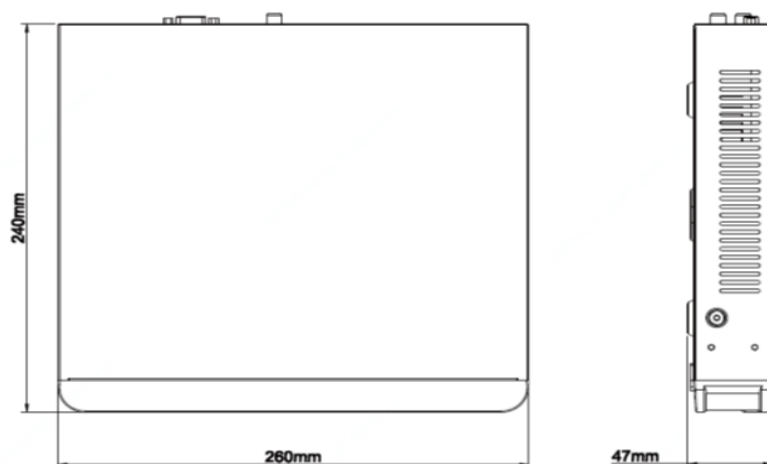

リアパネル

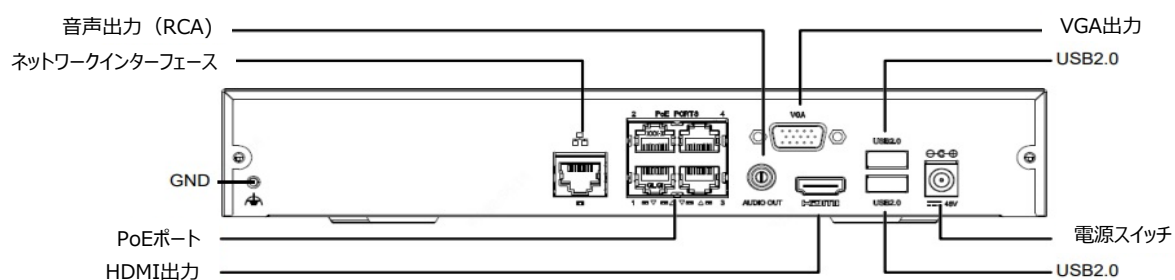

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

