

16ch ネットワークビデオレコーダー

NVR504-16B



特長


- Ultra 265/H.265/H.264ビデオフォーマットをサポート
- ONVIF準拠
- VGAとHDMIの独立出力,HDMI最大4K (3840×2160) 解像度に対応
- 最大16メガピクセルの解像度で録画
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR機能」搭載
- クラウド上からのアップグレード対応機種

仕様


品番	NVR504-16B
映像/音声入力	
映像入力	16ch
音声入力	1ch(RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128 (最大)
対応プロトコル	TCP/IP,P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP,802.1x,IPV6
互換性	ONVIF (Profile S / G / T)
映像/音声出力	
モニター映像出力	【HDMI】 4K (3840×2160)@30, 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600×1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 【VGA】 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1ch (RCA)
双方向オーディオ	1ch (RCA)
同時再生	16ch
ライブ分割表示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
コリドーモード表示	3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16

デコーディング	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
デコード性能	Ultra265/H.265 : 2×16MP@30, 2×12MP@30, 4×4K@30, 6×5MP@30, 8×4MP@30, 10×3MP@30, 16×1080P@30 H.264 : 2×16MP(4800×2688)@30, 2×12MP@30, 2×4K@30, 4×5MP@30, 6×4MP@30, 8×3MP@30, 14×1080P@30, 16×720P@30
HDD	
HDD容量	8TB
Smart	
VCA (カメラによる)	車両検知, 侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出, UMD(超モーション検知), ビデオメタデータ, 顔検知
VCA検索	自動車検索, 二輪車検索, 人体検索, 一般検索, 人数カウントレポート
※全方位カメラ デワーブ	最大9Mまで
ANR	対応
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45×2 (10M/100M/1000M 自動判別)
USB	前面 : USB2.0×1、背面パネル : USB3.0×1, USB2.0×1
RS485	1
アラーム入出力	16(入力)/4(出力)
一般	
電源	DC12V (同梱ACアダプター使用)
消費電力	28W (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法 / 質量	W440 × D344 × H48mm / 約4.4kg

寸法図

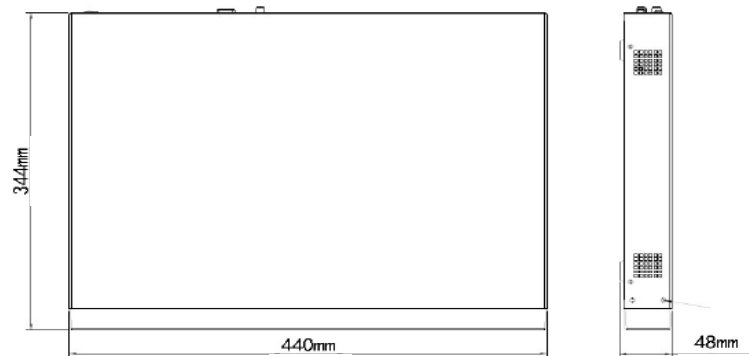

リアパネル

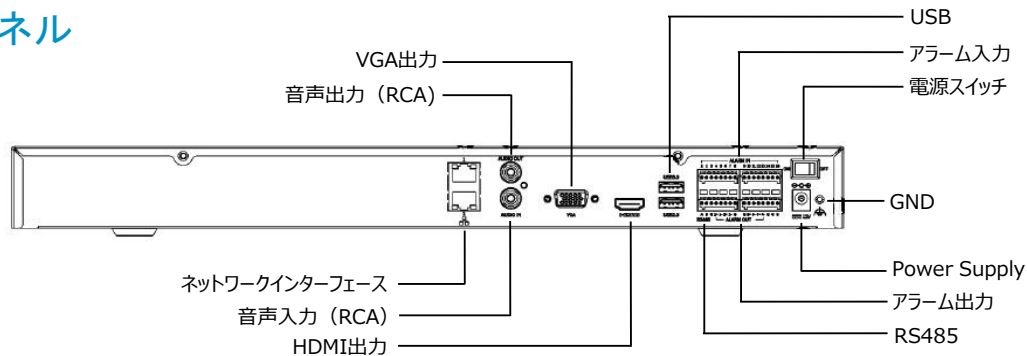

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

