

128ch ネットワークビデオレコーダー

NVR516-128E-R



128ch

Ultra
265HDD最大
128TB4K
HDMI出力VGA
出力フロント
アクセスRAID
1/5/6ホット
スワップ全方位
カメラ対応映像解析
検索

特長


- Ultra 265/H.265/H.264ビデオフォーマットをサポート
- ONVIF準拠
- HDMI1/VGA1とHDMI2/VGA2の2系統独立出力
- 最大8K(7680×4320)解像度のHDMI1、最大4K(3840×2160)解像度のHDMI2
- 最大32メガピクセルの解像度で録画
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR機能」搭載

仕様


品番	NVR516-128E-R
映像/音声入力	
映像入力	128ch
音声入力	1ch(RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	640Mbps
出力帯域幅	640Mbps
遠隔接続数	128 (最大)
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
互換性	ONVIF (Profile S / G / T)
映像/音声出力	
モニター映像出力	【HDMI1】 8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 【HDMI2】 4K(3840×2160)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 【VGA】 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
録画解像度	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	2ch (RCA)
双方向オーディオ	1ch (RCA)
同時再生	16ch
ライブ分割表示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
コリドーモード表示	3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16 / 32
デコーディング	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
デコード性能	2×32MP@30, 4×16MP@30, 5×12MP@30, 8×4K@30, 12×5MP@30, 16×4MP@30 20×3MP@30, 32×1080P@30, 54×960P@30, 72×720P@30, 128×D1

HDD	
HDD容量	8TB ×16枚 (最大)
Smart	
VCA (カメラによる)	侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出, UMD(ウルトラモーション検知), ビデオメタデータ, 顔検知, 車両検知, 人数カウント
VCA検索	自動車検索, 二輪車検索, 人体検索, 一般検索, 人数カウントレポート
ANR	対応
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45×2 (10M/100M/1000M 自動判別)
USB	前面: USB2.0×2、背面パネル: USB3.0×2
RS485	1
アラーム入出力	16(入力)/10(出力)
一般	
電源	AC100V
消費電力 (最大)	50W (HDD未搭載時)
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃
高さ	3U
外形寸法 / 質量	W482 × D533 × H131mm / 約6.5kg (HDD未搭載時)

寸法図

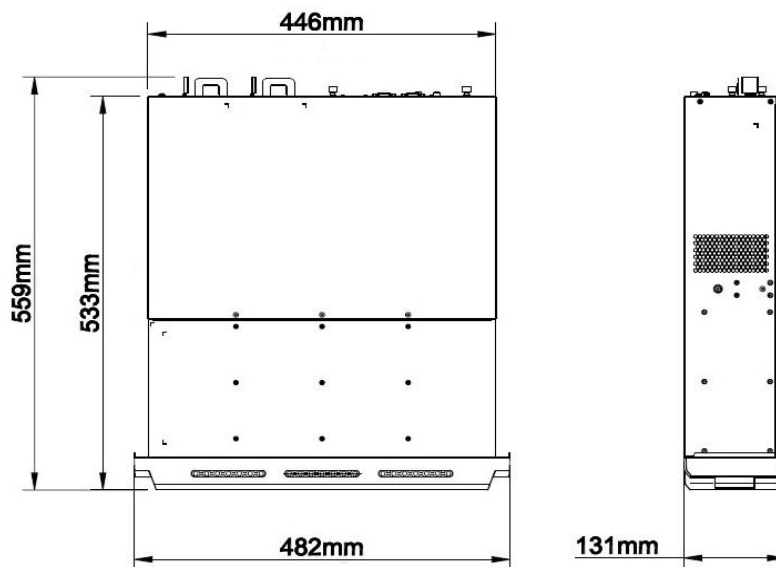

リアパネル

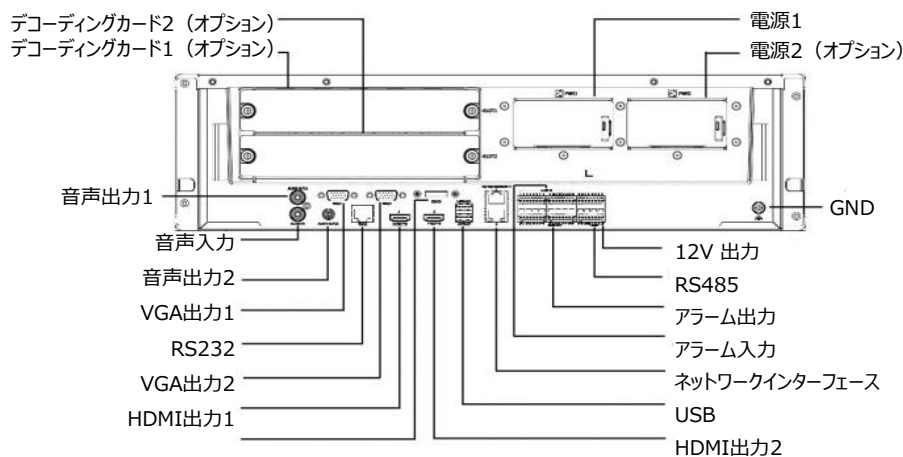

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

