

4ch スマートボックス

ECS-504S-SF-HA




特長

- 最大カメラ4台までの映像を解析
- 顔認証、行動分析、周囲検知から使用するカテゴリを選択（カメラ4台一括）
- 1台のカメラに複数のVCAを設定することが可能（VCAの種類による）
- 映像内に任意の検知エリアを設定可能
- VCAの動作スケジュール（曜日および時間帯）が設定可能
- 検知時、本体のブザー鳴動や接点出力連動による警報機器動作で通知します


仕様

品番		ECS-504S-SF-HA	
カメラ接続数	4台		
対応解像度	最大4M（1080p推奨）		
圧縮方式	H.264、H.265		
入力帯域幅	64Mbps		
出力帯域幅	64Mbps		
VCA 種類	行動分析	通話検知、喫煙検知、転倒検知、マスク未着用検知、長時間滞在検知、不在検知、ケンカ検知、ヘルメット未着用検知	
	領域監視	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出	
	顔認証	顔検知、顔認証	
データ管理	顔登録	128リスト / 20,000画像	
	アラーム画像/動画	アラーム画像 : 20,000件 / アラーム動画 : 20,000件	
インターフェイス	LAN	RJ45 x 2 (10/100/1000M)	
	USB	USB 3.0 x 1、USB2.0 x 2	
	アラーム	入力 x 4 / 出力 x 4	
HDD		1 TB	
電源		AC100V	
消費電力		20W（最大）	
使用温度範囲		-40°C～+70°C	
外形寸法		W251.3 x H56.3 x D137.7mm	
質量		約1.5kg	

寸法図

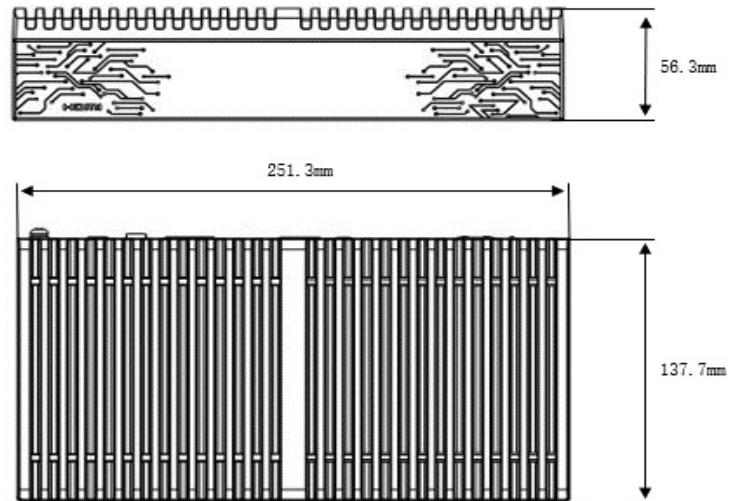

リアパネル

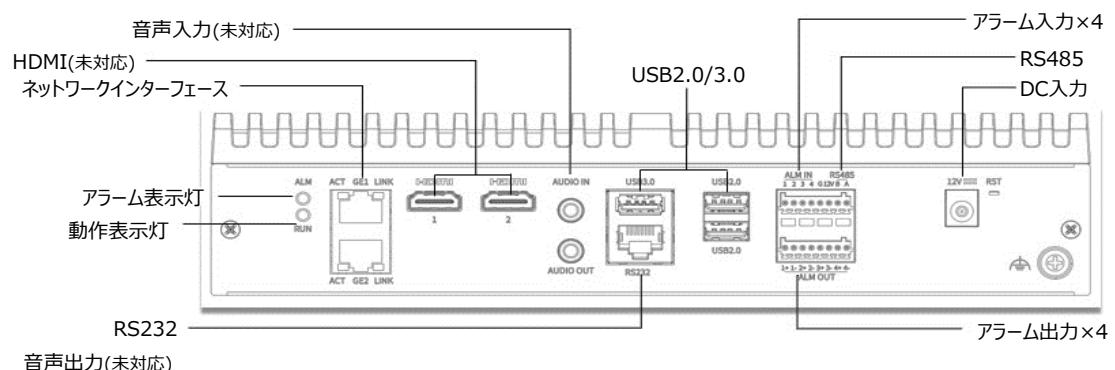

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。