

4ch スマートボックス

ECS-504S-SF-HA




特長

- 最大カメラ4台までの映像を解析
- 顔認証、行動分析、周囲検知から使用するカテゴリを選択（カメラ4台一括）
- 1台のカメラに複数のVCAを設定することが可能（VCAの種類による）
- 映像内に任意の検知エリアを設定可能
- VCAの動作スケジュール（曜日および時間帯）が設定可能
- 検知時、本体のブザー鳴動や接点出力連動による警報機器動作で通知します


仕様

品番			ECS-504S-SF-HA
カメラ接続数			4台
対応解像度			最大4M（1080p推奨）
圧縮方式			H.264、H.265
入力帯域幅			64Mbps
出力帯域幅			64Mbps
VCA	種類	行動分析	通話検知、喫煙検知、転倒検知、マスク未着用検知、長時間滞在検知、不在検知、ケンカ検知、ヘルメット未着用検知
		領域監視	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出
		顔認証	顔検知、顔認証
データ管理		顔登録	128リスト / 20,000画像
		アラーム画像/動画	アラーム画像：20,000件 / アラーム動画：20,000件
インターフェイス		LAN	RJ45 x 2（10/100/1000M）
		USB	USB 3.0 x 1、USB2.0 x 2
		アラーム	入力 x 4 / 出力 x 4
HDD			1 TB
電源			AC100V
消費電力			20W（最大）
使用温度範囲			-40℃～+70℃
外形寸法			W251.3 x H56.3 x D137.7mm
質量			約1.5kg

寸法図

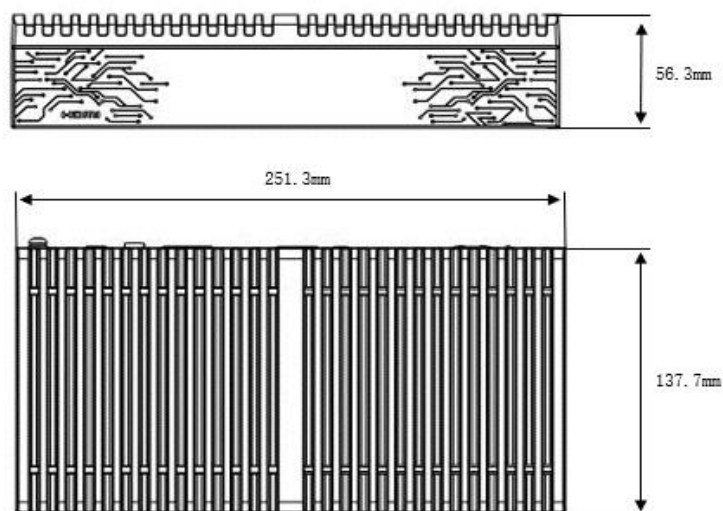

リアパネル

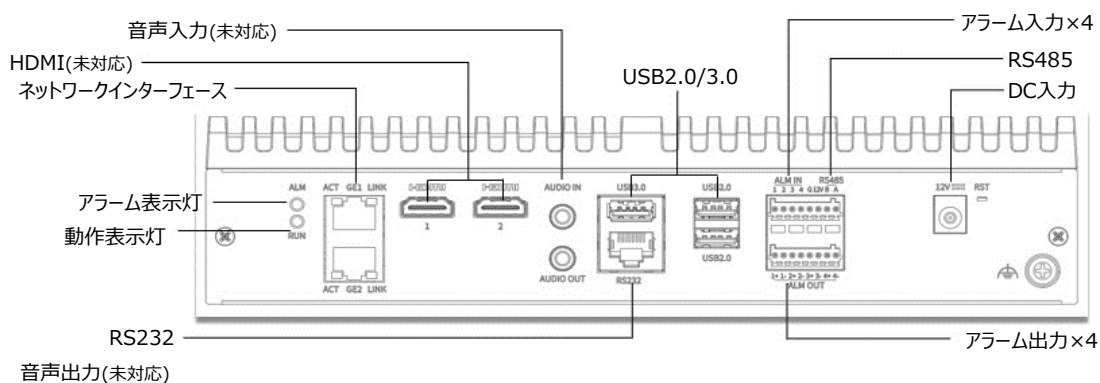

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アトリミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

