

8M LightHunter IPバレットカメラ

IPC2328SB-DZK-I0



4K

800
万画素Ultra
265

WDR

ANR

SD
録画対応IP67
IK10

特長

- 8MP、1/2.8インチCMOSセンサーによる高画質画像
- 人と車両を識別するAIによりVCAの誤報を大幅に低減



仕様

- PoE 対応

品番	IPC2328SB-DZK-I0				
カメラ					
撮像素子	1/2.8型 8M CMOSセンサー				
有効画素数	約800万画素				
シャッター	自動/手動,1〜1/100000s				
最低被写体照度	カラー：0.0025Lux (F1.6,AGC ON) 白黒：0Lux(赤外照明ON)				
デイ/ナイト	自動切替 (ICR式)				
WDR	120dB				
S/N	56dB以上				
レンズ					
焦点距離	f=2.8〜12.0mm/F1.6 (電動ズームレンズ)				
画角	水平：107.4°〜 29.2°, 垂直：54.2°〜 16.3°				
撮影距離目安 (DORI)	焦点距離(mm)	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.8〜12	86.9〜372.4	34.8〜149.0	17.4〜74.5	8.7〜37.2
投光器					
赤外照明投光距離	50m (最大)				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra265,H.265,H.264,MJPEG				
H.264 プロファイル	Baseline profile,Main profile,High profile				
フレームレート	メインストリーム：最大20fps(8MP/3840×2160、3072×1728) 最大30fps(5MP/3072×1728、4MP/2560×1440 1080p/1920×1080) サブストリーム：最大30fps(1080P/1920×1080、720P/1280×720 D1/720×576 640×360 2CIF/740×288、CIF/352×288) サードストリーム：最大30fps(D1/720×576、640×360 2CIF/740×288 CIF/352×288)				
伝送帯域	128kbps〜16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大8ヶ所				
プライバシーマスク	最大4ヶ所				
ROI	最大8ヶ所				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180° /右回り90°/左回り90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
スマート機能	
スマートVCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出（検知対象：人体、二輪車、四輪車）
人数カウント	対応
イベント	
基本検知機能	動体検知、UMD（ウルトラモーション検知）
音声	
音声圧縮	G.711U、G.711A
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD（最大256GB）
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	Pv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
クライアント	EZ Station,EZ View,EZ Live
WEBブラウザ	プラグインあり：IE10以上,Chrome45以上,Firefox52以上,Edge79以上 プラグインなし：Chrome57以上,Firefox58以上,Edge16以上
インターフェース	
音声入出力	入力×1（インピーダンス 35kΩ、振幅 2V[p-p]） 出力×1（インピーダンス 600Ω、振幅 2V[p-p]）
アラーム入出力	入力×1 出力×1
内蔵マイク	非対応
内蔵スピーカー	非対応
ネットワーク	RJ45 × 1（10M/100M Base-TX Ethernet）
一般	
電源	DC12V±25%,PoE（IEEE802.3af）
消費電力	10.5W（最大）
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法	W86×H72×L245mm
質量	約0.92kg
保護等級、耐衝撃性	IP67、IK10

寸法図

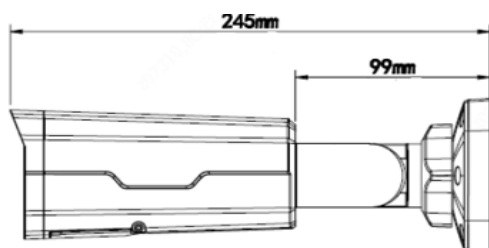

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

