

# 4M Wise-ISP 警報機能付 VF タレットカメラ

## IPC3634SE-ADZKMC-WP-I1



400 万画素	Wise ISP	Ultra 265	WDR	ANR	SD 録画対応	マイク・ スピーカー 内蔵	IP67 IK10
------------	-------------	--------------	-----	-----	------------	---------------------	--------------


- 特長**
- Wise-ISP機能搭載のColorHunterにより超低輝度環境でも24時間フルカラー画像
  - 人と車両を識別するAIによりVCAの誤報を大幅に低減
  - ASM(Auto Scene Match)機能により逆光や明暗差のある環境でも鮮明で自然な映像

### 仕様

品番	IPC3634SE-ADZKMC-WP-I1				
<b>カメラ</b>					
撮像素子	1/1.8型 4M CMOSセンサー				
有効画素数	約400万画素				
シャッター	自動/手動, 1~1/100000s				
最低被写体照度	カラー : 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 白黒 : 0Lux (赤外照明ON時)				
デイ/ナイト	自動切替 (ICR式)				
WDR	130dB				
S/N	56dB以上				
<b>レンズ</b>					
焦点距離	f = 2.8~12mm/F1.2 (電動ズームレンズ)				
画角	水平 : 113.5°~54.6°、垂直 : 61.6°~30.8°				
撮影距離目安(DORI)	焦点距離(mm)	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.8~12.0	43.4~186.2	17.4~74.5	8.7~37.2	4.3~18.6
<b>投光器</b>					
種類	デュアルライト (赤外照明 & 可視光照明)				
赤外照明投光距離	30m (最大)				
可視光照明投光距離	白色光、30m (最大)				
<b>ビデオ</b>					
画像圧縮	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート	メインストリーム : 最大30fps(4MP/2688×1520、2560×1440) 最大30fps(3MP/2304×1296、1080p/1920×1080、720P/1280×720) サブストリーム : 最大30fps(1080P/1920×1080、720P/1280×720、D1/720×576、640×360、 2CF/704×288、CIF/352×288) サードストリーム : 最大30fps(D1/720×576、640×360、2CIF/704×288、CIF/352×288)				
伝送帯域	128kbps~16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大8ヶ所				
プライバシーマスク	最大4ヶ所				
ROI	対応				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

<b>イメージ</b>	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180° /右回り90°/左回り90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
<b>スマート機能</b>	
スマートVCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出（検知対象：人体、二輪車、四輪車）
人数カウント	対応
属性収集	色情報（スマートVCA検知時）
<b>イベント</b>	
基本検知機能	動体検知、UMD（ウルトラモーション検知）
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711U、G.711A
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
<b>ストレージ</b>	
内蔵ストレージ	Micro SD（最大512GB）
ネットワークストレージ	ANR、NAS（NFS）
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL/TLS、SSH
互換性	ONVIF(Profile S/G/T)、API、SDK
クライアント	UNV-Link、UNV-Link Pro、EZ Station
WEBブラウザ	プラグインあり：IE10以上、Chrome45以上、Firefox52以上、Edge79以上 プラグインなし：Chrome57以上、Firefox58以上、Edge16以上
<b>インターフェース</b>	
音声入出力	入力×1（インピーダンス 35kΩ、振幅 2V[p-p]） 出力×1（インピーダンス 600Ω、振幅 2V[p-p]）
アラーム入出力	入力×1 出力×1
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
ネットワーク	RJ45×1（10M/100M Base-TX Ethernet）
<b>一般</b>	
電源	DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af）
消費電力	5.0W（最大）
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法	Φ128.7×H110.3mm
質量	約0.85kg
保護等級、耐衝撃性	IP67、IK10

## 寸法図

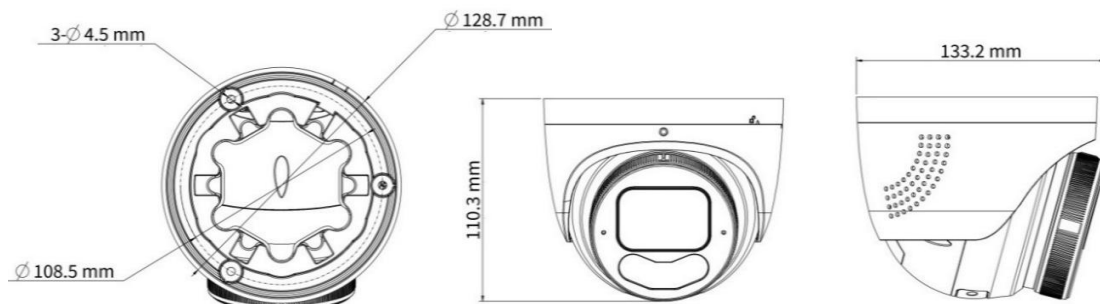

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

