

4M 33倍 Wise-ISP PTZカメラ

IPC6624SR-X33-VD2A



400
万画素

Wise
ISP

光学
33倍

Ultra
265

WDR

SD
録画対応

PoE
給電

IP66
IK10

特長



- 光学33倍ズーム
- Wise-ISP機能搭載のLighthunterにより、低照度下でも鮮明な画像
- 赤外投光距離 最大200m

仕様

品番		IPC6624SR-X33-VD2A									
カメラ											
撮像素子	1/2.7型 4M CMOSセンサー										
有効画素数	約400万画素										
シャッター	自動/手動,1~1/100000s										
最低被写体照度	カラー : 0.002Lux (F1.5,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (赤外照明ON時)										
デイナイト	自動切替 (ICR式)										
WDR	120dB										
S/N	56dB以上										
レンズ											
焦点距離	f4.5~148.5mm/F1.5~F4.0										
画角	水平54.77°~2.69° 垂直32.49°~1.51°										
撮影距離目安(DORI)	焦点距離(mm)	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)						
	4.5~148.5	105.8~3172.5	42.3~1269.0	21.2~634.5	10.6~317.3						
電動ズーム	16倍 (最大)										
光学ズーム	33倍 (最大)										
投光器											
赤外照明投光距離	200m (最大)										
ビデオ											
画像圧縮	Ultra265,H.265,H.264,MJPEG										
H.264 プロファイル	Baseline profile,Main profile,High profile										
フレームレート	メインストリーム : 最大60fps(4MP/2688×1520) サブストリーム : 最大30fps(1080P/1920×1080) サードストリーム : 最大30fps(D1/720×576, 640×360)										
伝送帯域	128kbps~16Mbps										
U-code	対応										
OSD	最大10ヶ所										
プライバシーマスク	最大24ヶ所 (シーンごとのエリア : 最大8ヶ所)										
ROI	最大8ヶ所										
ビデオストリーム	トリプルストリーム										

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°
HLC/BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
スマート機能	
スマートVCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出（検知対応：人体、二輪車、四輪車）
人数カウント	対応
音声	
音声圧縮	G.711U, G.711A
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz, 16kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD（最大512GB）
ネットワークストレージ	NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	SSH,IGMP,RTP,RTMP,RTCP,IPv4,SSL/TLS,QoS,802.1x,HTTPS,HTTP,UPnP,NTP,DDNS,DNS,RTSP,DHCP,UDP,TCP,ARP,ICMP,IPv6,SMTP
互換性	ONVIF(Profile S/G/T/M),SDK
クライアント	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZ Station
WEBブラウザ	プラグインあり：IE10以上,Chrome45以上,Firefox52以上,Edge79以上 プラグインなし：Chrome57以上,Firefox58以上,Edge16以上
PTZ	
水平回転角度	360°（エンドレス）
水平回転速度	0.1°/s～288°/s
垂直回転角度	-15°～+90°（オートフリップ）
垂直回転速度	0.1°/s～200°/s
プリセット登録数	1024
プリセットパトロール	最大16パターン、1パターンあたり最大64プリセット
ホームポジション	対応
インターフェース	
音声入出力	入力×1（インピーダンス 1kΩ、振幅 2.5V[p-p]）、出力×1（インピーダンス 600Ω、振幅 2.5V[p-p]）
アラーム入出力	入力×2 出力×1
内蔵マイク/スピーカー	非対応
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX Ethernet)
一般	
電源	DC24V±25%,AC24V±25%,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	23.9W（最大）
使用温度範囲	-40°C～+70°C
外形寸法/質量	Φ226.7×H390.2mm/約5.35kg
保護等級、耐衝撃性	IP66, IK10

寸法図

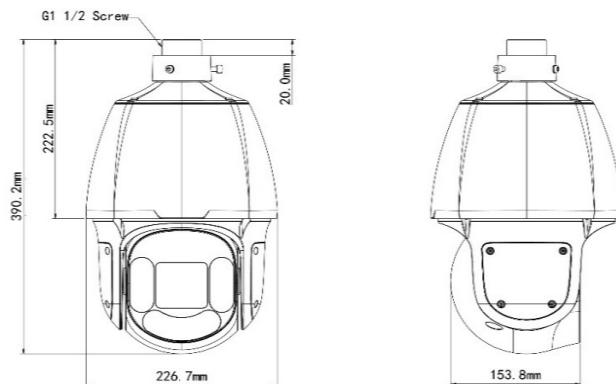

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器
アリミ電氣株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

