


8ch PoE ネットワークビデオレコーダー 4TB

NVR502-08B-P8-IQ



特長


- Ultra 265/H.265/H.264ビデオフォーマットをサポート
- PoE全チャンネル プラグアンドプレイ対応
- 最大16メガピクセル解像度の録画に対応
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR機能」搭載
- クラウド上からのアップグレード対応機種
- 画像検索機能Acu Search、Acu Track対応

仕様


品番	NVR502-08B-P8-IQ
デコーディング	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
デコード性能	Smart Off : 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 8 x 1080P@30 Smart On : 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 8 x 1080P@30
ネットワーク	
入力帯域幅	[Smart OFF] 320Mbps [Smart ON] 160Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128 (最大)
対応プロトコル	TCP/IP、P2P、NTP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、IPv6、IPv4
ブラウザ (プラグイン)	IE10, IE11, Chrome45以上, Edge79以上, Firefox52以上
互換性	ONVIF (Profile S / G / T)
映像/音声入力	
映像入力	8ch
音声入力	1ch(RCA)
映像/音声出力	
モニター映像出力	HDMI×1 VGA×1 ※HDMIとVGAは個別の映像が出力可能です
HDMI映像出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1920X1080/50Hz, 1600X1200/60Hz, 1280X720/60 Hz, 1024X768/60Hz
VGA映像出力	1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
音声出力	1ch (RCA)
双方向オーディオ	1ch (RCA)
ライブ分割表示	1 / 4 / 6 / 8 / 9
コリドーモード表示	3 / 4 / 5 / 7 / 9

録画	
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
同時再生	16ch
Smart	
VCA (カメラによる)	顔検知,車両検知,侵入検知,クロスライン検知,エリア侵入,エリア退出,UMD(超モーション検知),ビデオメタデータ,温度検知,人数カウント,
VCA (NVRでの解析)	顔検知、顔認証、SIP (侵入検知,クロスライン検知,エリア侵入,エリア退出),UMD(超モーション検知)
VCA検索	顔画像検索,顔認証検索,自動車検索,二輪車検出,人体検出,一般検索,人数カウントレポート,SmartSearch+, AcuSearch
画像検索	対応
SIP (NVRでの解析)	4ch (最大)
UMD (NVRでの解析)	8ch (最大)
スナップショット保存容量	顔画像 200万 車両画像 200万 SIP画像 300万
HDD	
HDD容量	4TB
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45×1 (10M/100M/1000M 自動判別)
USB	前面: USB2.0×1、背面パネル: USB3.0×1
アラーム入出力	8(入力)/2(出力)
PoE	
PoEポート数	8ch
PoE供給電力	単ポート(最大30W) 全ポート(合計最大130W)
対応規格	IEEE 802.3af/at
一般	
電源	AC100V
消費電力	16.7W(最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
高さ	1U
外形寸法 / 質量	W380 × D322 × H53mm / 約3.27kg

寸法図

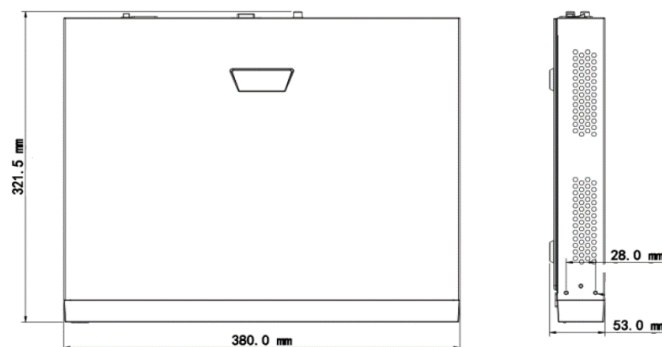

リアパネル

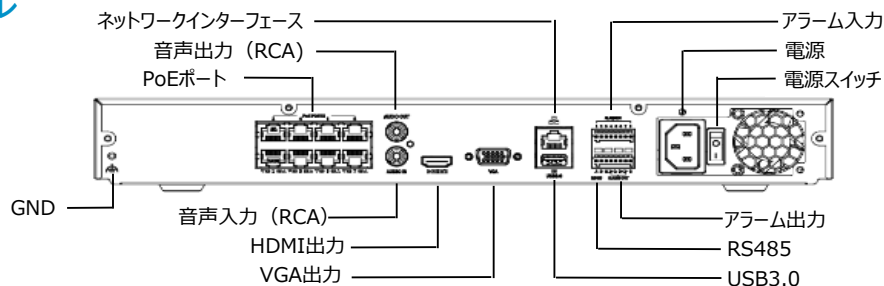

■製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

