

16ch ネットワークビデオレコーダー 8TB

NVR504-16B-IQ

32ch ネットワークビデオレコーダー 16TB

NVR504-32B-IQ



Acu Search	16ch (NVR504-16B-IQ)	HDD 8TB	32ch (NVR504-32B-IQ)	HDD 16TB	Ultra 265	4 K HDMI出力	VGA 出力	映像解析 検索
------------	-------------------------	---------	-------------------------	----------	-----------	------------	--------	---------

特長


- Ultra 265/H.265/H.264ビデオフォーマットをサポート
- 最大16メガピクセル解像度の録画に対応
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR機能」搭載
- クラウド上からのアップグレード対応機種
- 画像検索機能Acu Search、Acu Track対応

仕様


品番	NVR504-16B-IQ	NVR504-32B-IQ
デコーディング		
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264	
デコード性能	Smart Off : 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 Smart On : 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30 12 x 1080P@30, 16 x 720P@30	Smart Off : 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30 Smart On : 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x D1
ネットワーク		
入力帯域幅	[Smart OFF] 320Mbps [Smart ON] 160Mbps	
出力帯域幅	160Mbps	
遠隔接続数	128 (最大)	
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4	
ブラウザ (プラグイン)	IE10, IE11, Chrome45以上, Edge79以上, Firefox52以上	
映像/音声入力		
映像入力	16ch	32ch
音声入力	1ch(RCA)	
映像/音声出力		
モニター映像出力	HDMI×1 VGA×1 ※HDMIとVGAは個別の映像が出力可能です	
HDMI映像出力	4K(3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、 1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz	
VGA映像出力	1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、 1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz	
音声出力	1ch (RCA)	
双方向オーディオ	1ch (RCA)	
ライブ分割表示	1/4/6/8/9/16	1/4/6/8/9/16/25/32
コリドモード表示	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32

録画	
録画解像度	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
同時再生	16ch
Smart	
VCA (カメラによる)	顔検知, 車両検知, 侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出, UMD(超モーション検知), 温度検知, ビデオメタデータ, 人数カウント,
VCA (NVRでの解析)	顔検知, 顔認証, SIP (侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出), UMD(超モーション検知)
VCA検索	顔画像検索, 顔認証検索, 自動車検知, 二輪車検知, 人体検知, 一般検知, 人数カウントレポート, ヒートマップ, SmartSearch+, AcuSearch
画像検索	対応
SIP (NVRでの解析)	4ch (最大)
UMD (NVRでの解析)	8ch (最大)
スナップショット保存容量	顔画像 200万 車両画像 200万 SIP画像 300万 ビデオメタデータ 200万
HDD	
HDD容量	8TB 16TB
インターフェース	
ネットワーク	RJ45×2 (10M/100M/1000M 自動判別)
USB	前面: USB2.0×1, 背面パネル: USB2.0×1, USB3.0×1
アラーム入出力	16(入力)/4(出力)
一般	
電源	DC 12 V/5 A
消費電力	21.4W (最大) 30.8W (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
高さ	1U
外形寸法	W440 × D344 × H48mm
外形寸法 / 質量	約4.54kg 約5.68kg

寸法図

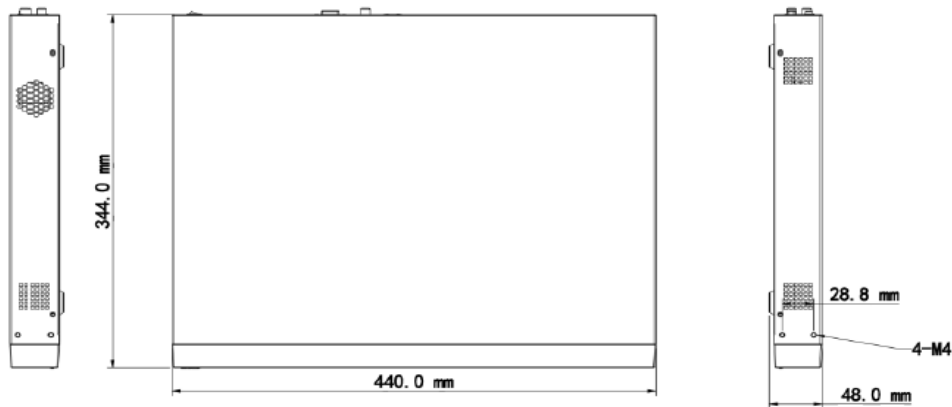

リアパネル

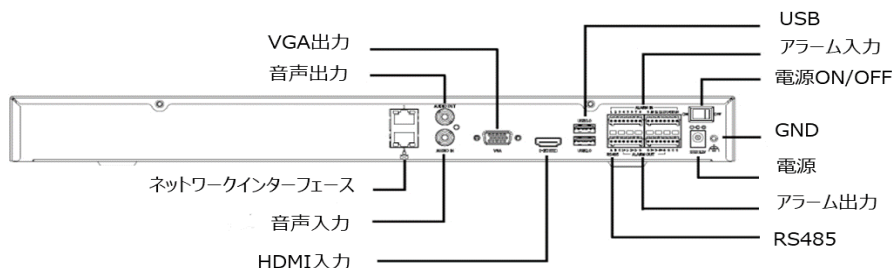

■製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

