

# 32ch ネットワークビデオレコーダー

## NVR508-32E-R-IQ



### 特長


- Ultra 265/H.265/H.264ビデオフォーマットをサポート
- 最大32メガピクセル解像度の録画に対応
- HDMI1/VGA1とHDMI2/VGA2の2系統独立出力,HDMI最大4K(3840×2160)解像度に対応
- RAID1,5,6対応
- 画像検索機能Acu Search、Acu Track対応

### 仕様


品番	NVR508-32E-R-IQ
<b>デコーディング</b>	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
デコード性能	Smart Off : 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On : 1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
<b>ネットワーク</b>	
入力帯域幅	[Smart OFF] 384Mbps [Smart ON] 200Mbps
出力帯域幅	[Smart OFF] 384Mbps [Smart ON] 200Mbps
遠隔接続数	128 (最大)
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
ブラウザ (ブラウザー)	IE10, IE11, Chrome45以上, Edge79以上, Firefox52以上
<b>映像/音声入力</b>	
映像入力	32ch
音声入力	1ch(RCA)
<b>映像/音声出力</b>	
モニター映像出力	HDMI×2 VGA×2 ※HDMI1/VGA1とHDMI2/VGA2は個別の映像が出力可能です ※HDMI1とVGA1、HDMI2とVGA2は各々同じ映像を出力します
HDMI映像出力	4K(3840 × 2160)/60 Hz、4K(3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
VGA映像出力	1920 × 1080/60 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
音声出力	2ch (RCA)
双方向オーディオ	1ch (RCA)
ライブ分割表示	HDMI1&VGA1 : 1/4/6/8/9/16/25/32      HDMI2&VGA2 : 1/4/6/8/9/16
コリドーモード表示	HDMI1&VGA1 : 3/4/5/7/9/10/12/16/32      HDMI1&VGA2 : 3/4/5/7/9/10/12/16

録画	
録画解像度	32 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Smart	
VCA (カメラによる)	顔検知, 車両検知, 侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出, UMD(超モーション検知), 温度検知, ビデオメタデータ, 人数カウント,
VCA (NVRでの解析)	顔検知, 顔認証, SIP (侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出), UMD(超モーション検知)
VCA検索	顔画像検索, 顔認証検索, 自動車検索, 二輪車検出, 人体検出, 一般検出, 人数カウントレポート, ヒートマップ, SmartSearch+, AcuSearch
画像検索	対応
SIP (NVRでの解析)	8ch (最大)
UMD (NVRでの解析)	16ch (最大)
スナップショット保存容量	顔画像 300万 車両画像 200万 SIP画像 200万 ビデオメタデータ 200万
HDD	
HDD容量	8TB×8枚 (最大)
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45×2 (10M/100M/1000M 自動判別)
USB	前面: USB2.0×2, 背面パネル: USB3.0×2
アラーム入出力	16(入力)/10(出力)
一般	
電源	AC100V~240V
消費電力	35W(最大) ※HDD未搭載時
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
高さ	2U
外形寸法 / 質量	W443 × D447.8 × H93mm / 約6.5kg (HDD未搭載時)

## 寸法図

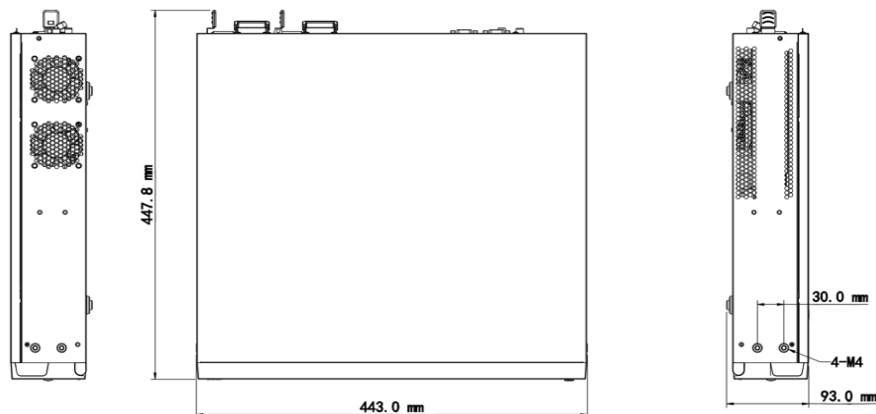

## リアパネル

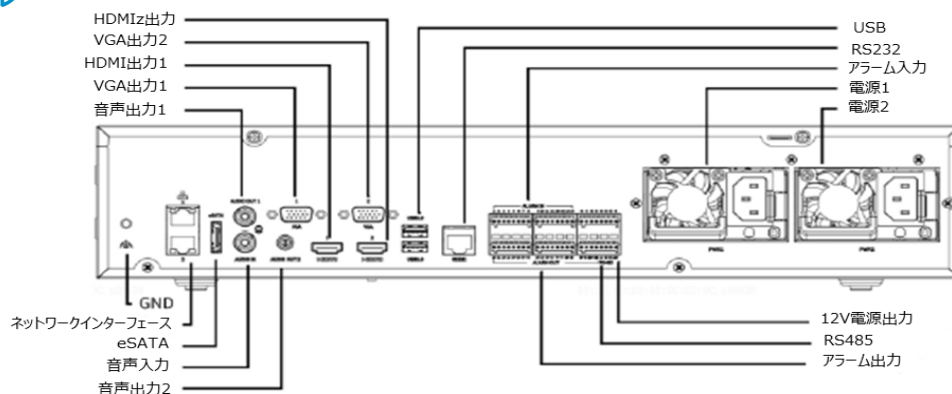

■製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

**アツミ電気株式会社**

連絡先 [https://www.atsumi.co.jp/qr/contact\\_b](https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b)

連絡先

