

# 屋外 IPスピーカー

## IPS302015-S



### 特長


- 大音量かつ広範囲にクリアな音声警告が可能
- VCA等のアラームに連動した音声警告
- 任意の音声ファイルの登録が可能
- 最大122dBの大音量を実現
- PoE給電対応

### 仕様


品番	IPS302015-S
スピーカー	
定格入力	15W (最大)
出力音圧	122dB (最大)
周波数特性	300Hz～12.5kHz
インピーダンス	8Ω
材質	
材質	ABSプラスチック
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH
互換性	ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
WEBブラウザ	Firefox87以上, Chrome90以上, Edge90以上, Safari17以上
音声	
通信方式	レギュラー (定期的に音声を再生する機能)、ライブ (管制側のマイク音声を流したり、任意の音声を再生する機能)、アラーム (VCAやビデオロスに連動して音声を再生する機能)
双方向音声通信	対応
音声圧縮	G.711U
登録音声フォーマット	MP3, WAV
登録音声ファイルサイズ	2kB～10MB (1ファイル)
登録音声ファイル容量	64MB (合計)
登録音声上限数	100ファイル

インターフェイス	
内蔵マイク	対応
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M 自動認識型イーサネットインターフェイス)
アラーム入力	2
一般	
電源	DC12V/1.4A、PoE (IEEE802.3af)
使用温度範囲	-30℃～+55℃
外形寸法	W220×H163×L235mm
質量	約1.25kg
保護等級	IP66

## 寸法図

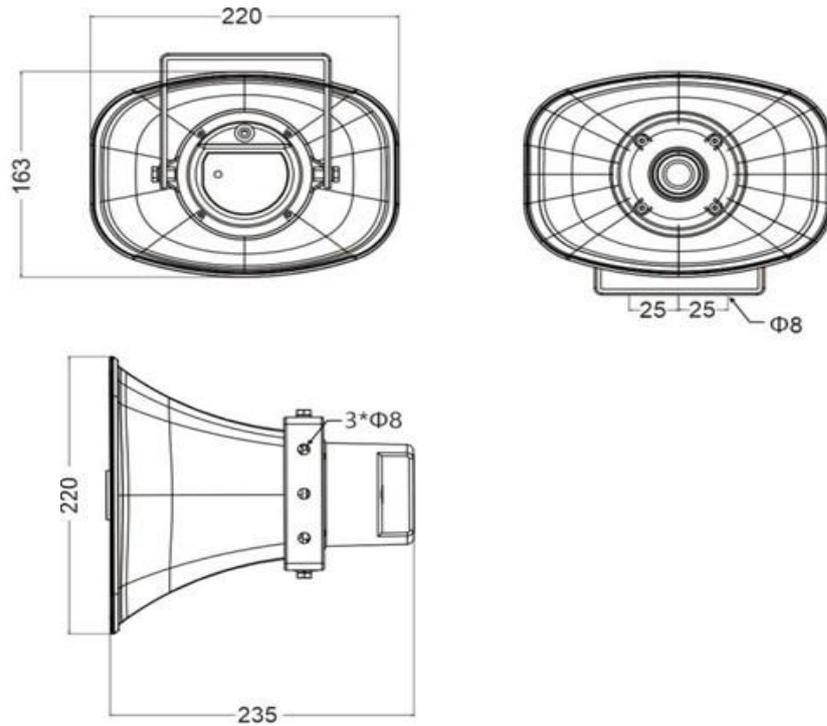

## ケーブルインターフェイス

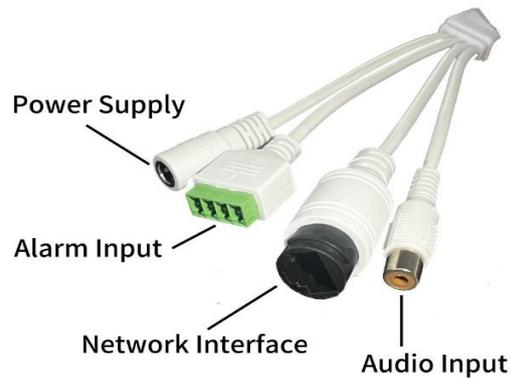

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

