


# PoE対応ギガビットスイッチングハブ（8ポート）

## NSW3000-8T2GT-POE-IN


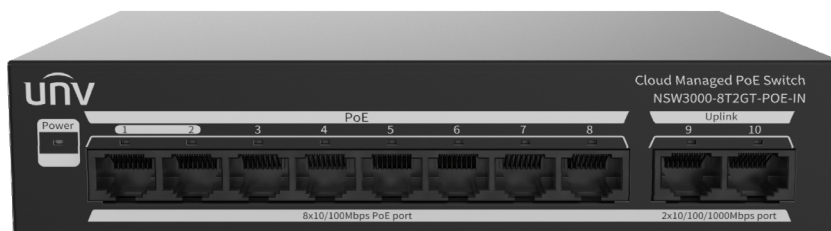


### 仕様

| 品番         | NSW3000-8T2GT-POE-IN                     |
|------------|--|
| 電源入力       | AC100V                                   |
| 消費電力       | 130W（最大）                                 |
| PoEポート     | 100Mbps LANポート（RJ-45）8ポート                |
| Networkポート | 1000Mbps LANポート（RJ-45）2ポート               |
| PoE供給電力    | IEEE802.3af/at、単ポート（最大30W）全ポート（合計最大120W） |
| 使用温度範囲     | 0°C ~ +45°C                              |
| 外形寸法       | W169×H40×D132mm                          |
| 質量         | 約0.67kg                                  |

※長距離配線設定をONにすることでUniviewカメラとの接続で200mPoE可能

### 寸法図

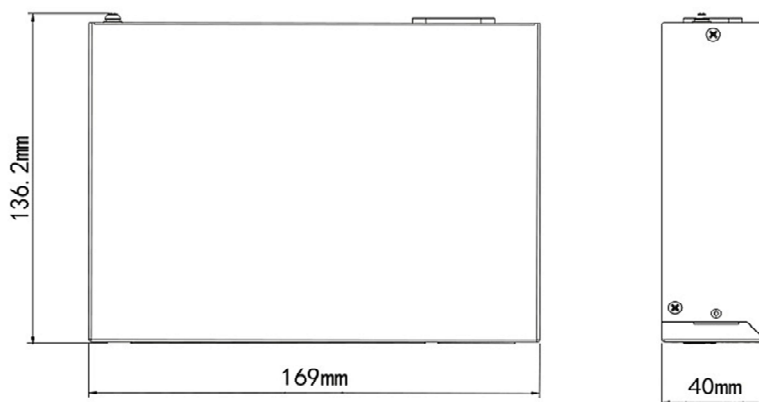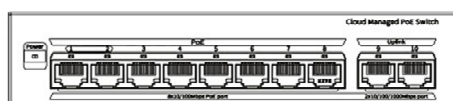

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

**アツミ電気株式会社**

連絡先 [https://www.atsumi.co.jp/qr/contact\\_b](https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b)

連絡先

