

16ch AHDハイブリッドレコーダー

XVR302-16Q3-8T



16ch

H.265

HDD
8TB

4K
HDMI出力

VGA
出力

特長


- H.265/H.264ビデオフォーマット対応
- AHD、NTSCおよびIPカメラに対応
- 16ch、BNC入力
- モニター出力 HDMI(最大4K/3840×2160)×1、VGA×1、CVBS×1
- HDMIとVGAの同時モニター出力
- 同軸ケーブルによる長距離伝送
- ONVIF準拠

仕様


品番	XVR302-16Q3-8T
映像/音声入力	
アナログ 映像入力	16ch(BNC)
対応信号方式	AHD、NTSC
IPカメラ接続	8ch(IPカメラのみの場合は24ch)
音声入力	1ch(RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128 (最大)
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP
互換性	ONVIF、RTSP
映像/音声出力	
モニター映像出力	【HDMI】 4K (3840×2160)@30, 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 【VGA】 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 【BNC】 CVBS出力
音声出力	1ch (RCA)
双方向オーディオ	1ch (RCA)
ライブ分割表示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25

エンコーディング/デコーディング	
録画解像度	8MP Lite(3840×4320)/3K Lite(1600×1800)/5MP Lite(1280×1920)/4MP Lite(1280×1440)/1080p/720p/D1
録画フレームレート	Main stream: 8MP Lite@8fps Sub stream: D1@8fps Main stream: 3K Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Main stream: 5MP Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Main stream: 4MP Lite@15fps Sub stream: D1@15fps Main stream: 1080P@15fps Sub stream: D1@12fps Main stream: 720P@30fps Sub stream: D1@12fps
圧縮方式	H.265, H.264
デコード性能	アナログ : 16×8MP Lite@8、16×3K Lite@12、16×5MP Lite@12、16×4MP Lite@15、 16×1080P@15、16×720@30 IP : 2×8MP@30、4×4MP@30、8×1080P@30、16×720P@30、24×D1@30
HDD	
HDD容量	8TB
Smart	
VCA (アナログカメラ)	UMD(ウルトラモーション検知) 最大16ch
VCA (IPカメラ)	顔検知, SIP(侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出), デフォーカス検知, シーン変更検知, 置き去り, 対象物移動, 自動追跡 ※カメラの機種による 最大4ch(SIP)
VCA検索	顔検索、行動検索
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45×1 (10M/100M/1000M 自動判別)
USB	背面パネル : USB3.0×1、前面 : USB2.0×1
RS485	1
アラーム入出力	4(入力)/1(出力)
一般	
電源	DC12V (同梱ACアダプター使用)
消費電力	23W (最大)
使用温度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法 / 質量	W380×H53×D326mm / 約3.27kg

寸法図

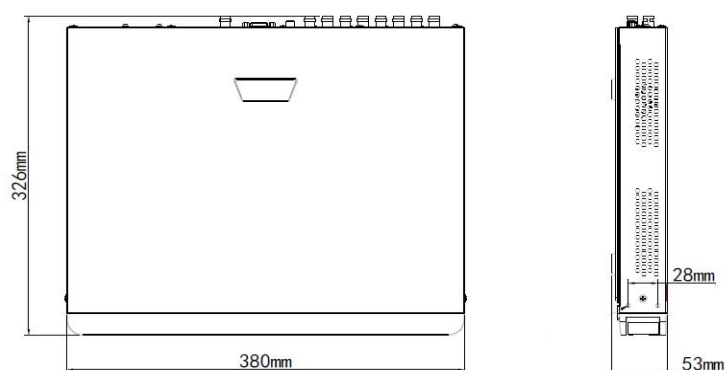

リアパネル

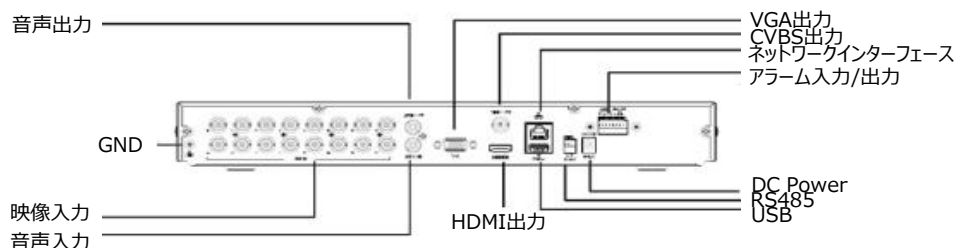

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

