

## 4Mバリフォーカルバレットカメラ

## IPC2324SB-ADZKM-DL-I1

400  
万画素デュアル  
ライトUltra  
265

WDR

ANR

SD  
録画対応マイク  
内蔵IP  
67


- 特長**
- 400万画素 1/2.9インチCMOSセンサー搭載
  - デュアルライト投光距離 最大60m（赤外／可視光）
  - 人・二輪車・四輪車の分類AIによる誤報低減
  - 120dB WDR、9:16コリドーモード、PoE対応

## 仕様

| 品番           |                                                                                           | IPC2324SB-ADZKM-DL-I1 |            |           |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| カメラ          |                                                                                           |                       |            |           |          |
| 撮像素子         | 1/2.9インチ 4MP CMOS                                                                         |                       |            |           |          |
| レンズ          | バリフォーカル f=2.7〜13.5mm F=1.2                                                                |                       |            |           |          |
| 撮影距離目安       | 焦点距離(mm)                                                                                  | 検知(m)                 | 観察(m)      | 認識(m)     | 識別(m)    |
|              | 2.7〜13.5                                                                                  | 60.8〜303.8            | 24.3〜121.5 | 12.2〜60.8 | 6.1〜30.4 |
| 画角           | 水平 107.4°〜29.2° 垂直 57.2°〜17.0°                                                            |                       |            |           |          |
| シャッター        | Auto/Manual、1〜1/100000s                                                                   |                       |            |           |          |
| 最低被写体照度      | カラー：0.001 Lux（F1.2、AGC ON）、白黒：0 Lux（赤外照明ON時）                                              |                       |            |           |          |
| デイナイト        | 自動切替（ICR式）                                                                                |                       |            |           |          |
| WDR          | 120dB                                                                                     |                       |            |           |          |
| S/N          | 52dB以上                                                                                    |                       |            |           |          |
| 照明到達距離       | 最大60m（IR＆可視光）、波長850nm                                                                     |                       |            |           |          |
| ビデオ          |                                                                                           |                       |            |           |          |
| 映像圧縮         | Ultra265、H.265、H.264、MJPEG                                                                |                       |            |           |          |
| H.264 プロファイル | Baseline profile、Main profile、High profile                                                |                       |            |           |          |
| フレームレート      | メインストリーム：最大30fps(4MP/2688×1520、4MP/2560×1440、3MP/2304×1296、1080P/1920×1080、720P/1280×720) |                       |            |           |          |
|              | サブストリーム：最大30fps(720P/1280×720、D1/720×576、640×360、2CIF/704×288、CIF/352×288)                |                       |            |           |          |
|              | 第3ストリーム：最大30fps(D1/720×576、640×360、2CIF/704×288、CIF/352×288)                              |                       |            |           |          |
| 伝送帯域         | 128kbps〜16Mbps                                                                            |                       |            |           |          |
| 9:16コリドーモード  | 対応                                                                                        |                       |            |           |          |
| OSD          | 最大8ヶ所                                                                                     |                       |            |           |          |
| プライバシーマスク    | 最大4ヶ所                                                                                     |                       |            |           |          |
| ROI          | 対応                                                                                        |                       |            |           |          |
| ビデオストリーム     | 3ストリーム                                                                                    |                       |            |           |          |
| イメージ         |                                                                                           |                       |            |           |          |

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホワイトバランス        | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2/Area                                                                                                |
| デジタルノイズリダクション   | 2D/3D DNR                                                                                                                                           |
| スマートIR          | 対応                                                                                                                                                  |
| Flip            | ノーマル/垂直/水平/180°/右回り90°/左回り90°                                                                                                                       |
| HLC/BLC         | 対応                                                                                                                                                  |
| デフォグ            | デジタルデフォグ                                                                                                                                            |
| <b>スマート機能</b>   |                                                                                                                                                     |
| スマートVCA         | クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出<br>(人・二輪車・四輪車の分類による誤報フィルタリング対応)                                                                                           |
| その他検知           | 人数カウント、混雑度(群集密度)検知、モーション検知、ウルトラモーション検知、いたずら検知、音声検知                                                                                                  |
| <b>音声</b>       |                                                                                                                                                     |
| 音声圧縮            | G.711U、G.711A、AAC-LC                                                                                                                                |
| 双方向音声通信         | 対応                                                                                                                                                  |
| <b>ストレージ</b>    |                                                                                                                                                     |
| SDカード録画         | 最大512GB (ANR対応)                                                                                                                                     |
| <b>ネットワーク</b>   |                                                                                                                                                     |
| プロトコル           | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, SMTP, PPPoE |
| 互換性             | ONVIF (Profile S/G/T/M)、API、SDK                                                                                                                     |
| クライアント          | EZStation、モバイルアプリ                                                                                                                                   |
| WEBブラウザ         | プラグインあり: IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上<br>プラグインなし: Chrome57以上, Firefox58以上, Edge16以上                                                    |
| <b>インターフェース</b> |                                                                                                                                                     |
| 音声入出力           | 入力1 (35kΩ、2V[p-p])、出力1 (600Ω、2V[p-p])                                                                                                               |
| アラーム入出力         | 入力1、出力1                                                                                                                                             |
| 内蔵マイク           | 対応                                                                                                                                                  |
| ネットワーク          | RJ45×1 (10M/100M Base-TX Ethernet)                                                                                                                  |
| <b>一般</b>       |                                                                                                                                                     |
| 電源入力            | DC12V±25% PoE (IEEE 802.3af)                                                                                                                        |
| 消費電力            | 7.1W (最大)                                                                                                                                           |
| 使用温度範囲          | -30℃～+60℃                                                                                                                                           |
| 外形寸法            | W85×H86×D245mm                                                                                                                                      |
| 質量              | 約0.94kg                                                                                                                                             |
| 保護等級            | IP67、IK10                                                                                                                                           |

## 寸法図

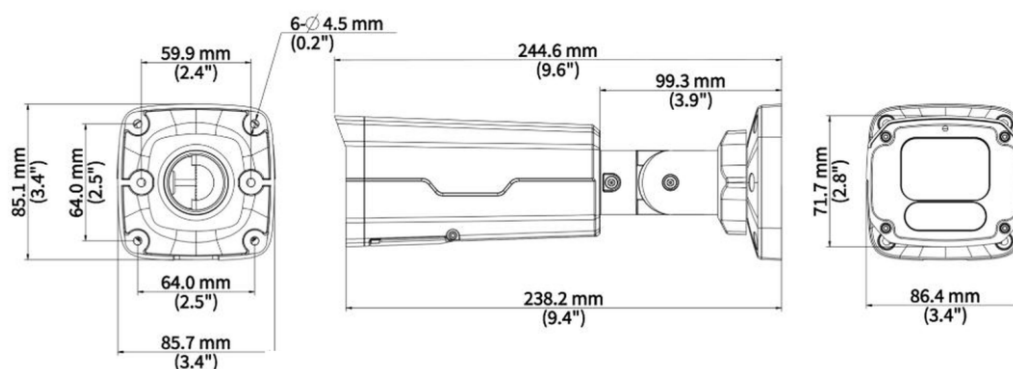

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

**アツミ電気株式会社**

連絡先 [https://www.atsumi.co.jp/qr/contact\\_b](https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b)

連絡先

