

8Mバリフォーカルドームカメラ

IPC3238SB-ADZKM-DL-I1


800
万画素

デュアル
ライト

Ultra
265

WDR

ANR

SD
録画対応

マイク
内蔵

IP
67


- 特長**
- 800万画素 1/2.7インチCMOSセンサー搭載
 - デュアルライト投光距離 最大40m（赤外／可視光）
 - 人・二輪車・四輪車の分類AIによる誤報低減
 - 120dB WDR、IP67／IK10、PoE対応

仕様

品番		IPC3238SB-ADZKM-DL-I1			
カメラ					
撮像素子	1/2.7インチ 8MP CMOS				
レンズ	バリフォーカル f=2.8~12mm F=1.4				
撮影距離目安	焦点距離(mm)	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.8~12	81.0~405.0	32.4~162.0	16.2~81.0	8.1~40.5
画角	水平 111.5°~34.4° 垂直 58.7°~19.2°				
シャッター	Auto/Manual、1~1/100000s				
最低被写体照度	カラー：0.002 Lux（F1.4、AGC ON）、白黒：0 Lux（赤外照明ON時）				
デイナイト	自動切替（ICR式）				
WDR	120dB				
S/N	52dB以上				
照明到達距離	最大40m（IR＆可視光）、波長850nm				
ビデオ					
映像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264 プロファイル	Baseline profile、Main profile、High profile				
フレームレート	メインストリーム：最大25fps(8MP/3840×2160)、最大30fps(5MP/3072×1728、4MP/2560×1440、1080P/1920×1080、720P/1280×720)				
	サブストリーム：最大30fps(1080P/1920×1080、720P/1280×720、D1/720×576、640×360、2CIF/704×288、CIF/352×288)				
	第3ストリーム：最大30fps(D1/720×576、640×360、2CIF/704×288、CIF/352×288)				
伝送帯域	128kbps～16Mbps				
9:16コリドーモード	対応				
OSD	最大8ヶ所				
プライバシーマスク	最大4ヶ所				
ROI	対応				
ビデオストリーム	3ストリーム				
イメージ					

ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2/Area
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右回り90°/左回り90°
HLC/BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
スマート機能	
スマートVCA	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出 (人・二輪車・四輪車の分類による誤報フィルタリング対応)
その他検知	人数カウント、混雑度(群集密度)検知、モーション検知、ウルトラモーション検知、いたずら検知、音声検知
音声	
音声圧縮	G.711U、G.711A、AAC-LC
双方向音声通信	対応
ストレージ	
SDカード録画	最大512GB (ANR対応)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, SMTP, PPPoE
互換性	ONVIF (Profile S/G/T/M)、API、SDK
クライアント	EZStation、モバイルアプリ
WEBブラウザ	プラグインあり: IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 プラグインなし: Chrome57以上, Firefox58以上, Edge16以上
インターフェース	
音声入出力	入力1 (35kΩ、2V[p-p])、出力1 (600Ω、2V[p-p])
アラーム入出力	入力1、出力1
内蔵マイク	対応
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX Ethernet)
一般	
電源入力	DC12V±25% PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	8.6W (最大)
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法	Φ148×H111mm
質量	約0.94kg
保護等級	IP67、IK10

寸法図

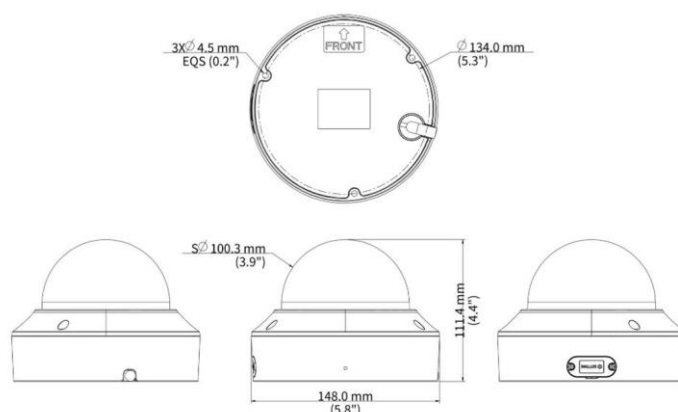

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

