

4M バリフォーカルドームカメラ

IPC3534LE-ADZK-DL3

400
万画素デュアル
ライトUltra
265

WDR

マイク
内蔵IP
67


- 特長**
- 400万画素 1/3.0インチCMOSセンサー搭載
 - デュアルライト投光距離 最大40m（赤外／可視光）
 - Wise-ISPによる24時間フルカラー映像
 - 120dB WDR、IP67／IK10、PoE対応

仕様

品番		IPC3534LE-ADZK-DL3			
カメラ					
撮像素子	1/3.0インチ 4MP CMOS				
レンズ	バリオフォーカル f=2.8～12mm F=1.6				
撮影距離目安	焦点距離(mm)	検知(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.8～12	63.0～270.0	25.2～108.0	12.6～43.2	6.3～27.0
画角	水平 95.6°～30.9° 垂直 52.0°～17.6°				
シャッター	Auto/Manual、1～1/100000s				
最低被写体照度	カラー：0.002 Lux（F1.6、AGC ON）、白黒：0 Lux（赤外照明ON時）				
デイナイト	自動切替（ICR式）				
WDR	120dB				
S/N	52dB以上				
照明到達距離	最大40m（IR＆可視光）、波長850nm				
ビデオ					
映像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG（サブストリームのみ）				
H.264 プロファイル	Baseline profile、Main profile、High profile				
フレームレート	メインストリーム：最大25fps(4MP/2688×1520、4MP/2560×1440)、最大30fps(3MP/2304×1296、1080P/1920×1080、720P/1280×720)				
	サブストリーム：最大30fps(720P/1280×720、D1/720×576、640×360、2CIF/704×288、CIF/352×288)				
伝送帯域	128kbps～6144kbps				
9:16コリドーモード	対応				
OSD	最大4ヶ所				
プライバシーマスク	最大4ヶ所				
ROI	対応				
ビデオストリーム	デュアルストリーム				
イメージ					

ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2/Area
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右回り90°/左回り90°
HLC/BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
スマート機能	
スマート検知	クロスライン検知、侵入検知（いずれも人体検知ベース）、モーション検知、 ウルトラモーション検知（人・車両検知）、いたずら検知、音声検知
音声	
音声圧縮	G.711U、G.711A、AAC-LC
双方向音声通信	非対応
ストレージ	
SDカード録画	非対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, PPPoE, 802.1x
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) 、API、SDK
クライアント	EZStation、モバイルアプリ
WEBブラウザ	プラグインあり：IE10以上,Chrome45以上,Firefox52以上,Edge79以上 プラグインなし：Chrome57以上,Firefox58以上,Edge16以上
インターフェース	
音声入出力	入力0、出力0
アラーム入出力	入力0、出力0
内蔵マイク	対応
ネットワーク	RJ45×1（10M/100M Base-TX Ethernet）
一般	
電源入力	DC12V±25% PoE（IEEE 802.3af）
消費電力	4.9W（最大）
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法	Φ128.2×H99.9mm
質量	約0.66kg
保護等級	IP67、IK10

寸法図

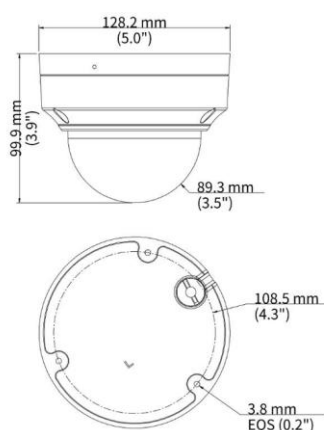

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

