

4M LightHunter IP ドーム AI カメラ

IPC3234SA-DZK



特長

光学特長

1/1.8" Lighthunter
スマート IR、IR 距離 40m まで
120 dB WDR

ビデオ特長

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
トリプルストリーム
2688*1520@30fps
ROI
9:16 縦長表示モード


構造

DC12V または AC24V または PoE給電
広い電圧範囲 : AC $\pm 25\%$ 、DC $\pm 25\%$
SDカード対応、最大256 GBまで
アラーム I/O 1/1、オーディオ I/O 1/1
IP67
IK10

ネットワーク

ONVIF 対応

寸法図

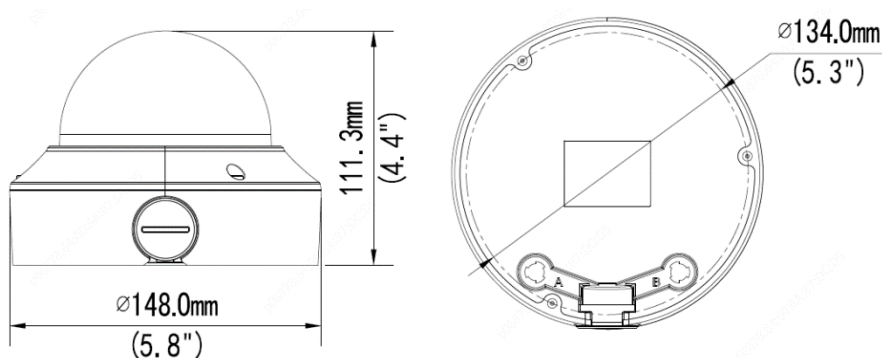

仕様

IPC3234SA-DZK					
カメラ					
イメージセンサー	1/1.8"型 CMOS センサー, 400 万画素, プログレッシブ走査方式				
レンズ	2.8-12mm@F1.2、AF 自動フォーカス及び電動ズームレンズ				
アイリス	オートアイリス				
DORI 距離	レンズ (mm)	検出 (m)	観察 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.8-12	42-180	16.8-72	8.4-36	4.2-18
視野角	35.6°~107.9°(水平)、20.4°~75.4°(垂直)				
シャッター	自動/手動、シャッター時間：1 ~ 1/100000s				
調整角度	水平：0°~355°		垂直：0°~68°		回転：0°~355
最低照度	カラー：0.0005lux (F1.2, AGC ON)、0Lux 赤外線付				
ダイナミックレンジ	120dB				
デナイト	赤外線カットフィルター、デナイト自動調整				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
フレームレート	4MP(2688*1520),最大 30fps				
9:16 縦長表示モード	設定可能				
ROI	設定可能				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	設定可能				
音声					
音声圧縮	G.711U,G.711A				
双方向音声通信	設定可能				
サンプリングレート	8KHZ				
ストレージ					
エッジストレージ	Micro SD, 最大 256 GB				
ネットワーク					
プロトコル	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP				
互換性	ONVIF, IMOS				
インターフェース					
オーディオ入力 / 出力	音声ケーブル				
	1/1				
アラーム入力 / 出力	1/1				
ネットワーク	1 x RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット				
基本					
電源	AC24V±25% , DC12V(±25%), PoE(IEEE 802.3af)				
	消費電力: 4.5W ~10W				
	逆極性保護, 過電圧および過電流保護, 入力短絡保護				
寸法 (Ø x H)	Φ148 x 111.3mm				
重量	0.96kg				
操作環境	-30°C~+60°C, 湿度：≤95%RH				
IR 距離	40m (最大)				
耐破壊性	IK10				
防水防塵	IP67				



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368
<https://www.atsumi.co.jp>