

2M 固定レンズ IP ドームカメラ

IPC322SB-DF28K-IO



特長

- スマートVCA（侵入検知、クロスライン検知）
- 赤外投光距離30m（最大）
- WDR 120dB
- Ultra265
- PoE対応
- 3軸構造
- IK10
- IP67



仕様

IPC322SB-DF28K-IO	
カメラ	
撮像素子	1/2.8型 CMOSセンサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約200万画素
レンズ	f=2.8mm/F1.6 固定レンズ
画角	水平：106.7° 垂直：57.1°
シャッター	自動/手動、シャッター速度：1~1/100000s
最低被写体照度	カラー：0.001 Lux (F1.6, AGC ON)、 白黒：0 Lux（赤外照明ON）
デイ/ナイト	自動切替（ICR式）
S/N比	52dB以上
赤外光照射距離	30m（最大）
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	120dB

ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	メインストリーム : 30fps (2MP/1920×1080) サブストリーム : 30fps (720p/1280×720) サードストリーム : 30fps (D1/720×576)
伝送帯域	128Kbps~16Mbps
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
モーション検知	最大 4ヶ所
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
スマート (VCA)	
スマートVCA	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵、エリア退出
検知	動体検知、音声検知
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API
クライアント	EZ Station、EZ View、EZ Live
WEBブラウザ	プラグインあり : IE9+、Chrome 41以下、Firefox 52以下 プラグインなし : Chrome 57.0+、Firefox 58.0+、Edge 16+、Safari 11+
インターフェース	
音声	入力: インピーダンス35kΩ、振幅 2V [p-p]
	出力: インピーダンス600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム	入力×1、出力×1
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)

一般	
電源	DC12V ±25%、PoE (IEEE802.3af)
消費電力	5.0W (最大)
外形寸法	Φ108.7 x H81.1mm
質量	約 420g
使用温度範囲	-30℃ ~ +60℃
耐衝撃性	IK10
防水防塵	IP67

寸法図

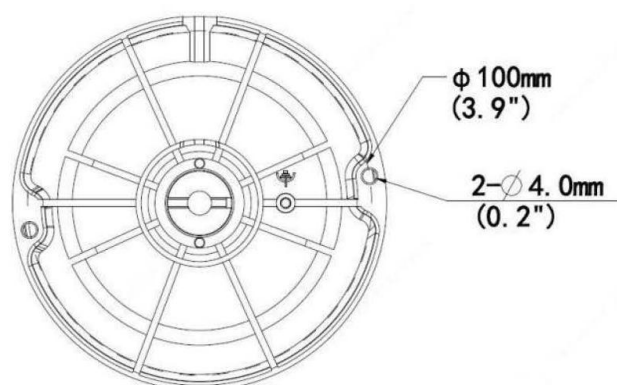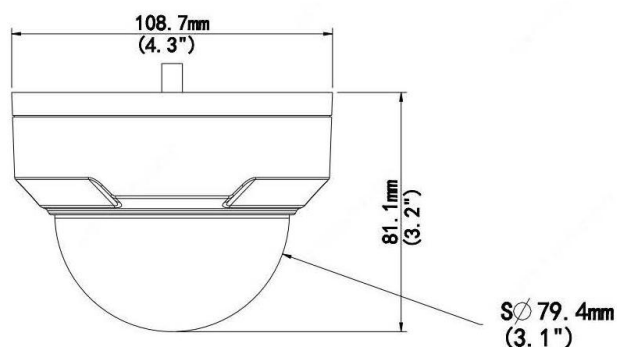

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(内) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(内) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(内) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(内) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(内) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(内) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(内) FAX.092-412-3368