

PoE対応ギガビットスイッチングハブ（16ポート）

NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN




仕様

品番	NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN
PoEポート	10/100/1000Mbps LANポート(RJ-45)16ポート(優先ポート:ch1~8)
Networkポート	10/100/1000Mbps LANポート(RJ-45)1ポート+(SFP)1ポート+(Combo)1ポート
適合規格	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3z/IEEE802.3ab/IEEE802.3x/IEEE802.3af
PoE供給電力	単ポート（最大30W）全ポート（合計最大250W）
冷却ファン	1
電源入力	AC100V
消費電力	265W（最大）
使用温度範囲	0℃～+45℃
外形寸法	W440×H44×D189.8mm
質量	約2.18kg

※長距離配線設定をONにすることでUniviewカメラとの接続で200mPoE可能

寸法図

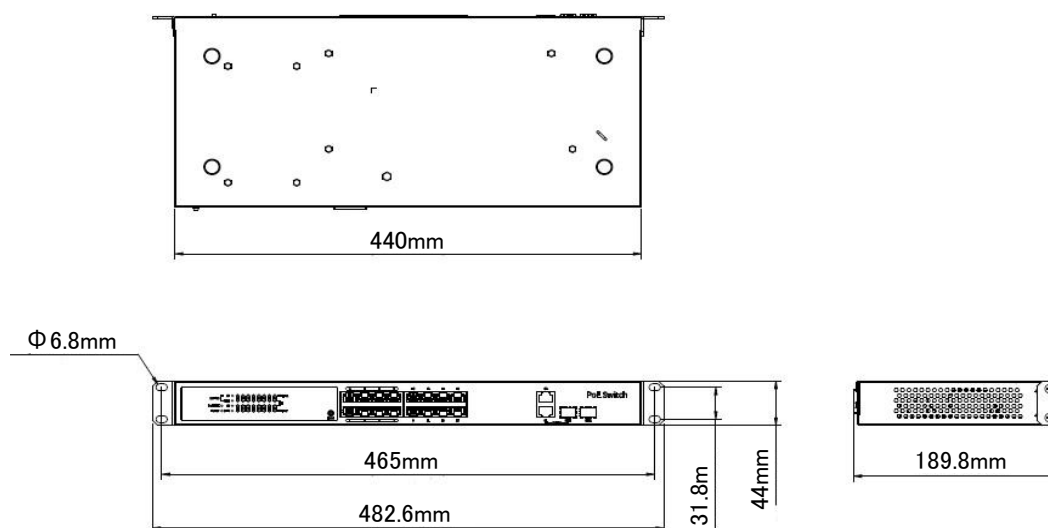

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

連絡先 https://www.atsumi.co.jp/qr/contact_b

連絡先

